

we
care



ghidul**weber**

Expertul
global
pentru
proiectele
tale



Cuprins

p. 2 Noutăți



Consultați soluțiile noastre și produsele recomandate în diferite situații.

p. 4 Proiecte și situații

Interior

- p 4** Lucrări de bază
- p 6** Baie
- p 8** Bucătărie
- p 10** Camere de zi și dormitoare
- p 12** Spații comerciale sau cu trafic intens
- p 14** Subsol

Exterior

- p 16** Fațada
- p 18** Soclu
- p 20** Terasă
- p 22** Alei pietonale sau scări
- p 24** Garduri
- p 26** Piscine

Folosiți selectorul de produse pentru a fi sigur că ați făcut alegerea corectă:

p. 88 Produse

- p 90** Fațade ●
- p 107** Placări ceramice ●
- p 118** Hidroizolații ●

- p 121** Finisaje pentru pereți ●
- p 126** Zidire și tencuire ●
- p 129** Egalizare pardoseli ●

Consultați selectorul de produse și fișele tehnice pentru a afla informațiile esențiale despre produse.

p. 132 Selector de produse

Fațade

- p 134** Ghid de selecție adezivi pentru sisteme de izolație termică
- p 135** Ghid de selecție tencuieli decorative
- p 136** Ghid de selecție sisteme de izolație termică
- p 137** Coduri grund de amorsaj

Finisaje pereți

- p 138** Ghid de selecție produse finisaje pereți

Placări ceramice

- p 139** Calcul consum chit
- p 140** Ghid de selecție produse placări ceramice



weberepox easy

Chit epoxidic bicomponent



we
care



weber
SAINT-GOBAIN

Noutăți

Noul ghid **Weber** îți ușurează alegerea codului potrivit pentru grundul de amorsaj utilizat înaintea aplicării tencuielii decorative și îți oferă o metodă de calcul a consumului de chit de rosturi.

Calcul consum chit pag. 139

Coduri Grund de amorsaj pag. 137



webercolor SIL



we
care




- Etanșant siliconic pentru rosturi și îmbinări
- Culoare stabilă, rezistență la acțiunea razelor UV
- Rezistență la apariția mușgaiului



weber
SAINT-GOBAIN

Lucrări de bază

Succesul în realizarea unei construcții solide depinde în mare măsură de implicarea și cunoștințele echipei de proiect, în găsirea acelor produse și servicii potrivite proiectului. Cu un plan bun și respectând cu atenție etapele de execuție și sfaturile noastre faceți față cu brio tuturor provocărilor.

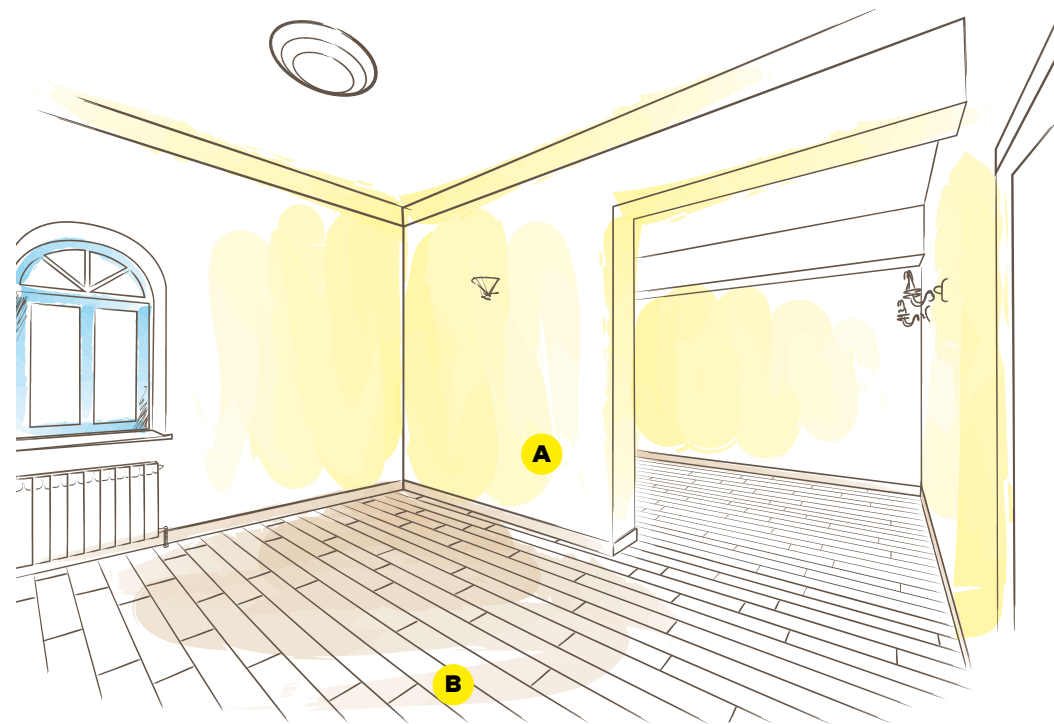

A Pereți

Construirea și renovarea pereților **p 30**

B Pardoseli


Egalizarea și nivelarea pardoselilor **p 32**

Baie

Când vine vorba de renovarea băii, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să planifici ce etape trebuie urmate și cum le aplici. Poți să folosești cu încredere pașii din catalogul nostru și să-i implementezi în proiect.

În funcție de stil și buget, materialele trebuie să asigure durabilitate suprafeței pardoselilor și pereților din baie.

Alături de noi, profesioniștii **Weber**, care-ți înțeleg pe deplin nevoile și dificultățile, știi exact cum să procedezi.

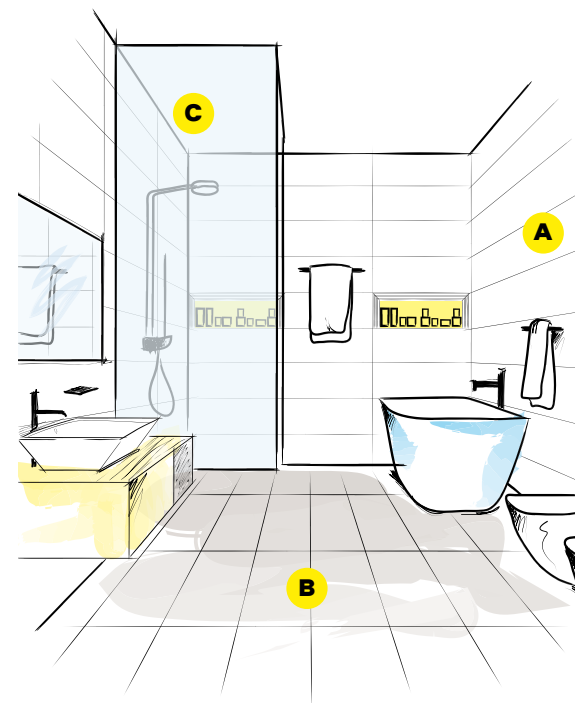

A Pereți

Finisarea pereților din baie [p 34](#)

B Pardoseli

Placarea pardoselii din baie pe suport de ciment [p 36](#)

Placarea pardoselii din baie pe suport de lemn [p 38](#)

Placarea pe pardosea încălzită [p 40](#)

Placarea pardoselii din baie cu plăci ceramice speciale (marmură, granit, mozaik) [p 42](#)

C Situații speciale

Construirea unui duș cu rigolă în pardosea [p 44](#)

Placarea zonei de duș sau cadă [p 46](#)


Placarea pereților și a pardoselii din baie peste altă placare [p 48](#)

Bucătărie

Este important să găsești acele soluții de amenajare adaptate proiectului tău.

În spatele fiecărei rețete reușite este un specialist care se asigură că totul este ca la carte. Noi te ajutăm cu idei eficiente și sfaturi în provocările pe care le întâmpini. Cum alegi materialele potrivite pentru tipul de pardoseală la care lucrezi: simplă sau încălzită? Ce materiale alegi în funcție de dimensiunea plăcilor?

Explorează sfaturile noastre și fă alegerea potrivită în renovarea bucătăriei la care lucrezi!

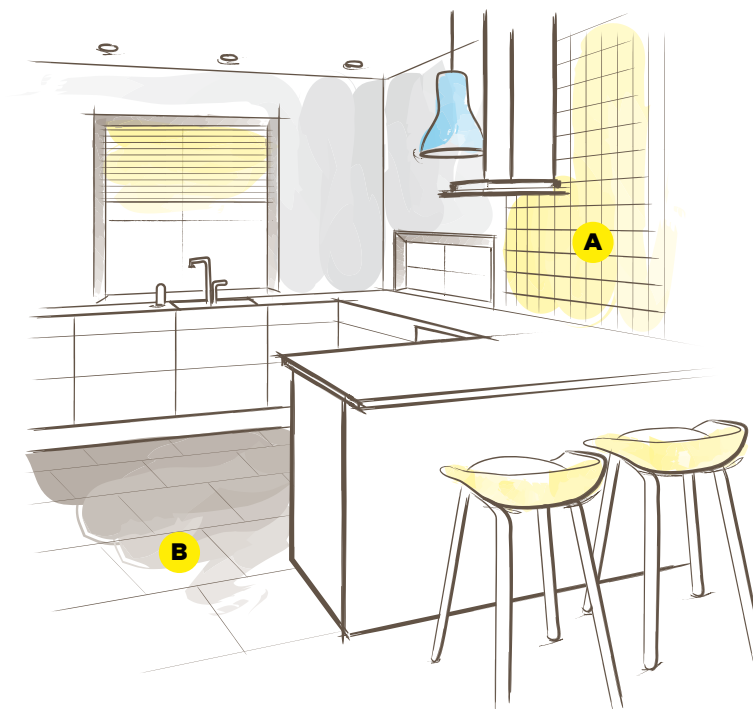

A Pereți

Placarea pereților din bucătărie **p 50**

Finisarea pereților din bucătărie, fără placare **p 52**

B Pardoseli

Placarea pardoselii simple **p 54**


Placarea pardoselii încălzite **p 56**

Camere de zi și dormitoare

Amenajarea unei camere de zi sau a unui dormitor este o provocare de succes, dacă alegi în mod inteligent materialele și fiecare etapă a lucrării va fi executată la timpul ei, cu uneltele și utilajele eficiente.

Parcurge rubrica cu sfaturi și acolo îți oferim toate informațiile de care ai nevoie pentru a crea un spațiu original, plin de farmec.

Vei ști cum să finisezi pereții, să egalizezi și nivelezi pardoselile și care placare se potrivește lucrării tale.

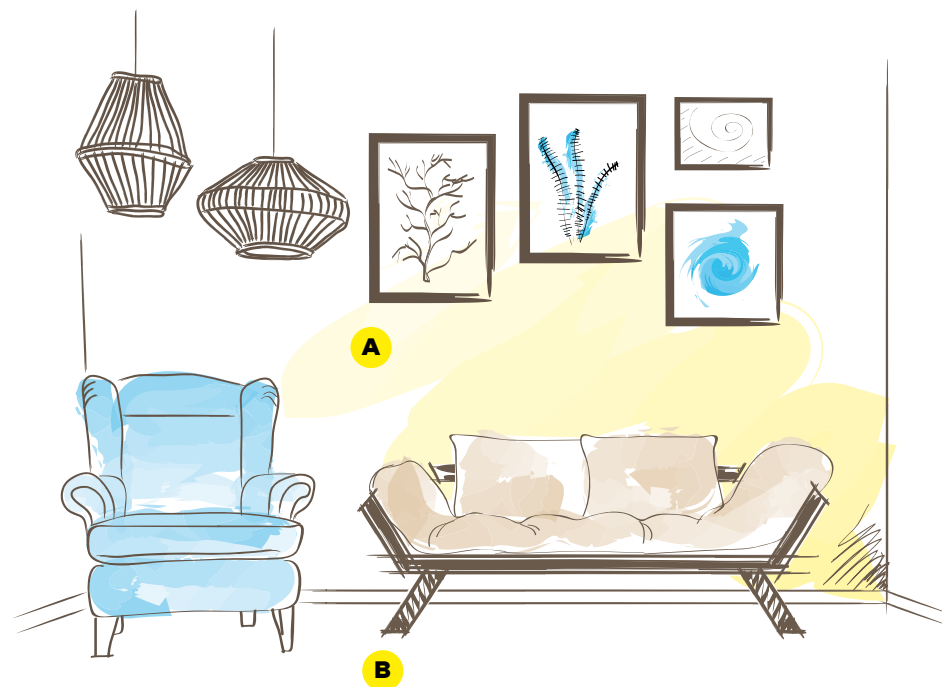

A Pereți

Finisarea pereților din camere de zi și dormitoare
p 58

B Pardoseli

Egalizarea și nivelarea pardoselilor **p 32**

Placarea pardoselii simple **p 54**

Placarea pardoselii încălzite **p 56**

Spații comerciale sau cu trafic intens

Modul în care este construit spațiul comercial este esențial atât pentru găzduirea afacerii, cât și pentru creșterea viitoarelor vânzări.

Tocmai de aceea, lucrarea necesită standarde ridicate de calitate, tehnică de lucru și materiale avansate.

Cunoștințele, combinate cu experiența și materialele calitative Weber îți asigură realizarea unui proiect de succes.

Urmărește sfaturile noastre și execută în mod corect finisarea!




A Pardoseli

Finisarea pardoselilor în spații comerciale sau cu trafic intens **p 60**

Subsol

Subsolurile fac parte din infrastructura clădirilor, pe care de multe ori umiditatea, variațiile de temperatură și șocurile mecanice le degradează.

Ce poți face pentru a garanta durabilitatea, siguranța și impermeabilitatea construcțiilor? Finisează pereții și pardoselile cu materialele și stilul potrivit, urmărind sfaturile noastre.

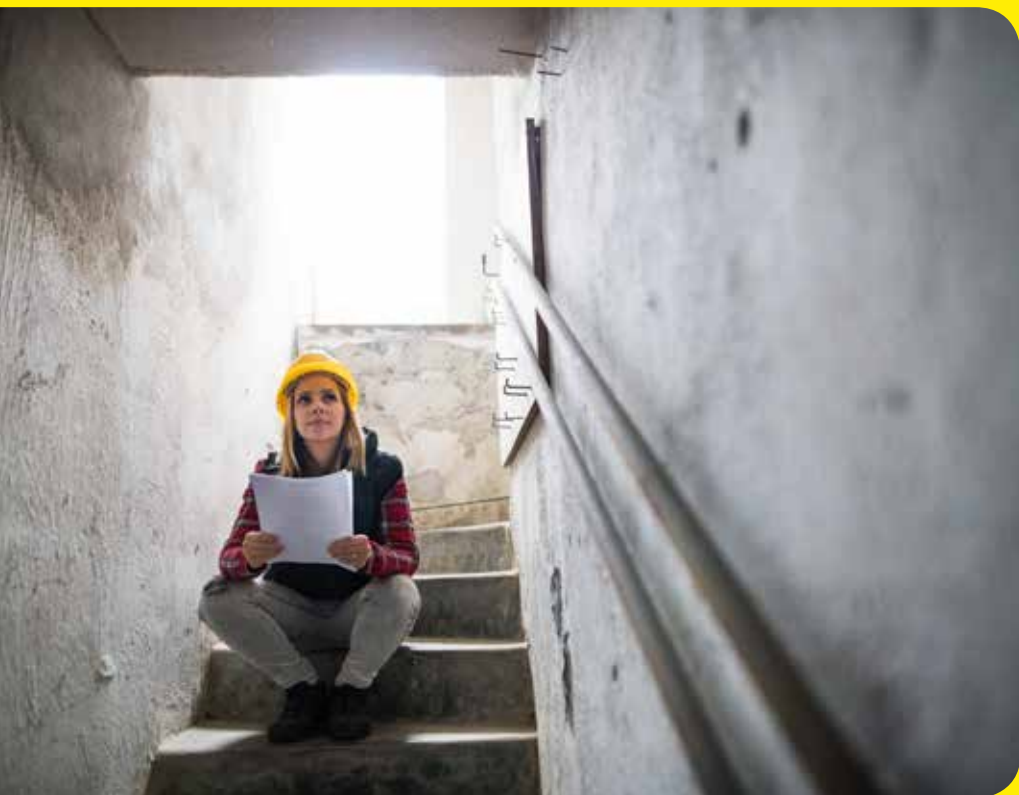

A Pereți

Finisarea pereților din
subsol **p 64**

B Pardoseli

Realizarea pardoselilor din
subsol **p 62**

Fațada

Oferim soluții pentru fațade reușite, care pun în valoare arhitectura casei la care lucrezi. Materialele calitative o vor proteja de factorii externi și vor asigura casei un climat plăcut, ferit de temperaturi extreme și umiditate ridicată.

Înainte de a opta pentru tipul de finisare al fațadei, cântărește bine opțiunile tehnice din rubrica noastră și alege-o pe cea potrivită lucrării tale!



A Pereți

Realizarea fațadei cu sistem de izolație termică pe bază de polistiren expandat [p 66](#)

Realizarea fațadei cu sistem de izolație termică pe bază de polistiren grafitat [p 68](#)

Realizarea fațadei cu sistem de izolație termică pe bază de vată minerală [p 70](#)

Realizarea fațadei fără izolare termică [p 72](#)

Soclu

O porțiune importantă din construcția casei o reprezintă soclul, care este expus șocurilor și umezelii cauzate de precipitații.

Cunoaștem provocările pe care le întâmpini și venim cu câteva sfaturi la care trebuie să fii atent atunci când te pregătești de finisare. Poate lucrării i se potrivește o finisare cu sistem de izolație termică pe bază de polistiren extrudat, finisat cu tencuială decorativă, sau poate doar cu placare ceramică.

Fiecare detaliu, de la bază până la acoperișul casei, contează! Citește rubrica noastră și fă alegerea potrivită!



A Pereți


Realizarea sistemului de izolație termică pentru soclu, pe bază de polistiren extrudat [p 74](#)

Finisarea soclului cu piatră naturală sau granit [p 76](#)

Terasă

Terasa trebuie să ofere un spațiu intim, confortabil, sigur și cel mai important durabil. Pentru că vorbim de un spațiu exterior, pardoselile sunt expuse constant umezelii, înghețului sau încălzirii excesive și dacă nu sunt protejate în mod corespunzător durata de viață a materialelor folosite se poate reduce considerabil.

Placarea unei terase exterioare este una dintre cele mai mari provocări întâlnite. Dar cu o abordare profesionistă, devine mult mai ușor. Urmează sfaturile noastre și fii sigur că totul este ca la carte!

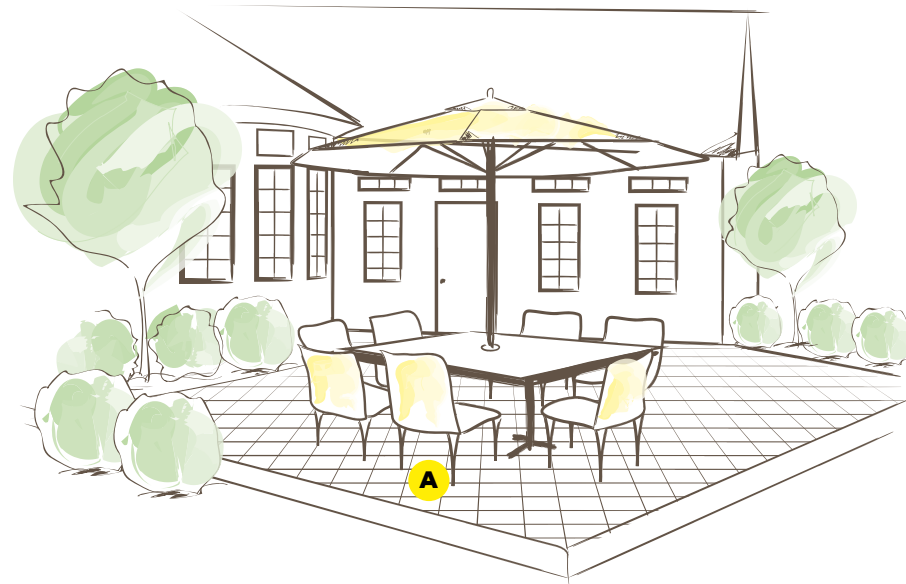

A Pardoseli

Placarea terasei acoperite **p 78**


Placarea terasei neacoperite **p 80**

Alei pietonale sau scări

Spațiul de la intrarea în casă are o importanță majoră în designul casei.

Aleile pietonale combinate cu scările potrivite, vor pune în valoare spațiul exterior și vor conferi o notă de eleganță.

Dar ce tip de material să alegi?
Aici, pentru a-l găsi pe cel potrivit, vizualizează sfaturile noastre, inspiră-te și alege ceea ce se îmbină armonios cu proiectul tău.

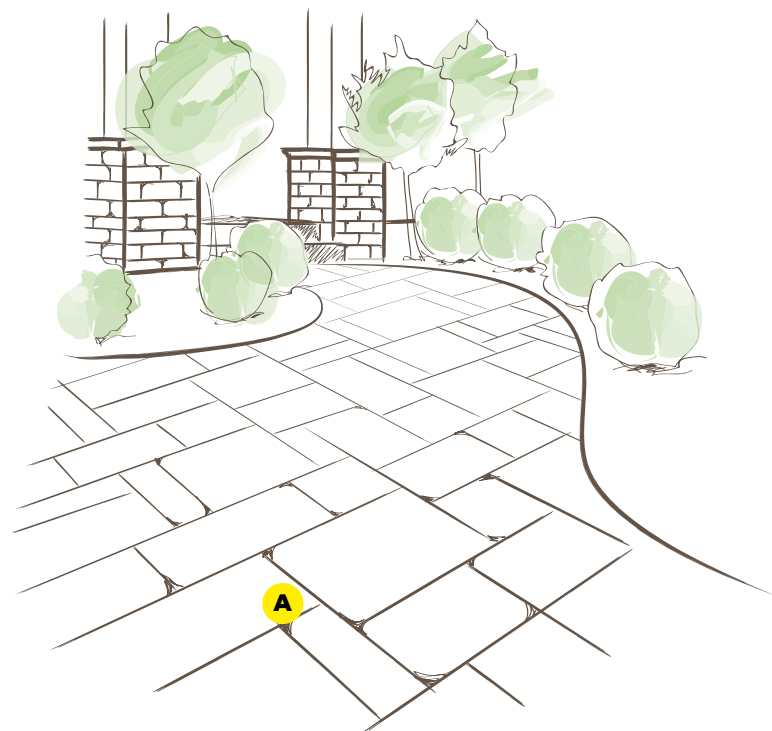


A Zone speciale

Realizarea aleilor pietonale **p 82**

Garduri

Din punct de vedere al construirii, există numeroase variante: de la simple împrejuriri bazate pe un sistem de stâlpi, garduri masive din beton sau orice alte combinații ale acestor variante cu fundații din beton.

Construcția gardului ridică și el diverse provocări la care poți face față cu brio cu materialele calitative. Găsește soluția cea mai eficientă pentru tencuirea sau placarea gardurilor parcurgând sfaturile noastre.

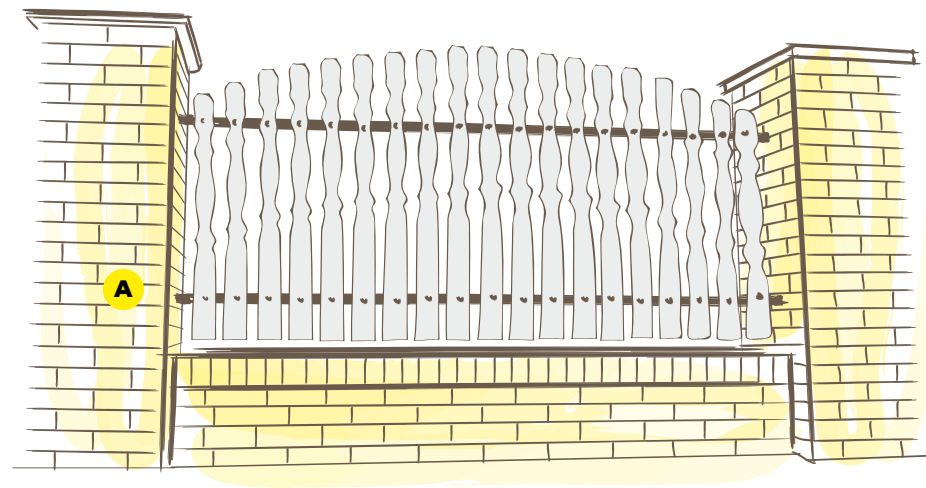


A Zone speciale

Tencuirea sau placarea gardurilor **p 84**

Piscine

O piscină înseamnă a profita după voie de un spațiu de relaxare oricând, departe de agitație.

Planificarea ei implică o atenție deosebită existând foarte multe lucruri pe care trebuie să le iei în calcul. Așa că, indiferent dacă vorbim despre construire sau renovare, noi îți sărim în ajutor cu sfaturi, ca să știi pas cu pas ce e mai bun pentru proiectul tău.

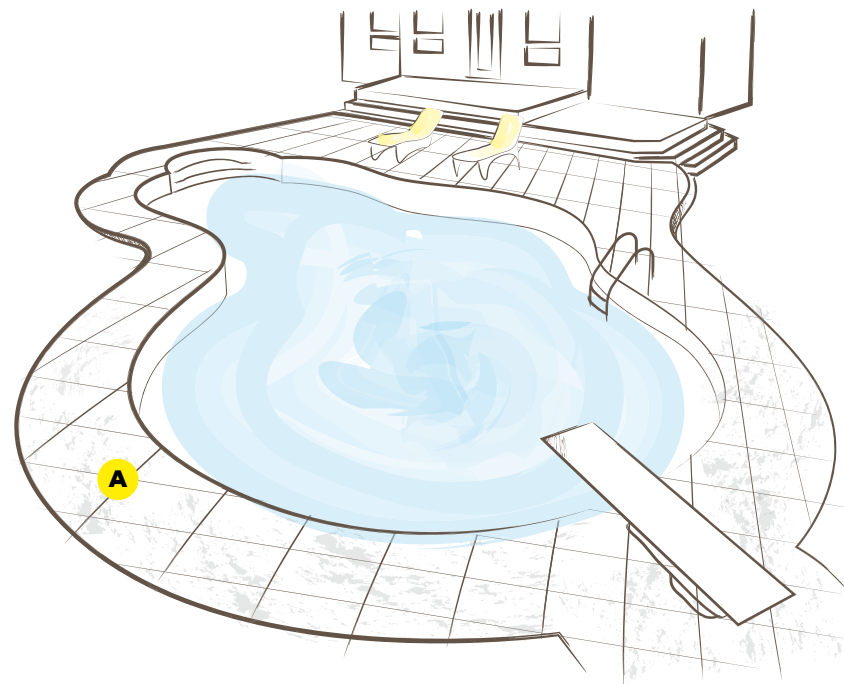

A Zone speciale

Realizarea piscinelor **p 86**


Situații



Cuprins

- p 30 Construirea și renovarea pereților
- p 32 Egalizarea și nivelarea pardoselilor
- p 34 Finisarea pereților din baie
- p 36 Placarea pardoselii din baie pe suport pe bază de ciment
- p 38 Placarea pardoselii din baie pe suport de lemn
- p 40 Placarea pe pardosea încălzită
- p 42 Placarea pardoselii din baie cu plăci ceramice speciale (marmură, granit, mozaik)
- p 44 Construirea unui duș cu rigolă în pardosea
- p 46 Placarea zonei de duș sau cadă
- p 48 Placarea pereților și a pardoselii din baie peste altă placare existentă
- p 50 Placarea pereților din bucătărie
- p 52 Finisarea pereților din bucătărie, fără placare ceramică
- p 54 Placarea pardoselii din bucătărie
- p 56 Placarea pardoselii încălzite din bucătărie
- p 58 Finisarea pereților din camere de zi și dormitoare
- p 60 Finisarea pardoselilor în spații comerciale sau cu trafic intens
- p 62 Realizarea pardoselilor din subsol
- p 64 Finisarea pereților din subsol
- p 66 Realizarea fațadei cu sistem de izolație termică pe bază de polistiren expandat
- p 68 Realizarea fațadei cu sistem de izolație termică pe bază de polistiren grafitat
- p 70 Realizarea fațadei cu sistem de izolație termică pe bază de vată minerală
- p 72 Realizarea fațadei ce nu necesită izolare termică
- p 74 Realizarea sistemului de izolație termică pentru soclu pe bază de polistiren extrudat
- p 76 Finisarea soclului cu piatră naturală sau granit
- p 78 Placarea teraselor acoperite
- p 80 Placarea teraselor neacoperite
- p 82 Realizarea aleilor pietonale
- p 84 Tencuirea sau placarea gardurilor
- p 86 Realizarea piscinelor

Construirea și renovarea pereților

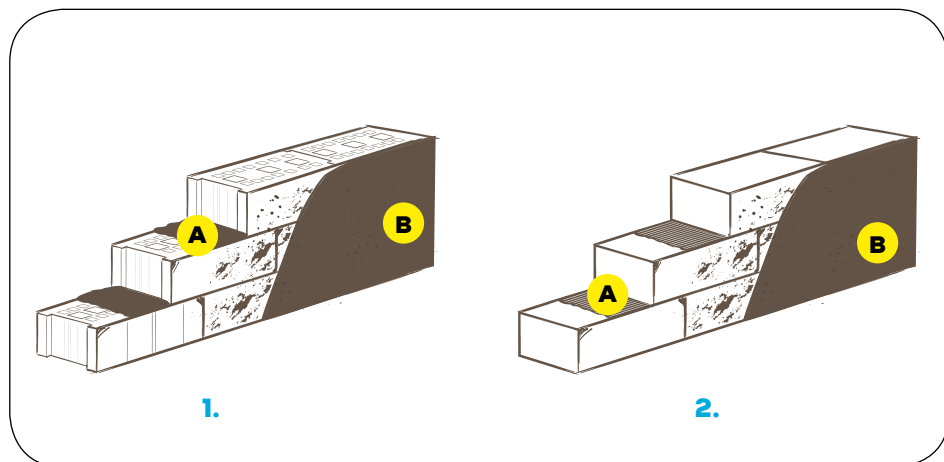

Recomandări tehnice

- Alegerea mortarului trebuie făcută în funcție de tipul de zidărie.
- Produsele Weber de zidărie și tencuire nu se amestecă cu alte materiale.
- Pe perioada uscării produselor temperaturile trebuie să fie mai mari de 5°C.



Sfaturi utile

- În funcție de necesități, în cazul în care temperatura de lucru este foarte ridicată, elementele de zidărie se umezesc.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Situații Speciale

- Planitatea suprafeței se poate obține prin aplicarea straturilor succesive de tencuială de bază.
- La grosimi mai mari de 5 cm a mortarului se recomandă armarea cu plasă.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A Zidirea pereților

1. Perete de cărămidă



weber KL15

Mortar de zidărie pentru cărămidă
p 127

2. Perete de BCA



weber PL25

Mortar de zidărie pentru BCA
p 128

B Tencuirea pereților


Pe perete de cărămidă sau BCA



weber BC15

Mortar de tencuire pe bază de ciment
p 126

Egalizarea și nivelarea pardoselilor

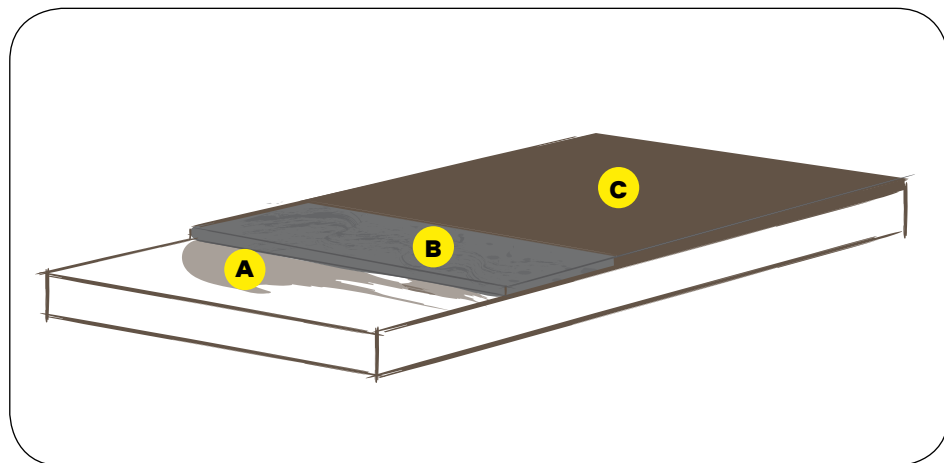

Recomandări tehnice

- Este foarte important ca suportul să fie amorsat corespunzător cu una sau, la nevoie, cu două straturi de grund de amorsaj **weber GR100**.
- Produsele se prepară respectând cantitatea de apă menționată pe ambalaj.
- Rosturile de dilatare din stratul suport trebuie continuate și în șapă.



Sfaturi utile

- Se vor lăsa rosturi de dilatare la suprafețe mai mari de 25 mp.
- Acoperirea șapei cu parchet laminat, mochetă, linoleum, etc. se face după ce umiditatea reziduală scade sub 0.5%.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Situații Speciale

- În cazul utilizării șapelor pentru înglobarea sistemului de încălzire în pardoseală, sistemul de încălzire poate fi pus în funcțiune la cca. 21 zile de la turnarea șapei.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A Pregătirea suportului



weber GR100

Grund universal de
profundime
p 131

B Egalizarea pardoselilor



weber D10

Șapă de egalizare
p 129


C Nivelarea pardoselilor



weberplan profi

Șapă autonivelantă
p 130

Finisarea peretilor din baie

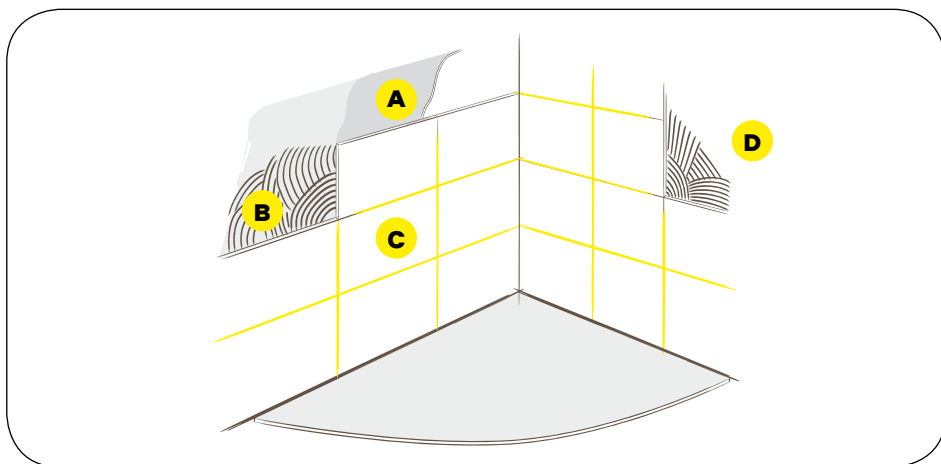

Recomandări tehnice

- Alegerea corectă a adezivului se face ținând cont de tipul și de dimensiunea plăcilor ceramice.
- Pentru lipirea plăcilor neabsorbante și de dimensiuni mari se folosește adeziv flexibil, iar pentru rostuire chit flexibil.
- Suprafețele tencuite care nu sunt placate cu plăci ceramice se vor finisa cu glet pe baza de ciment **weber N15**.



Sfaturi utile

- Plăcile de dimensiuni mari se lipesc prin aplicarea adezivului atât pe suprafața suport, cât și pe intradosul plăcilor.
- Rezistența și culoarea chitului de rost poate fi influențată de cantitatea de apă folosită la preparare.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Situații Speciale

- Suprafețele de gips-carton care nu vor fi placate cu plăci ceramice se finisează cu **weber N15**.
- În cazul plăcilor ceramice pe suprafețe de gips carton se recomandă utilizarea adezivului pentru plăci neabsorbante.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A Placare ceramică

1. Plăci absorbante



weberset H2O

Adeziv pentru placări ceramice în medii umede
p 108

2. Plăci neabsorbante de dimensiuni medii și mici



weberset EX25 max²

Adeziv pentru placări ceramice la interior și exterior
p 109

3. Plăci neabsorbante de dimensiuni mari



weberset portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelanate
p 110

B Chituirea rosturilor



weberepoxy easy

Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică, pentru interior și exterior
p 115



webercolor comfort

Chit flexibil pentru rosturi de 1-6 mm
p 114

C Finisarea zonelor fără placare ceramică



weber BM15

Tinci gri
p 121



weber N15

Glet pentru medii umede
p 123


D Sigilarea îmbinărilor cu silicon



webercolor SIL

Etanșant siliconic acetic cu rezistență la mușegai
p 117

Placarea pardoselii din baie pe suport pe bază de ciment

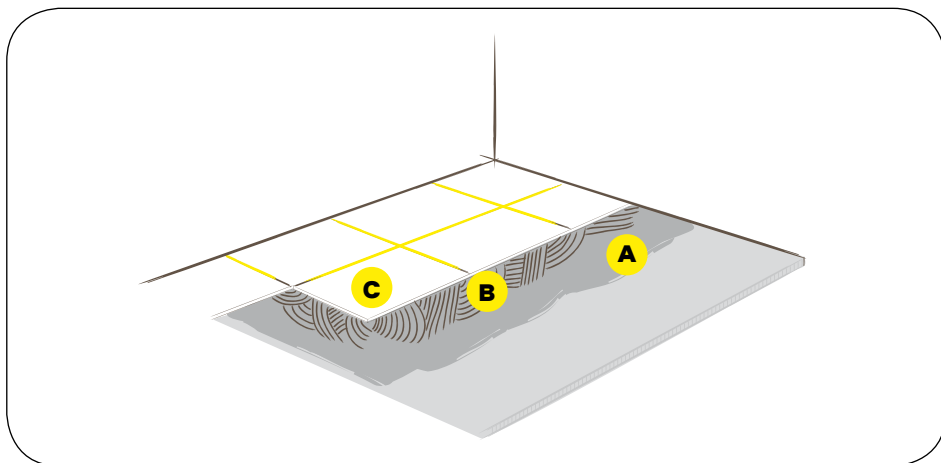

Recomandări tehnice

- Lipirea plăcilor ceramice peste o hidroizolație flexibilă sub plăci ceramice se va realiza cu un adeziv flexibil clasa S1 sau S2
- Se vor aplica cel puțin două straturi de hidroizolație pentru a obține strat impermeabil.
- Nu diluați hidroizolația cu apă și nu o amestecați cu alte materiale.

Sfaturi utile

- Rostuirea plăcilor ceramice se va face după ce plăcile devin circulabile (cca. 48 ore).
- Unelte folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Situații Speciale

- În zonele de întâlnire dintre perete și pardoseală înainte de aplicarea hidroizolației se vor monta benzile și accesoriile de etanșare **webertec 828**



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A

Hidroizolare



webertec hydroprotect
Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior
p 118



webertec 828
Benzii și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație
p 120

B

Placare ceramică

1. Plăci de dimensiuni medii și mici



weberset EX25 max²
Adeziv pentru plăci ceramice la interior și exterior
p 109



weberset portelanat max²
Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelante
p 110

C

Chituirea rosturilor



webercolor comfort
Chit flexibil pentru rosturi de 1-6 mm
p 114


SAU



weberepox easy
Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică, pentru interior și exterior
p 115


D

Sigilarea îmbinărilor cu silicon

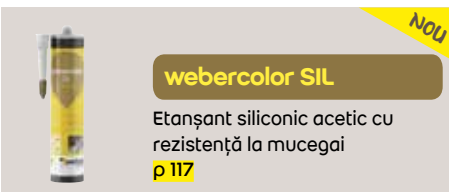

webercolor SIL
Etanșant siliconic acetic cu rezistență la mușgai
p 117

Placarea pardoselii din baie pe suport de lemn

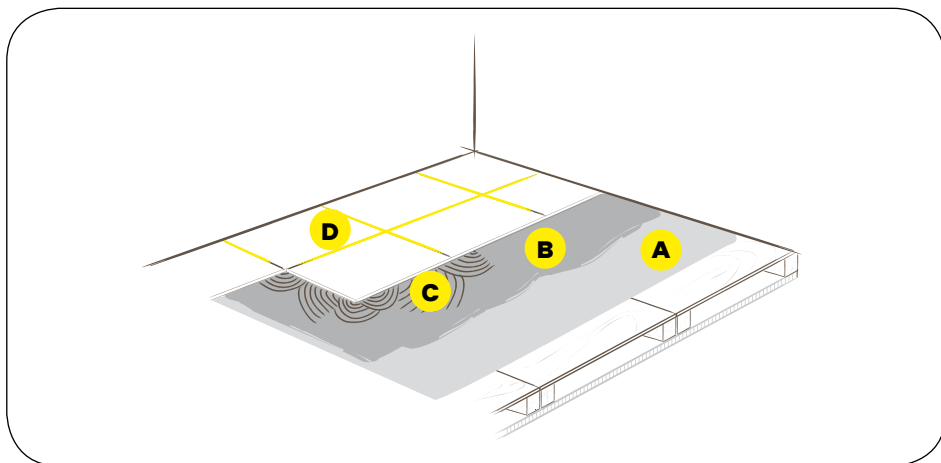

Recomandări tehnice

- Rigiditatea suportului din OSB se va realiza prin fixarea mecanică corespunzătoare a panourilor.
- Stratul suport din OSB se va amorsa obligatoriu cu un strat de grund **weber GR100**.
- Se vor aplica cel puțin două straturi de hidroizolație pentru a obține un strat impermeabil.
- Adezivul ales va fi din clasa S2 de flexibilitate.



Situații Speciale

- În zonele de întâlnire a panourile de OSB și în zonele de îmbinare dintre pardoseală și perete înainte de aplicarea hidroizolației se vor monta benzile și accesoriile de etanșare **webertec 828**.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).



Sfaturi utile

- Rostuirea plăcilor ceramice se va face cu un chit flexibil, clasa CG2.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

A Pregătirea suportului



weber GR100

Grund universal de profunzime
p 131

B Hidroizolare



webertec hydroprotect

Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior
p 118



webertec 828

Benzi și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație
p 120

C Placare ceramică



weberset superflex max2

Adeziv flexibil pentru suprafețe critice
p 111

D Chituirea rosturilor



webercolor comfort

Chit flexibil pentru rosturi de 1-6 mm
p 114

E Sigilarea îmbinărilor cu silicon




webercolor SIL

Etanșant silionic acetic cu rezistență la mușgai
p 117

NOU

Placarea pe pardosea încălzită

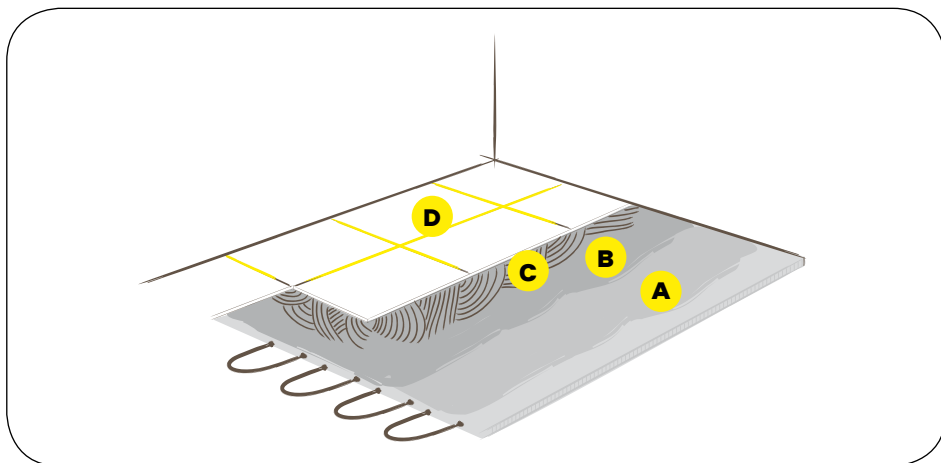

Recomandări tehnice

- Aplicarea hidroizolației, adezivului și chitului de rost se va face cu sistemul de încălzire oprit.
- Se vor aplica cel puțin două straturi de hidroizolație pentru a obține un strat impermeabil.
- Lipirea plăcilor ceramice se va face cu un adeziv flexibil (clasa S1 sau S2) și cu un rost minim de 2-3 mm.



Sfaturi utile

- Rostuirea plăcilor ceramice se va face cu un chit flexibil, clasa CG2.
- Lățimea minimă a rosturilor dintre plăci se va alege în funcție de dimensiunea plăcilor folosite.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Situații Speciale

- În zonele de întâlnire dintre perete și pardoseală înainte de aplicarea hidroizolației se vor monta benzile și accesoriile de etanșare **webertec 828**.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A

Nivelarea pardoselilor



weberplan profi

Șapă autonivelantă
p 130

B

Hidroizolare



webertec hydroprotect

Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior
p 118



webertec 828

Benzi și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație
p 120

C

Placare ceramică

1. Plăci de dimensiuni medii și mici



weberset portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelanate
p 110



weberset superflex max²

Adeziv flexibil pentru suprafețe critice
p 111

D

Chituirea rosturilor



webercolor comfort

Chit flexibil pentru rosturi de 1-6 mm
p 114

E


Sigilarea îmbinărilor cu silicon



webercolor SIL

Etanșant siliconic acetic cu rezistență la mușegai
p 117

Placarea pardoselii din baie cu plăci ceramice speciale (marmură, granit, mozaik)

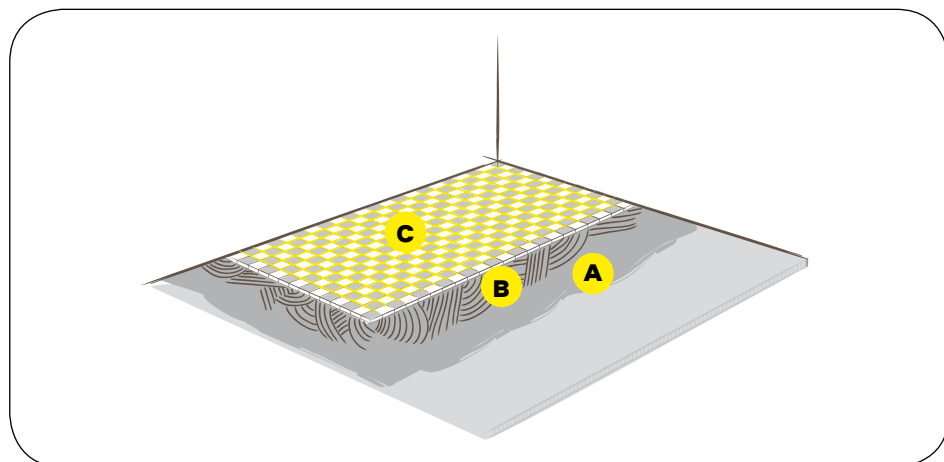

Recomandări tehnice

- Lipirea plăcilor de marmură, granit și mozaik peste o hidroizolație flexibilă se va realiza cu un adeziv flexibil Clasa S1
- Se vor aplica cel puțin două straturi de hidroizolație pentru a obține un strat impermeabil.
- Pentru lipirea plăcilor de culoare deschisă se va folosi un adeziv alb.



Sfaturi utile

- Intradosul plăcilor de marmură și granit trebuie să fie curat.
- Atenție la planeitatea stratului suport atunci când montați plăcile de mozaic.
- La lipirea plăcilor de mozaic folosiți o gletieră cu dinți de 4 mm.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Situații Speciale

- În cazul zonelor expuse umidității se va utiliza chitul epoxidic **weberepox easy**



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A

Hidroizolare



webertec hydroprotect

Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior
p 118



webertec 828

Benzi și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație
p 120

B

Placare ceramică

1. Plăci de marmură



weberset marmo plus

Adeziv flexibil alb pentru marmură
p 112



weberset superflex max²

Adeziv flexibil pentru suprafețe critice
p 111

C

Chituirea rosturilor



weberepox easy


Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică, pentru interior și exterior
p 115



webercolor comfort

Chit flexibil pentru rosturi de 1-6 mm
p 114

Construirea unui duș cu rigola în pardosea

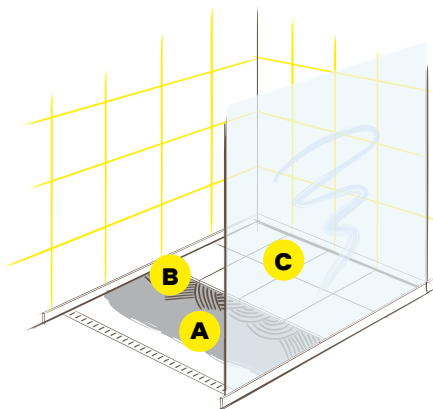

Recomandări tehnice

- Lipirea plăcilor ceramice peste o hidroizolație flexibilă se va realiza cu un adeziv flexibil Clasa S1
- Adezivul se alege în funcție de dimensiunea plăcilor.
- Nu diluați cu apă hidroizolația și nu o amestecați cu alte materiale.
- În zonele de întâlnire dintre perete și pardoseală vor fi montate benzi și accesorii de etanșare **webertec 828** înainte de aplicarea hidroizolației.
- Se vor aplica cel puțin două straturi de hidroizolație pentru a obține un strat impermeabil.



Sfaturi utile

- Rostuirea plăcilor ceramice se va face cu un chit epoxidic.
- Pentru aplicarea chitului epoxidic folosiți unelte specifice.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Situații Speciale

- În cazul plăcării cu mozaic vitroceramic lipirea și rostuirea se poate realiza cu chitul epoxidic.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A

Hidroizolare



webertec hydroprotect

Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior
p 118



webertec 828

Benzi și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație
p 120

B

Placare ceramică

1. Plăci de dimensiuni mici și medii



weberset marmo plus

Adeziv flexibil alb pentru marmură
p 112



weberset portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelanate
p 110
* cu încălzire în pardoseală

C

Chituirea rosturilor




weberepox easy

Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică, pentru interior și exterior
p 115

D


Sigilarea îmbinărilor cu silicon

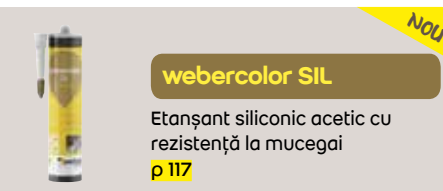

webercolor SIL

Etanșant siliconic acetic cu rezistență la mușcături
p 117

Placarea zonei de duș sau cadă

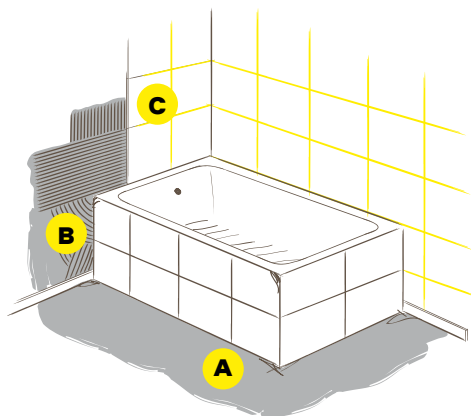

Recomandări tehnice

- Lipirea plăcilor ceramice peste o hidroizolație flexibilă se va realiza cu un adeziv flexibil.
- Adezivul se alege în funcție de dimensiunea plăcilor.
- Nu diluați cu apă hidroizolația și nu o amestecați cu alte materiale.



Situații Speciale

- În zonele de întâlnire dintre perete și pardoseala vor fi montate benzi și accesorii înainte de aplicarea hidroizolației.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).



Sfaturi utile

- Se vor aplica cel puțin două straturi de hidroizolație pentru a obține un strat impermeabil.
- Rostuirea plăcilor ceramice se va face cu un chit epoxidic.
- Pentru aplicarea chitului epoxidic folosiți unelte specifice.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

A Hidroizolare



webertec hydroprotect

Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior
p 118



webertec 828

Benzi și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație
p 120

B Placare ceramică



weberset EX25 max²

Adeziv pentru plăci ceramice la interior și exterior
p 109

SAU



weberset portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice portelante
p 110

* cu încălzire în pardoseală

C Chituirea rosturilor



weberepox easy

Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică, pentru interior și exterior
p 115

D Sigilarea îmbinărilor cu silicon




webercolor SIL

Etanșant siliconic acetic cu rezistență la mușgai
p 117

NOU

Placarea pereților și a pardoselii din baie peste altă placare existentă

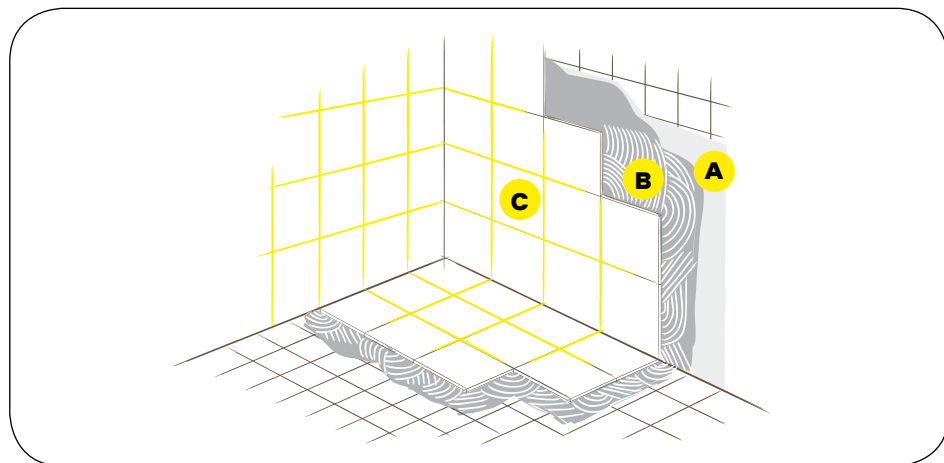

Recomandări tehnice

- Înainte de amorsarea cu grundul **weber GR100**, suprafețele se curăță și se degresează.
- Lipirea placilor se va face cu un adeziv flexibil, clasa S1.



Situații Speciale

- Se înlătură plăcile desprinse și se umplu golurile rămase cu adeziv cu o zi înainte de placare.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

Sfaturi utile

- Degresarea suprafețelor se realizează cu apă și soda caustică, după care suprafețele se limpezesc cu apă curată.
- Chitarea plăcilor se poate face după cca. 3 zile de la lipire.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

A

Pregătirea suportului



weber GR100

Grund universal de profunzime
p 131

B

Placare ceramică

1. Plăci de dimensiuni mici și medii



weberset portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelanate
p 110

2. Plăci de dimensiuni mari



weberset superflex max²

Adeziv flexibil pentru suprafețe critice
p 111

C

Chitarea rosturilor



webercolor comfort

Chit flexibil pentru rosturi de 1-6 mm
p 114




weberepox easy

Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică, pentru interior și exterior
p 115

D


Sigilarea îmbinărilor cu silicon

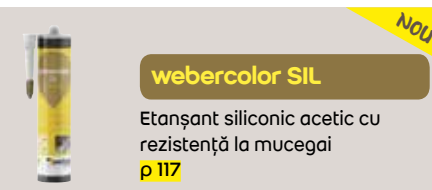

webercolor SIL

Etanșant siliconic acetic cu rezistență la mușcări
p 117

Placarea pereților din bucătărie

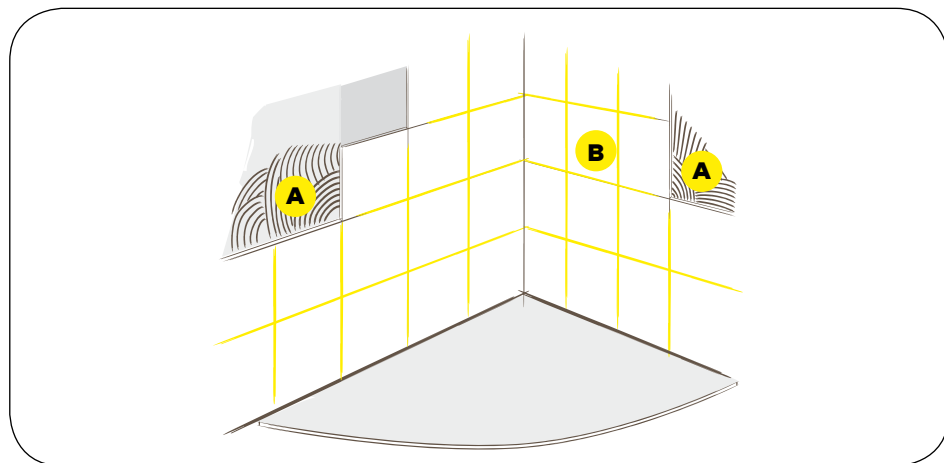

Recomandări tehnice

- Alegerea corectă a adezivului se face ținând cont de tipul și de dimensiunea plăcilor ceramice.
- Pentru lipirea plăcilor neabsorbante și de dimensiuni mari se folosește adeziv flexibil.



Situații Speciale

- În zona blatului de lucru a zonei de gătit se recomandă rostuirea suprafețelor placate cu un chit epoxidic cu rezistență mărită la murdărire, abraziune și apariția mușgaiului.



Sfaturi utile

- Pentru placarea suprafețelor din apropierea zonei de gătit (soba, aragaz) expusă la variații de temperatură, se va folosi adeziv flexibil.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A Placare ceramică

1. Plăci de dimensiuni mici și medii



weberset ST10

Adeziv pentru placări ceramice la interior
p 107

SAU



weberset H2O

Adeziv pentru placări ceramice în medii umede
p 108

* zone expuse umidității

2. Plăci de dimensiuni mari



weberset EX25 max²

Adeziv pentru placări ceramice la interior și exterior
p 109

SAU



weberset portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelante
p 110

* pentru plăci de granit

B Chituirea rosturilor

Zone expuse la murdărire



webercolor comfort


Chit flexibil pentru rosturi de 1-6 mm
p 114



weberepox easy

Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică, pentru interior și exterior
p 115

C Sigilarea îmbinărilor cu silicon

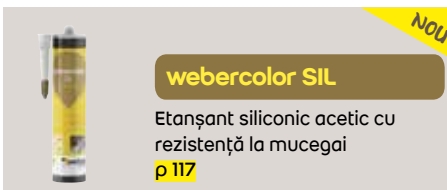


webercolor SIL

Etanșant siliconic acetic cu rezistență la mușgai
p 117

NOU

Finisarea peretilor din bucatarie, fara placare ceramica

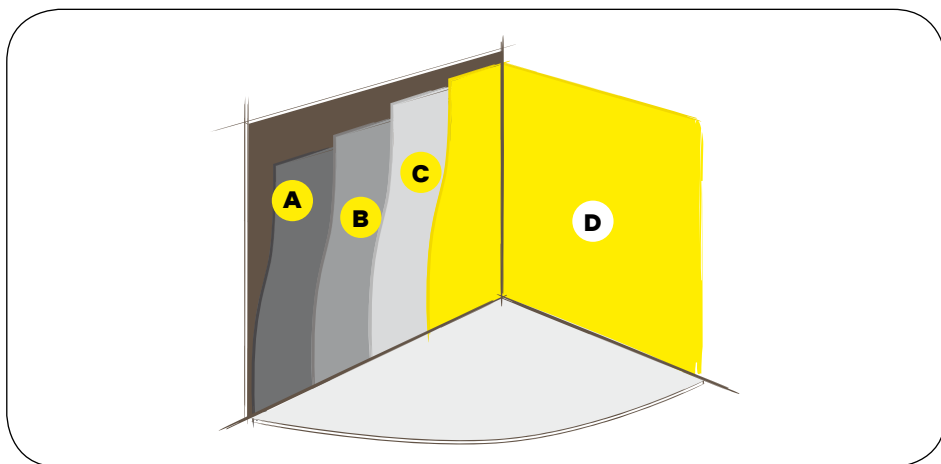

Recomandări tehnice

- Înainte de realizarea stratului de finisaj se reglează absorbția de apă a suportului prin umezire.



Sfaturi utile

- Materialele de finisaj se pot aplica în 2-3 straturi succesive. Înainte de aplicarea următorului strat nu se va șlefui și amorsa stratul precedent.
- Folosind tinciul alb **weber BM15-W**, se obține suprafața rustică, care nu necesită alt strat de finisaj.



Situații Speciale

- Zonele ce prezintă fisuri de structură vor fi armate cu **webermesh clasic**.
- În zonele cu umiditate ridicată se recomandă utilizarea gletului pe bază de ciment **weber N15**, atât pentru egalizare, cât și pentru finisare.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A Pregătire suport



weber BM15

Tinci gri
p 121



weber BM15-W

Tinci alb
p 122

B Egalizarea și finisarea



weber N17

Glet alb pe bază de ipsos
p 124

SAU



weber N15

Glet pentru medii umede
p 123


C Finisarea suprafețelor



weber N19

Glet extra-alb de finisaj
p 125

Placarea pardoselii din bucătărie

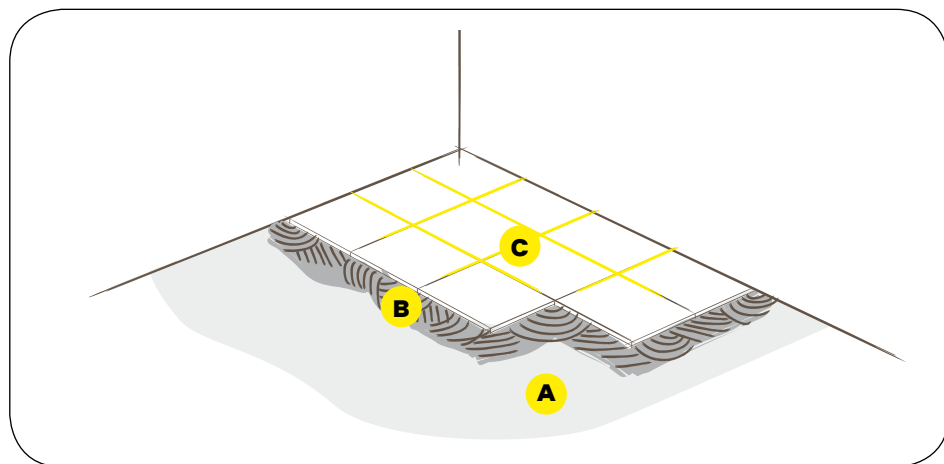

Recomandări tehnice

- Alegerea corectă a adezivului se face ținând cont de tipul și de dimensiunea plăcilor ceramice.
- Pentru lipirea plăcilor neabsorbante și de dimensiuni mari se folosește adeziv din clasa C2.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).



Sfaturi utile

- Pardoseala din jurul zonei de gătit se va rostui cu un chit epoxidic cu rezistență mărită la diferite soluții de curățare.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

A Nivelarea pardoselii



weberplan profi

Șapă autonivelantă
p 130

B Placare ceramică

1. Plăci de dimensiuni mici și medii



weberset H2O

Adeziv pentru plăci ceramice în medii umede
p 108

2. Plăci de dimensiuni mari



weberset portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelante
p 110

C Chituirea rosturilor

Zone expuse la murdărie



webercolor comfort


Chit flexibil pentru rosturi de 1-6 mm
p 114



weberepox easy

Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică, pentru interior și exterior
p 115


D Sigilarea îmbinărilor cu silicon

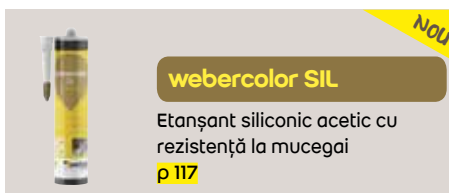

webercolor SIL

Etanșant siliconic acetic cu rezistență la mușgai
p 117

Placarea pardoselii încălzite din bucătărie

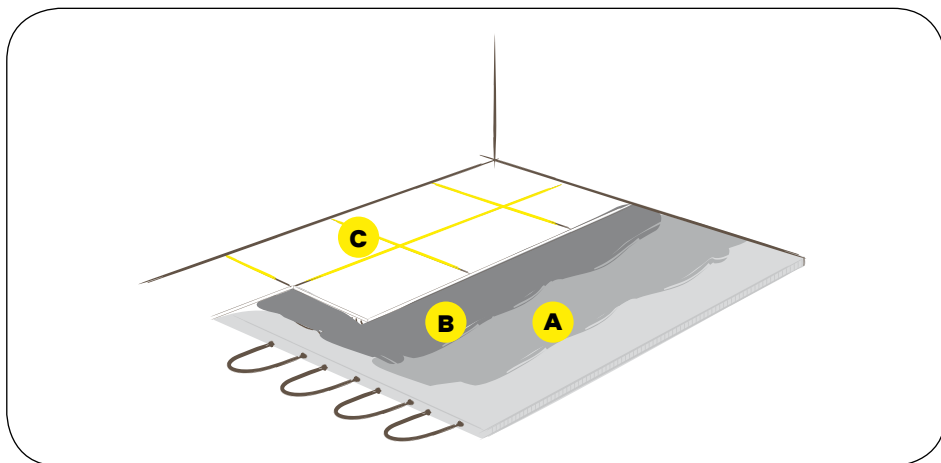

Recomandări tehnice

- Lipirea plăcilor ceramice se va face cu un adeziv flexibil indiferent de tipul plăcilor ceramice, dar se ține cont de dimensiunea lor la alegerea adezivului.
- Plăcile se montează obligatoriu cu sistemul de încălzire oprit și cu un rost minim de 2-3 mm.

Sfaturi utile

- Rostuirea plăcilor ceramice se va face cu un chit flexibil, clasa CG2.
- Lățimea minimă a rosturilor dintre plăci se va alege în funcție de dimensiunea plăcilor folosite.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Situații Speciale

- Dacă există rosturi de dilatare în șapă, acestea se continuă și în stratul de adeziv și plăci ceramice.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A Nivelarea pardoselii



weberplan profi

Șapă autonivelantă
p 130

B Placare ceramică

1. Plăci de dimensiuni mici și medii



weberset portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelanate
p 110

2. Plăci de dimensiuni mari



weberset superflex max²

Adeziv flexibil pentru suprafețe critice
p 111


C Chituirea rosturilor



webercolor comfort

Chit flexibil pentru rosturi de 1-6 mm
p 114


D Sigilarea îmbinărilor cu silicon

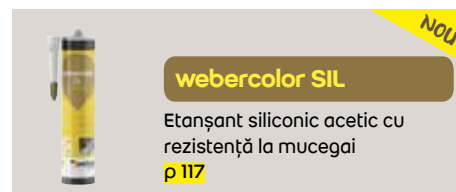

webercolor SIL

Etanșant siliconic acetic cu rezistență la mușgai
p 117

Finisarea pereților din camere de zi și dormitoare

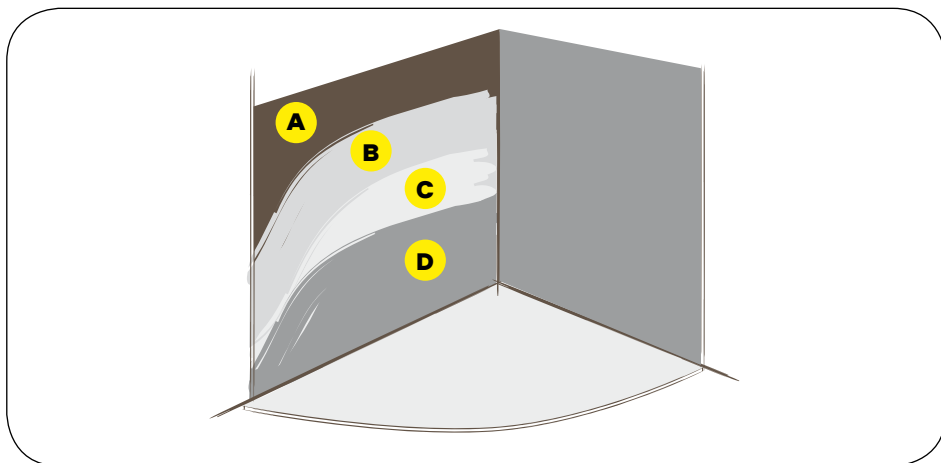

Recomandări tehnice

- Înainte de realizarea stratului de finisaj se va umezii suportul în vederea reglării absorbției de apă.
- Materialele de finisaj se pot aplica în 2-3 straturi succesive. Înainte de aplicarea următorului strat nu se va șlefui și amorsa stratul precedent.



Situații Speciale

- Pentru finisarea suprafețelor de gips-carton se recomandă folosirea gletului pe bază de rășini sintetice **weber N19** cu aderență mărită pe astfel de suprafețe.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).



Sfaturi utile

- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

A

Pregătire suport



weber BM15

Tinci gri
p 121



weber BM15-W

Tinci alb
p 122

B

Egalizare sau finisare



weber N17

Glet alb pe bază de ipsos
p 124

C


Finisarea suprafețelor



weber N19

Glet extra-alb de finisaj
p 125

Finisarea pardoselilor în spații comerciale sau cu trafic intens

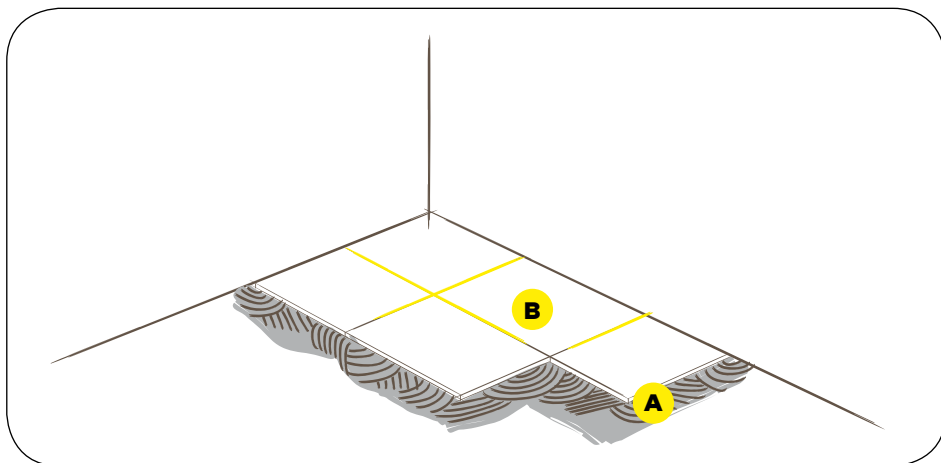

Recomandări tehnice

- Lipirea plăcilor ceramice speciale rezistente la trafic intens se va face cu un adeziv din clasa C2, flexibil: S1 sau S2.
- La alegerea corectă a adezivului se ține cont de dimensiunea plăcilor.
- Rostuirea plăcilor ceramice se va face cu un chit epoxidic, cu rezistență mărită la uzură.
- Lățimea minimă a rosturilor dintre plăci se va alege în funcție de dimensiunea plăcilor folosite.



Sfaturi utile

- Placarea se va face prin aplicarea adezivului atât pe suport, cât și pe intradosul plăcilor.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Situații Speciale

- Rosturile de dilatare din suport se vor respecta și prin straturile de placare cu plăci ceramice.
- În zonele cu rosturi de dilatare în suport se vor prevedea și rosturi de dilatare în placarea ceramică.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A

Placare ceramică

1. Plăci de dimensiuni mici și medii



weberset portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelanate
p 110

2. Plăci de dimensiuni mari



weberset superflex max²

Adeziv flexibil pentru suprafețe critice
p 111

B


Chituirea rosturilor



weberepox easy

Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică, pentru interior și exterior
p 115

Realizarea pardoselilor din subsol

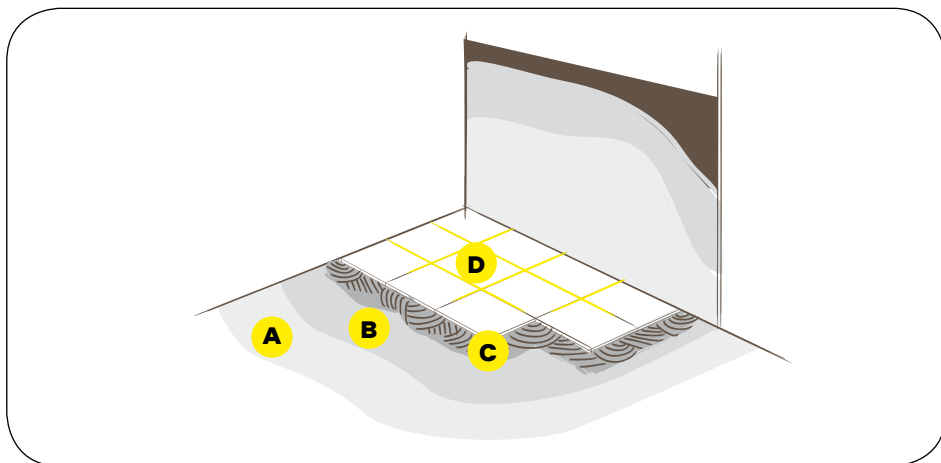

Recomandări tehnice

- Alegerea corectă a adezivului se face ținând cont de tipul plăcilor ceramice.
- Pentru lipirea plăcilor neabsorbante se folosește adeziv din clasa C2.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).



Sfaturi utile

- Lipirea plăcilor cu absorbție medie sau mare se va realiza cu un adeziv special pentru medii umede.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

A Hidroizolarea



webertec superfex D2

Hidroizolație flexibilă bicomponentă cu întărire rapidă pentru interior și exterior
p 119



webertec 828

Benzi și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație
p 120

B Placarea ceramică

1. Plăci de dimensiuni mici și medii



weberset EX25 max²

Adeziv pentru plăci ceramice la interior și exterior
p 109

2. Plăci de dimensiuni mari



weberset portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelante
p 110

C Chituirea rosturilor



webercolor comfort

Chit flexibil pentru rosturi de 1-6 mm
p 114

D Sigilarea îmbinărilor cu silicon




webercolor SIL

Etanșant siliconic acetic cu rezistență la mușcări
p 117

NOU

Finisarea pereților din subsol

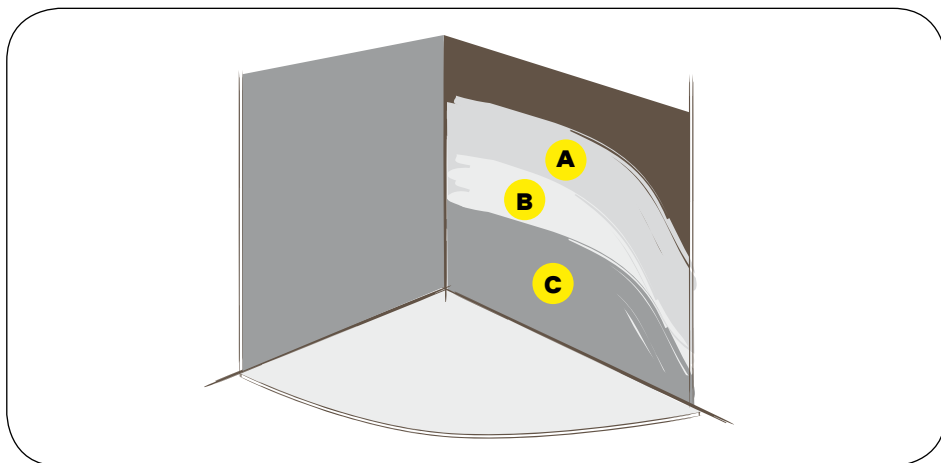

Recomandări tehnice

- La pereți, înainte de realizarea stratului de finisaj se reglează absorbția de apă a suportului prin umezire.



Situații Speciale

- Folosind tinciul alb **weber BM15-W**, se obține suprafața rustică care nu necesită alt strat de finisaj.



Sfaturi utile

- Se recomandă ca la finisarea pereților și tavanului să se folosească produse pe bază de ciment.
- Unelte folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A

Pregătire suport



weber BM15

Tinci gri
p 121



weber BM15-W

Tinci alb
p 122

B


Finisare



weber N15

Glet pentru medii umede
p 123

Realizarea fațadei cu sistem de izolație termică pe bază de polistiren expandat

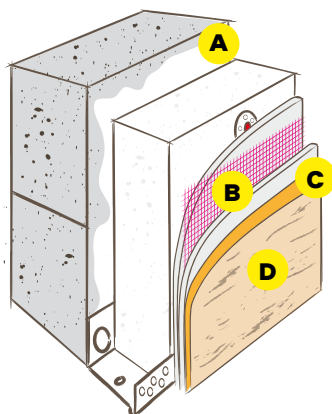

Recomandări tehnice

- La lipirea plăcilor de polistiren adezivul se va aplica perimetral și în 2-3 puncte pe centrul plăcii.
- Plăcile de polistiren se vor fixa și mecanic cu dubluri, ținându-se cont de tipul de zidărie și înălțimea clădirii.
- Plasa de armare trebuie să fie înglobată obligatoriu în masa de spaclu.
- Tencuiala decorativă și amorsa nu se diluează cu apă.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).



Sfaturi utile

- Pe durata realizării termosistemului suprafețele trebuie protejate împotriva acțiunii razelor solare.
- Se recomandă ca sistemul realizat să nu fie expus înghețului sau ploii timp de 24 de ore de la aplicare.
- Tencuiala decorativă se omogenizează cu mixerul electric înainte de aplicare.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

A Lipirea polistirenului expandat



weber P37

Adeziv pentru polistiren expandat
p 90

B Armarea sistemului de izolație termică



weber P39 max²

Adeziv pentru polistiren expandat și grafitat
p 91



weber mesh classic

Plasă de armare
p 105

C Pregătirea suportului pentru finisare



weber G700

Grund de amorsaj pentru tencuieli decorative
p 99


D Finisarea sistemului de izolație termică



weber pas classic

Tencuială decorativă acrilică
p 95

Realizarea fațadei cu sistem de izolație termică pe bază de polistiren grafitat

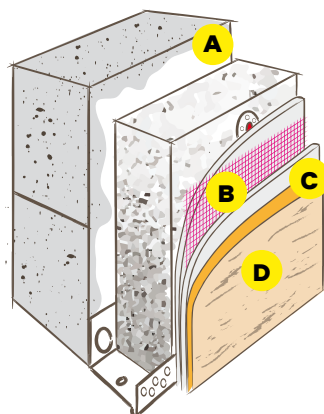

Recomandări tehnice

- La lipirea plăcilor de polistiren grafitat adezivul se va aplica perimetral și în 2-3 puncte pe centrul plăcii.
- Plăcile de polistiren se vor fixa și mecanic cu dubluri, ținându-se cont de tipul de zidărie și înălțimea clădirii.
- Plasa de armare trebuie să fie înglobată obligatoriu în masa de spaclu.
- Tencuiala decorativă și amorsa nu se diluează cu apă.
- Fațadele vor fi protejate cu plasă de protecție începând cu lipirea plăcilor de polistiren grafitat.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).



Sfaturi utile

- Se recomandă ca sistemul realizat să nu fie expus înghețului sau ploii timp de 24 de ore de la aplicare.
- Tencuiala decorativă se omogenizează cu mixerul electric înainte de aplicare.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

A Lipirea polistirenului grafitat



weber P39 max²

Adeziv pentru polistiren expandat și grafitat
p 91

B Armarea sistemului de izolație termică



weber P39 max²

Adeziv pentru polistiren expandat și grafitat
p 91



weber mesh classic

Plasă de armare
p 105

C Pregătirea suportului pentru finisare



weber G700

Grund de amorsaj pentru tencuieli decorative
p 99

D Finisarea sistemului de izolație termică




weberpas silikon plus

Tencuială decorativă silicatică
p 97

* Zone expuse la salinitate ridicată

Realizarea fațadei cu sistem de izolație termică pe bază de vată minerală

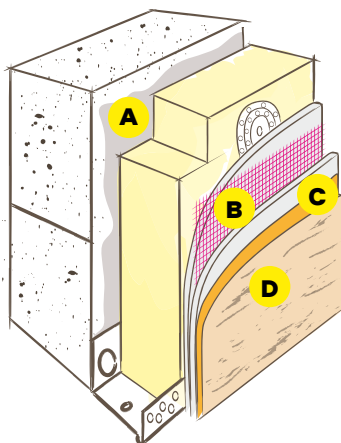

Recomandări tehnice

- La lipirea plăcilor de vată bază minerală adezivul se va aplica perimetral și în 2-3 puncte pe centrul plăcii.
- În cazul suprafețelor plane adezivul se poate aplica și în pat continuu cu mistrie canelată cu dinți de 10-20 mm.
- Plasa de armare trebuie să fie înglobată obligatoriu în masa de spaclu.
- Tencuiala decorativă și amorsa nu se diluează cu apă.
- Finisarea termosistemului se va realiza cu o tencuială de clasă superioară cu permeabilitate la vapori de apă.
- Se recomandă ca sistemul realizat să nu fie expus înghețului sau ploii timp de 24 de ore de la aplicare.



Sfaturi utile

- În vederea îmbunătățirii aderenței, înainte de lipirea și aplicarea masei de spaclu aplicați prin presare un strat subțire de adeziv pe suprafața plăcii de vată minerală.
- Pe durata realizării termosistemului suprafețele trebuie protejate împotriva acțiunii razelor solare.
- Tencuiala decorativă se omogenizează înainte de aplicare.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A

Lipirea vatei minerale



weber P40 max²

Adeziv pentru vată minerală
p 92



weber P50 max²

Adeziv pentru polistiren extrudat și vată minerală
p 93

* Suporturi critice (lemn și OSB)

B

Armarea sistemului de izolație termică



weber R40 max²

Adeziv alb pentru vată minerală și polistiren expandat
p 94



weber mesh prestige

Plasă de armare
p 106

C

Pregătirea suportului pentru finisare



weber G700

Grund de amorsaj pentru tencuiele decorative
p 99

D

Finisarea sistemului de izolație termică



weberpas silicate

Tencuială decorativă silicatică
p 96




weberpas topdry

Tencuială decorativă ultra-permeabilă
p 98

* Zone expuse la umiditate ridicată și apariția algelor și a mușgaiului.

Realizarea fațadei ce nu necesită izolare termică

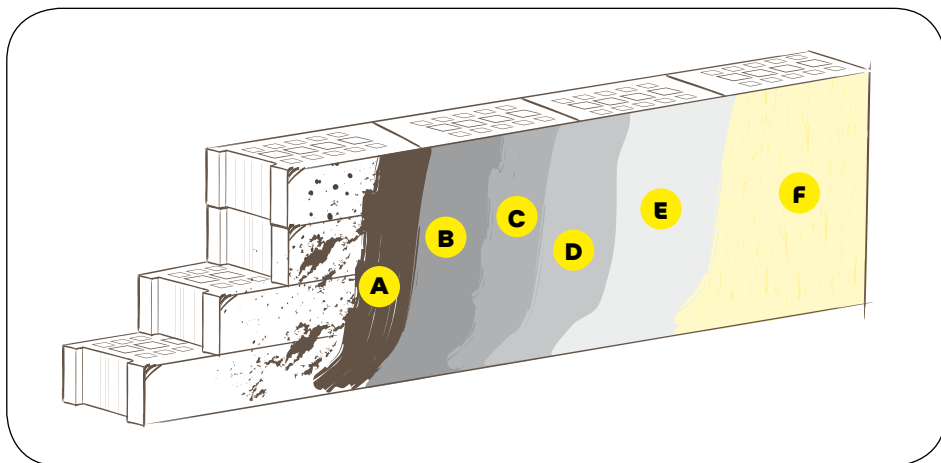

Recomandări tehnice

- Produsele Weber utilizate nu se amestecă cu alte materiale.
- Pe perioada uscării produselor temperaturile trebuie să fie mai mari de 5°C.
- Se recomandă ca sistemul realizat să nu fie expus înghețului sau ploii timp de 24 de ore de la aplicare.



Sfaturi utile

- În funcție de necesități, în cazul în care temperatura de lucru este foarte ridicată, elementele de zidărie se umezesc.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Situații Speciale

- Planeitatea suprafeței se poate obține prin aplicarea straturilor succesive de tencuială de bază. La grosimi mai mari de 5 cm a mortarului se recomandă armarea cu plasă.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A Tencuirea peretelui



weber BC15

Mortar de tencuire pe bază de ciment
p 126

B Egalizarea peretelui



weber BM15

Tinci gri
p 121

SAU



weber BM15-W

Tinci alb
p 122

C Pregătirea suportului pentru finisare



weber G700

Grund de amorsaj pentru tencuieli decorative
p 99

D Finisarea suportului



weber MIN100

Tencuială decorativă minerală EXTRA-ALBĂ
p 102

E Pregătirea suportului pentru vopsire



weber G800

Grund de amorsaj pentru vopsele silicatică de exterior
p 100


F Vopsirea suprafețelor



webererton variabil

Vopsea silicatică pentru exterior
p 103

Realizarea sistemului de izolație termică pentru soclu pe bază de polistiren extrudat

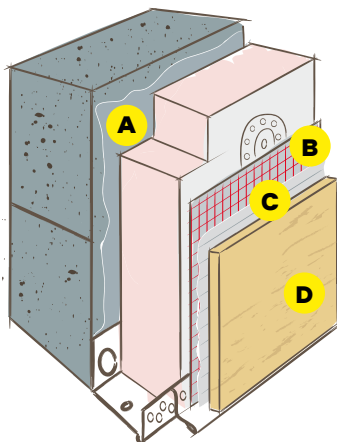

Recomandări tehnice

- Pentru izolarea soclului folosiți polistiren extrudat de fațadă.
- Tencuiala de soclu se aplică în grosime de max. 1,5 ori dimensiunea granulelor și numai pe suprafețe verticale.



Sfaturi utile

- Pentru a îmbunătăți aderența plăcilor, se recomandă asperizarea suprafețelor de polistiren extrudat înainte de aplicare.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Situații Speciale

- Protejați sistemul la partea superioară împotriva infiltrațiilor de apă sub stratul de tencuială mozaicată.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A

Lipirea polistirenului extrudat



weber P50 max²

Adeziv pentru polistiren extrudat și vată minerală
p 93

B

Armarea sistemului de izolație termică



weber P50 max²

Adeziv pentru polistiren extrudat și vată minerală
p 93



weber mesh prestige

Plasă de armare
p 106

C

Pregătirea suportului pentru finisare



weber.mozaik primer G704

Grund de amorsaj pentru tencuială decorativă tip mozaic

* Produsul se livrează împreună cu tencuiala decorativă weberpas mozaik

D


Finisarea sistemului de izolație termică



weberpas mozaik

Tencuială decorativă tip mozaic
p 101

Finisarea soclului cu piatră naturală sau granit

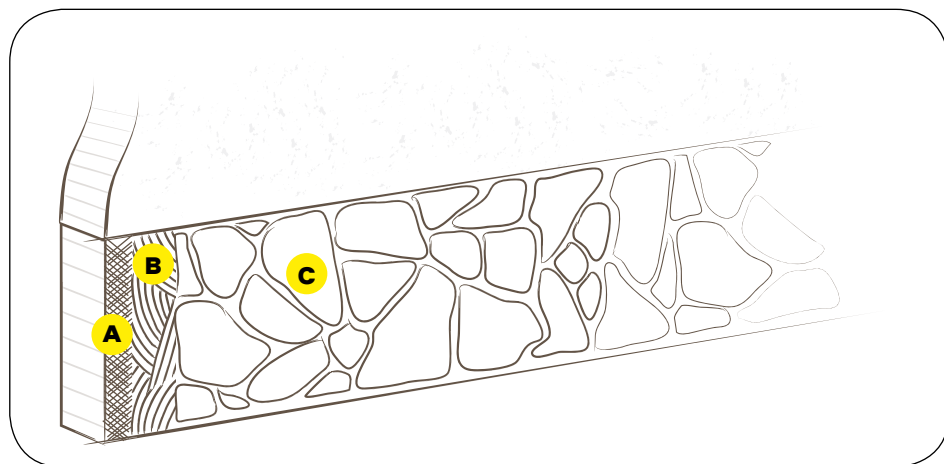

Recomandări tehnice

- Protejați soclul împotriva infiltrațiilor de apă cu o hidroizolație flexibilă.
- Pentru placare cu plăci neabsorbante alegeți adeziv din clasa C2, flexibil.



Situații Speciale

- La placarea cu piatră naturală absorbantă sau poroasă, chitul se va introduce direct în rețeaua de rosturi pentru a nu influența aspectul final.



Sfaturi utile

- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.
- Pentru a nu păta plăcile evitați chituierea rosturilor direct cu adezivul utilizat la lipire.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A Hidroizolarea

Plăci ceramice



webertec hydroprotect

Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior
p 118



webertec 828

Benzi și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație
p 120

B Lipirea plăcilor

1. Piatră naturală



weberset stone

Adeziv alb pentru piatră
p 113

2. Plăci ceramice



weberset portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelanate
p 110

C Chituierea rosturilor

1. Piatră naturală



webercolor stone

Chit de rost pentru piatră
p 116


2. Plăci ceramice



weberepox easy

Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică, pentru interior și exterior
p 115

Placarea teraselor acoperite

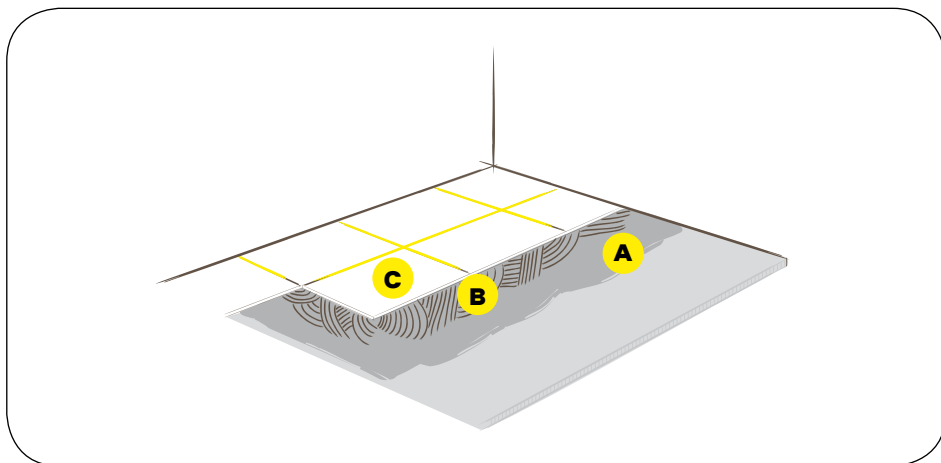

Recomandări tehnice

- Pentru lipirea plăcilor de dimensiuni mari folosiți adeziv flexibi cu clasa S1 sau S2 de flexibilitate.
- Rostuirea plăcilor ceramice se va face cu un chit flexibil, clasa CG2.
- Lățimea minimă a rosturilor dintre plăci se va alege în funcție de dimensiunea plăcilor folosite.



Sfaturi utile

- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Situații Speciale

- Pentru placarea cu marmură se va folosi adeziv alb din clasa C2, flexibil.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A Hidroizolarea



webertec hydroprotect

Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior
p 118



webertec 828

Benzi și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație
p 120

B Placarea ceramică

1. Plăci de dimensiuni medii și mici



weberset EX25 max²

Adeziv pentru plăci ceramice la interior și exterior
p 109



weberset portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelante
p 110

3. Plăci marmură



weberset marmo plus

Adeziv flexibil alb pentru marmură
p 112

C Chituirea rosturilor



webercolor comfort

Chit flexibil pentru rosturi de 1-6 mm
p 114



weberepox easy

Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică, pentru interior și exterior
p 115


D Sigilarea îmbinărilor cu silicon



webercolor SIL

Etanșant siliconic acetic cu rezistență la mușcături
p 117
* nu utilizați pe piatră naturală sau marmură

Placarea teraselor neacoperite

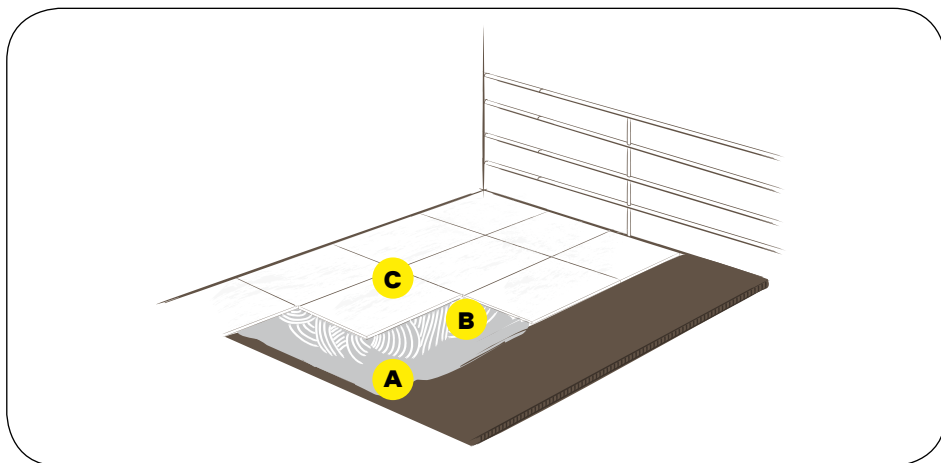

Recomandări tehnice

- Adezivul flexibil utilizat se va alege în funcție de dimensiunea plăcilor ceramice.
- Plăcile se montează obligatoriu cu un rost minim de 3-4 mm.
- Rostuirea plăcilor ceramice se va face cu un chit epoxidic rezistent la uzură.
- Se evită realizarea placării suprafețelor expuse acțiunii razelor solare. Se recomandă ca placarea să nu fie expusă înghețului sau ploii timp de 24 de ore de la aplicare.



Situații Speciale

- În zonele de îmbinare a terasei cu pereții fațadei e necesar să se acorde o atenție sporită la montarea benzilor de etanșare **webertec 822**.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).



Sfaturi utile

- Lățimea minimă a rosturilor dintre plăci se va alege în funcție de dimensiunea plăcilor folosite.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

A Hidroizolație



webertec hydroprotect

Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior
p 118



webertec 828

Benzi și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație
p 120

B Placarea ceramică

1. Plăci de dimensiuni medii și mici



weberset portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelante
p 110



weberset superflex max²

Adeziv flexibil pentru suprafețe critice
p 111

3. Plăci marmură



weberset marmo plus

Adeziv flexibil alb pentru marmură
p 112

C Chituirea rosturilor



weberepox easy

Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică, pentru interior și exterior
p 115


D Sigilarea îmbinărilor cu silicon



webercolor SIL

Etanșant siliconic acetic cu rezistență la mușcături
p 117
* nu utilizați pe piatră naturală sau marmură

Realizarea aleilor pietonale

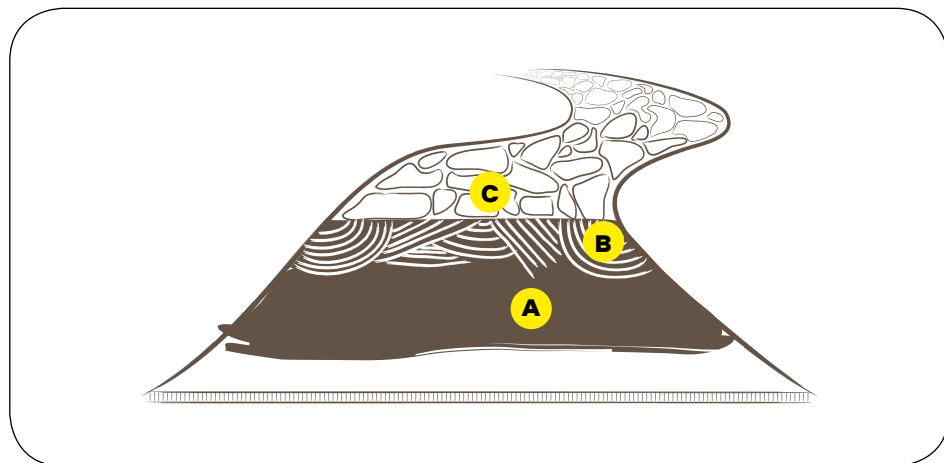

Recomandări tehnice

- Pentru plăci pe hidroizolație se alege un adeziv flexibil.
- Pentru a nu influența aspectul final în cazul plăcii cu piatră naturală sau marmură se recomandă utilizarea unui adeziv alb.



Sfaturi utile

- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Situații Speciale

- Pentru rostuire se va folosi chit de piatră rezistent la uzură.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A

Hidroizolarea



webertec hydroprotect

Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior
p 118

B

Placarea ceramică



weberset marmo plus

Adeziv flexibil alb pentru marmură
p 112

C


Chituirea rosturilor



webercolor stone

Chit de rost pentru piatră
p 116

Tencuirea sau placarea gardurilor

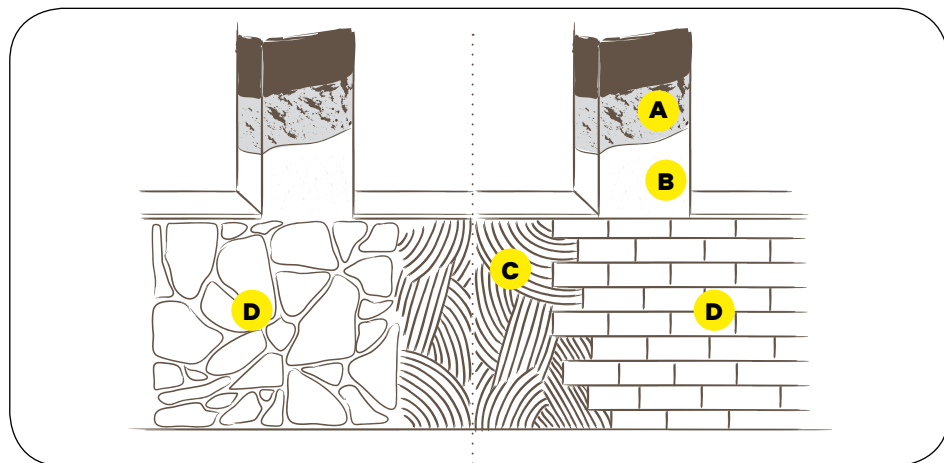

Recomandări tehnice

- Produsele Weber utilizate pentru tencuirea suprafețelor nu se amestecă cu alte materiale.
- Alegerea adezivului se va face în funcție de absorbția materialului folosit pentru placare.
- Pentru un aspect rustic se va folosi chit de piatră.



Sfaturi utile

- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.



Situații Speciale

- Planeitatea suprafeței se poate obține prin aplicarea straturilor succesive de tencuială de bază. La grosimi mai mari de 5 cm a mortarului se recomandă armarea cu plasă.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).

A Tencuirea



weber BC15

Mortar de tencuire pe bază de ciment
p 126

B Finisare



weber BM15

Tinci gri
p 121



weber BM15-W

Tinci alb
p 122

C Finisare prin placare ceramică

1. Cu plăci din piatră naturală



weberset stone

Adeziv alb pentru piatră
p 113



weberset portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelanate
p 110

D Chituirea rosturilor



webercolor stone

Chit de rost pentru piatră
p 116

D Finisare cu tencuială decorativă



weber MIN100


Tencuială decorativă minerală EXTRA-ALBĂ
p 102



weber-ton variolast

Vopsea acrilică pentru exterior
p 104

Realizarea piscinelor

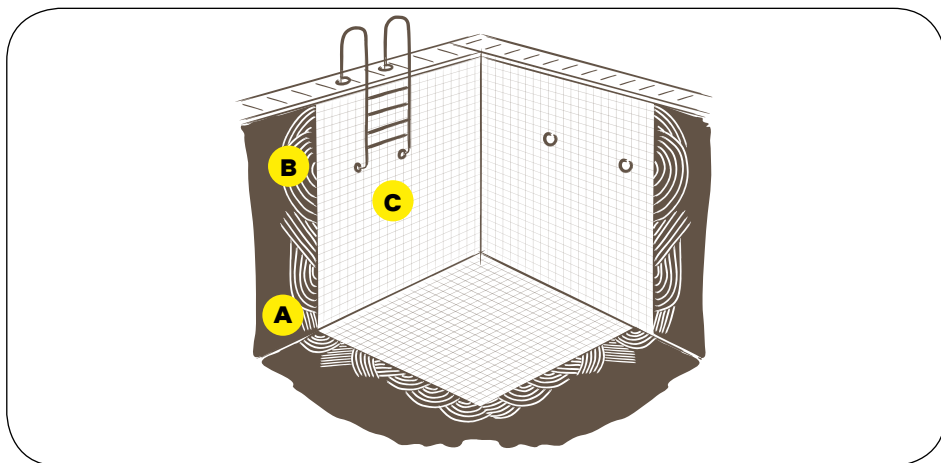

Recomandări tehnice

- În cazul suprafețelor expuse la acțiunea apei sub presiune, hidroizolația se aplică în trei straturi.
- Se vor utiliza obligatoriu benzi și accesorii de etanșeizare la colțuri și îmbinări.
- Pentru placare se va alege adeziv flexibil, clasa S1 sau S2 de flexibilitate.



Servicii

- Vrei să vezi pașii de aplicare?
- Intră pe pagina Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania).



Sfaturi utile

- În cazul plăcii cu plăcuțe de mozaic se recomandă alegerea unui adeziv alb, pentru a nu fi modificat aspectul final.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

A Hidroizolarea



webertec hydroprotect
Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior
p 118



webertec 828
Benzi și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație
p 120

B Placarea

1. Placare ceramică



weberset superflex max²
Adeziv flexibil pentru suprafețe critice
p 111

2. Placare cu mozaic sau marmură




weberset marmo plus
Adeziv flexibil alb pentru marmură
p 112

C Chituirea rosturilor



weberepox easy
Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică, pentru interior și exterior
p 115

D Sigilarea îmbinărilor cu silicon

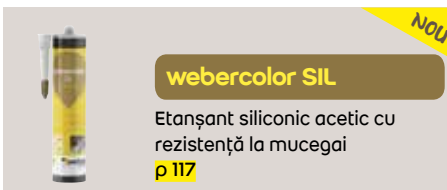

webercolor SIL
Etanșant siliconic acetic cu rezistență la mușgai
p 117

Produse



Cuprins

p. 90 Fațade

p 90	weber P37	p 100	weber G800
p 91	weber P39 max ²	p 101	weberpas mozaik
p 92	weber P40 max ²	p 102	weber MIN100
p 93	weber P50 max ²	p 103	weberton variabil
p 94	weber R40 max ²	p 104	weberton variolast
p 95	weberpas classic	p 105	webermesh classic
p 96	weberpas silicate	p 106	webermesh prestige
p 97	weberpas silicon plus		
p 98	weberpas topdry		
p 99	weber G700		

p. 107 Placări ceramice

p 107	weberset ST10	p 113	weberset stone
p 108	weberset H20	p 114	webercolor comfort
p 109	weberset EX25 max ²	p 115	weberepoxy easy
p 110	weberset portelanat max ²	p 116	webercolor stone
p 111	weberset superflex max ²	p 117	webercolor SIL
p 112	weberset marmo plus		

p. 118 Hidroizolații

p 118	webertec hydroprotect
p 119	webertec superflex D2
p 120	webertec 828

p. 121 Finisaje pentru pereți

p 121	weber BM15	p 124	weber N17
p 122	weber BM15-W	p 125	weber N19
p 123	weber N15		

p. 126 Zidire și tencuire

p 126	weber BC15
p 127	weber KL15
p 128	weber PL25

p. 129 Egalizare pardoseli

p 129	weber D10
p 130	weberplan profi
p 131	weber GR100

weber P37

Adeziv pentru polistiren expandat



Ambalare
În saci de hârtie
de 25 kg.

Culoare
Gri



ADERENȚĂ BUNĂ



DURABILITATE
RIDICATĂ

- pentru lipire

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat. Se aplică pe toate suprafețele convenționale, de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi și direct pe orice tip de zidărie.
- Este recomandat pentru izolarea termică a clădirilor nou construite și a celor vechi, ce urmează să fie reabilitate termic.
- Face parte din sistemul de izolație termică cu polistiren expandat **webertherm classic**, **webertherm mineral**.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Pe durata aplicării suprafața trebuie protejată de razele puternice ale soarelui și de precipitații.
- Se recomandă ca sistemul de izolație termică să fie realizat astfel încât să nu fie expus înghețului sau ploii timp de 24 de ore după aplicare. În condiții de umiditate ridicată și temperaturi scăzute, montarea diblurilor pentru fixarea mecanică a plăcilor termoizolante, se face numai după ce se va verifica dacă adezivul este întărit și plăcile termoizolante sunt lipite complet.
- Această verificare se poate efectua prin montarea a 4-5 dibluri de probă.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Consum: cca. 4-6 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

Mai multe informații pe www.ro.weber

weber P39 max²

Adeziv pentru polistiren expandat și grafitat



Ambalare
În saci de hârtie
de 25 kg.

Culoare
Gri



REZISTENT
LA FISURI



ADERENȚĂ
SUPERIOARĂ



LUCRABILITATE
EXCELENȚĂ

- pentru lipire și armare
- superaditivat
- conține fibre de armare

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru lipirea și armarea (spăcluirea) plăcilor de polistiren expandat și a plăcilor de polistiren grafitat. Se aplică pe toate suprafețele convenționale, de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi și direct pe orice tip de zidărie. Este recomandat pentru izolarea termică a clădirilor nou construite și a celor vechi, ce urmează să fie reabilitate termic.
- Face parte din sistemul de izolație termică cu polistiren expandat **webertherm classic**, **webertherm mineral** și este recomandat pentru sistemul cu polistiren grafitat **webertherm home**.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Pe durata aplicării suprafața trebuie protejată de razele puternice ale soarelui și de precipitații.
- Se recomandă ca sistemul de izolație termică să fie realizat astfel încât să nu fie expus înghețului sau ploii timp de 24 de ore după aplicare. Suprafețele izolate cu polistiren grafitat vor fi protejate împotriva razelor solare până la armarea, spăcluirea lor cu adeziv. În condiții de umiditate ridicată și temperaturi scăzute, montarea diblurilor pentru fixarea mecanică a plăcilor termoizolante, se face numai după ce se va verifica dacă adezivul este întărit și plăcile termoizolante sunt lipite complet.
- Această verificare se poate efectua prin montarea a 4-5 dibluri de probă.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Pentru lipire: cca. 4-6 kg/m²
- Pentru armare: cca. 3-4 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

Mai multe informații pe www.ro.weber

weber P40 max²

Adeziv pentru vată minerală



Ambalare
În saci de hârtie
de 25 kg.

Culoare
Gri



REZISTENT
LA FISURI



FLEXIBIL



PERMITE RESPIRAȚIA
PERETELUI

- pentru lipire și armare
- superaditivat
- conține fibre de armare

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru lipirea și armarea (spăcluirea) plăcilor de vată minerală (bazaltică), polistiren expandat și polistiren grafitat. Se aplică pe toate suprafețele convenționale, de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi și direct pe orice tip de zidărie.
- Este recomandat pentru izolarea termică a clădirilor nou construite și a celor vechi, ce urmează să fie reabilitate termic.
- Face parte din sistemul de izolație termică cu vată minerală **webertherm prestige**.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Pe durata aplicării suprafața trebuie protejată de razele puternice ale soarelui și de precipitații. Se recomandă ca sistemul de izolație termică să fie realizat astfel încât să nu fie expus înghețului sau ploii timp de 24 de ore după aplicare. Suprafețele izolate cu polistiren grafitat vor fi protejate în continuare împotriva razelor solare până la armarea, (spăcluirea) lor cu adeziv.
- În condiții de umiditate ridicată și temperaturi scăzute, montarea diblurilor pentru fixarea mecanică a plăcilor termoizolante, se face numai după ce se va verifica dacă adezivul este întărit și plăcile termoizolante sunt lipite complet. Această verificare se poate efectua prin montarea a 4-5 dibluri de probă.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Pentru lipire: cca. 4-6 kg/m²
- Pentru armare: cca. 3-4 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.



Mai multe informații pe www.ro.weber

weber P50 max²

Adeziv pentru polistiren extrudat și vată minerală



Ambalare
În saci de hârtie
de 25 kg.

Culoare
Gri



PENTRU EPS, XPS
ȘI VATĂ MINERALĂ



FLEXIBILITATE
MAXIMĂ



NU NECESITĂ
DIBLURI *

- pentru lipire și armare
- pe suporturi critice
- conține fibre de armare

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru lipirea și armarea (spăcluirea) plăcilor de polistiren extrudat (asperizat), polistiren grafitat, polistiren expandat și vată minerală (bazaltică). Se aplică pe toate suprafețele convenționale, de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi și direct pe orice tip de zidărie.
- Se poate utiliza și pentru lipirea plăcilor termoizolante pe suport din lemn (OSB) amorsat în prealabil cu grundul de amorsaj **weber GR100**. Se recomandă pentru izolarea termică a clădirilor nou construite și a celor vechi, ce urmează să fie reabilitate termic.
- * Nu necesită dibluri la montarea plăcilor de polistiren, direct pe zidărie (cărămidă), pentru înălțimi de până la 8 m. Face parte din sistemul de izolație termică **webertherm forte**, cu polistiren extrudat.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Pe durata aplicării suprafața trebuie protejată de razele puternice ale soarelui și de precipitații.
- Se recomandă ca sistemul de izolație termică să fie realizat astfel încât să nu fie expus înghețului sau ploii timp de 24 de ore după aplicare. În condiții de umiditate ridicată și temperaturi scăzute, montarea diblurilor pentru fixarea mecanică a plăcilor termoizolante, se face numai după ce se va verifica dacă adezivul este întărit și plăcile termoizolante sunt lipite complet.
- Această verificare se poate efectua prin montarea a 4-5 dibluri de probă.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Pentru lipire: cca. 4-6 kg/m²
- Pentru armare: cca. 3-4 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.



Mai multe informații pe www.ro.weber

weber R40 max²

Adeziv alb pentru vată minerală și polistiren expandat



Ambalare
În saci de hârtie de 25 kg.

Culoare
Alb



REZISTENT LA ȘOCURI



FLEXIBIL



REZISTENT LA FISURI

- pentru armare
- superaditivat
- conține fibre de armare

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru armarea (șpăcluirea) plăcilor de polistiren expandat, polistiren grafitat, polistiren extrudat (asperizat) și vată minerală (bazaltică).
- Se recomandă pentru izolarea termică a clădirilor nou construite și celor vechi, ce urmează să fie reabilitate termic.
- Face parte din sistemul de izolație termică realizată cu vată minerală **webertherm prestige**.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Pe durata aplicării suprafața trebuie protejată de razele puternice ale soarelui și de precipitații. Se recomandă ca sistemul de izolație termică să fie realizat astfel încât să nu fie expus înghețului sau ploii timp de 24 de ore după aplicare. Suprafețele izolate cu polistiren grafitat vor fi protejate împotriva razelor solare până la armarea (șpăcluirea) lor cu adeziv.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Cca. 3-4 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.



Mai multe informații pe www.ro.weber

weberpas classic

Tencuială decorativă acrilică



Ambalare
În găleți de 25 kg.

Culori
248 culori, conform paletarului de culori



REZISTENT LA FISURI



LUCRABILITATE FOARTE BUNĂ



CULORI DURABILE

- aderență bună la suport
- randament ridicat

Domenii de utilizare

- Se recomandă pentru finisarea pereților la exterior și interior.
- Recomandată la finisarea sistemelor de izolație termică și de asemenea ca strat final peste tencuială de bază (ciment, var-ciment), tinci, beton sau peste tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci.
- Face parte din sistemul de izolație termică cu polistiren expandat **webertherm classic**.



Recomandări

Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Nu se aplică pe vânt puternic, ploaie sau pe suprafețe expuse direct razelor solare. Tencuiala proaspăt aplicată trebuie protejată de razele solare, ploi, îngheț sau alte intemperii până la uscare. În condiții de umiditate ridicată și temperaturi scăzute realizarea structurii necesită în prealabil o „drișuire de probă”. După terminarea aplicării, găleata se închide ermetic pentru ca materialul rămas să nu se întărească. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- R950 - cu granule fine 1,5 mm: cca. 2,4-2,6 kg/m²
- R850 - cu granule medii 2 mm: cca. 2,9-3,1 kg/m²
- R650 - cu granule de rolarie 2 mm: cca. 2,6-2,8 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.



Mai multe informații pe www.ro.weber

weberpas silicate

Tencuială decorativă silicatică



Ambalare
În găleți de 25 kg.

Culori
218 culori, conform paletarului de culori



REZISTENT LA FISURI



ADERENȚĂ SUPERIOARĂ



LUCRABILITATE RIDICATĂ

- permite respirația peretelui
- rezistență ridicată la acțiunea razelor UV
- rezistență la apariția algelor și mușcăiului

Domenii de utilizare

- Pentru finisarea, decorarea clădirilor noi și pentru renovarea clădirilor vechi. Rezistă în medii "grele", recomandat pe fațade expuse la poluare, praf, în zone cu trafic intens.
- Recomandată la finisarea sistemelor de izolație termică și de asemenea ca strat final peste tencuiala de bază (ciment, var-ciment), tinci, beton sau peste tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci.
- Face parte din sistemul de izolație termică cu vată minerală **webertherm prestige**.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Nu se aplică pe vânt puternic, ploaie sau pe suprafețe expuse direct razelor solare. Tencuiala proaspăt aplicată trebuie protejată de razele solare, ploi, îngheț sau alte intemperii până la uscare. În condiții de umiditate ridicată și temperaturi scăzute realizarea structurii necesită în prealabil o „drișuire de probă”.
- După terminarea aplicării, găleata se închide ermetic pentru ca materialul rămas să nu se întărească. Unelte folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- R910 - cu granule fine: cca. 2,4-2,6 kg/m²
- R410 - cu granule medii: cca. 2,9-3,1 kg/m²
- R610 - cu granule de rolare: cca. 2,6-2,8 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.



Mai multe informații pe www.ro.weber

weberpas silicon plus

Tencuială decorativă siliconică



Ambalare
În găleți de 25 kg.

Culori
Culori: 248, conform paletarului de culori



UȘOR DE CĂRĂȚAT



FLEXIBILITATE MAXIMĂ



REZISTENȚĂ LA ȘOCURI MECANICE

- rezistență la apariția fisurilor
- rezistență la apariția algelor și mușcăiului
- rezistență ridicată la acțiunea razelor UV

Domenii de utilizare

- Pentru finisarea, decorarea clădirilor noi și pentru renovarea clădirilor vechi. Rezistă foarte bine la condiții climatice extreme, zone expuse la salinitate ridicată și în medii poluate cu praf.
- Recomandată la finisarea sistemelor de izolație termică și de asemenea ca strat final peste tencuiala de bază (ciment, var-ciment), tinci, beton sau peste tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci. Recomandat pentru sistemele de izolație termică cu polistiren grafitat **webertherm plus** și cu vată minerală **webertherm prestige**.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Nu se aplică pe vânt puternic, ploaie sau pe suprafețe expuse direct razelor solare. Tencuiala proaspăt aplicată trebuie protejată de razele solare, ploi, îngheț sau alte intemperii până la uscare. În condiții de umiditate ridicată și temperaturi scăzute realizarea structurii necesită în prealabil o „drișuire de probă”.
- După terminarea aplicării, găleata se închide ermetic pentru ca materialul rămas să nu se întărească. Unelte folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- R953 - cu granule fine: cca. 2,4-2,6 kg/m²
- R853 - cu granule medii: cca. 2,9-3,1 kg/m²
- R653 - cu granule de rolare: cca. 2,6-2,8 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.



Mai multe informații pe www.ro.weber

weberpas topdry

Tencuială decorativă
ultra-permeabilă



Ambalare
În găleți de
25 kg.

Culori
218 culori,
conform
paletarului de
culori

ECO

ECOLOGIC



EFFECT DE
AUTOCURĂȚARE



PERMITE RESPIRAȚIA
PERETELUI

- rezistență la apariția algelor și mușgaiului
- rezistență la apariția fisurilor
- rezistență ridicată la acțiunea razelor UV

Domenii de utilizare

- Pentru finisarea, decorarea clădirilor noi și pentru renovarea clădirilor vechi. Are o bună rezistență la fenomenul de îngheț-dezgheț, la dezvoltarea algelor și altor microorganisme.
- Recomandată la finisarea sistemelor de izolație termică și de asemenea ca strat final peste tencuială de bază (ciment, var-ciment) sau peste tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci.
- Strat final pentru sistemele de izolații termice, mai ales cu vată minerală **webertherm prestige**.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Nu se aplică pe vânt puternic, ploaie sau pe suprafețe expuse direct razelor solare. Tencuiala proaspăt aplicată trebuie protejată de razele solare, ploii, îngheț sau alte intemperii până la uscare. În condiții de umiditate ridicată și temperaturi scăzute realizarea structurii necesită în prealabil o „drișuire de probă”.
- După terminarea aplicării, găleata se închide ermetic pentru ca materialul rămas să nu se întărească. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- R960 - cu granule fine: cca. 2,4-2,6 kg/m²
- R860 - cu granule medii: cca. 2,9-3,1 kg/m²
- R460 - cu granule de rola: cca. 2,6-2,8 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

AQUABALANCE

weber G700

Grund de amorsaj pentru
tencuieli decorative



Ambalare
În găleți de 5 kg
sau 20 kg.

Culori
L - galben;
W - alb;
G - verde;
R - roșu;
U - gri petrol.



PERMITE RESPIRAȚIA
PERETELUI



ÎMBUNĂȚĂȘTE
ADERENȚA

- egalizează absorbția de apă a suportului
- mărește rezistența stratului adeziv

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru egalizarea absorbției de apă a suprafețelor suport și pentru obținerea unor suprafețe cu aderență ridicată înaintea aplicării tencuielilor decorative și a vopselelor de fațadă Weber: **weberpas classic**, **weberpas silicate**, **weberpas silicon plus**, **weberpas topdry**, **weber MINI00** și **weberton variolast**.
- Crește duritatea suprafețelor suport și îmbunătățește rezistența masei de șpac, permițând “respirarea pereților”. Se aplică pe tencuieli de bază, pe tinci și pe adezivi de armare în cazul sistemelor de izolație termică.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate pe suport uscat, la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Nu se aplică pe suprafețe înghețate, excesiv de calde sau pe suprafețe expuse acțiunii directe a ploii, iar suprafețele amorțate trebuie protejate împotriva înghețului, acțiunii directe a razelor solare, a ploii și altor intemperii până la uscare completă.
- Produsul **weber G700** poate fi diluat cu maxim 5% apă curată. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Cca. 0,1-0,2 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

Mai multe informații pe www.ro.weber

weber G800

Grund de amorsaj pentru vopsele silicatice de exterior



Ambalare

În bidoane de 10 kg.

Aspect/Culoare

Fluid transparent



PERMITE RESPIRAȚIA PERETELUI



ÎMBUNĂTĂȚEȘTE ADERENȚĂ



ECOLOGIC

- egalizează absorbția de apă a suportului
- rezistență la apariția algelor și mușgaiului

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru egalizarea absorbției de apă a suprafețelor suport și pentru obținerea unor suprafețe cu aderență ridicată înaintea aplicării vopselei silicatice de fațadă **weberton variabil**. Crește duritatea suprafețelor suport și îmbunătățește rezistența masei de șpăclu, permițând "respirarea pereților". Oferă protecție suplimentară împotriva dezvoltării microorganismelor și apariției mușgaiului.
- Se aplică pe tencuieli de bază, pe tinci și pe adezivi de armare în cazul sistemelor de izolație termică.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate pe suport uscat, la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Nu se aplică pe suprafețe înghețate, excesiv de calde sau pe suprafețe expuse acțiunii directe a ploii, iar suprafețele amorțate trebuie protejate împotriva înghețului, acțiunii directe a razelor solare, a ploii și altor intemperii până la uscare completă.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- În funcție de stratul suport cca. 0,2 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.



Mai multe informații pe www.ro.weber

weberpas mozaik

Tencuială decorativă tip mozaic



Ambalare

În găleți de 20 kg.

Culori

16 culori



FLEXIBIL



REZISTENȚĂ LA ÎNGHEȚ



ASPECT DECORATIV DEOSEBIT

- rezistență la șocuri mecanice
- rezistență la umiditate
- aderență superioară

Domenii de utilizare

- Pentru finisarea, decorarea și protejarea suprafețelor expuse uzurii: socluri, garduri, stâlpi; pentru diferite decorațiuni exterioare și interioare.
- Recomandată peste sisteme de izolație termică și peste tencuieli de bază.
- Recomandat pentru sistemul de izolație termică cu polistiren extrudat **webertherm forte**.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Nu se aplică pe vânt puternic, ploaie sau pe suprafețe expuse direct razelor solare. Tencuiala proaspăt aplicată trebuie protejată de razele solare, ploii, înghețului sau alte intemperii până la uscare completă. Durata de uscare este influențată de condițiile atmosferice. La temperaturi scăzute, umiditate ridicată sau precipitații poate să fie mai lungă, chiar de câteva zile.
- După terminarea aplicării, găleata se închide ermetic pentru ca materialul rămas să nu se întărească. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Cca. 5 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.



Mai multe informații pe www.ro.weber

weber MIN100

Tencuială decorativă minerală
EXTRA-ALBĂ



Ambalare
În saci de hârtie
de 20 kg.

Culoare
Alb



PERMITE RESPIRAȚIA
PERETELUI



UȘOR
DE APLICAT



FINISARE PRIN
VOPSIRE

- aplicabilă pe termosistem
- consum redus
(20 kg ~ 7 mp)

Domenii de utilizare

- Se recomandă pentru finisarea pereților la exterior și interior. Poate fi utilizată la finisarea sistemelor de izolație termică și de asemenea ca strat final peste tencuială de bază (ciment, var-ciment), tinci, beton sau peste tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci. Face parte din sistemul de izolație termică cu polistiren expandat **webertherm mineral**.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Pe durata aplicării suprafața trebuie protejată de razele puternice ale soarelui și de precipitații. Suprafețele tencuite nu vor fi expuse înghețului sau ploii timp de 24 de ore de la aplicare. În condiții de umiditate ridicată și temperaturi scăzute realizarea structurii necesită în prealabil o „drișuire de probă”.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Cca. 2,9-3,1 kg/m² - în funcție de tipul granulației.

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.



Mai multe informații pe www.ro.weber

weberton variosil

Vopsea silicatică pentru exterior



Ambalare
În găleți de
25 kg.

Culori
211, conform
paletarului
de culori



CONSUM/MP SCĂZUT



REZISTENȚĂ
LA MURDĂRIE



GRAD DE ACOPERIRE
RIDICAT

- permite respirația peretelui
- rezistență ridicată la acțiunea razelor UV
- rezistență la apariția algelor și mucegaiului

Domenii de utilizare

- Pentru finisarea, decorarea clădirilor noi și pentru renovarea clădirilor vechi. Recomandat pentru recolorarea fațadelor. Rezistă în medii „grele”, recomandat pe fațade expuse la poluare, praf, în zone cu trafic intens.
- Rezistă la acțiunea apei și are permeabilitate extrem de bună la vaporii de apă. Poate fi utilizată pentru protejarea/colorarea tencuielilor decorative (**weberpas silicate** și **weber MIN100**) la finisarea sistemelor de izolație termică și de asemenea ca strat final peste tencuială de bază (ciment, var-ciment) sau tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci.
- Se poate aplica condiționat și pe alte suporturi cum ar fi gips-carton, tencuieli și vopsele de var, tencuieli de ipsos, etc.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Nu se aplică pe vânt puternic, ploaie sau pe suprafețe expuse direct razelor solare. Vopseaua proaspăt aplicată trebuie protejată de razele solare, ploi, îngheț sau alte intemperii până la uscare.
- Atenție: nuanța culorii poate fi influențată de calitatea/natura stratului suport, de condițiile atmosferice din momentul aplicării și din perioada de uscare.
- După terminarea aplicării, găleata se închide ermetic pentru ca materialul rămas să nu se întărească.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Pe suprafețe netede (tencuieli fine), pentru 2 straturi: cca. 0,5 kg/m²
- Pe suprafețe rugoase, pentru 2 straturi: cca. 0,8 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.



Mai multe informații pe www.ro.weber

weberton variolast

Vopsea acrilică pentru exterior



Ambalare
În găleți de 25 kg.

Culori
248, conform paletarului de culori



DILUABIL CU APĂ



GAMĂ VARIATĂ DE CULORI



GRAD DE ACOPERIRE RIDICAT

- culori durabile
- consum/mp scăzut
- rezistență la murdărie

Domenii de utilizare

- Pentru finisarea, decorarea clădirilor noi și pentru renovarea clădirilor vechi. Recomandat pentru recolorarea fațadelor. Poate fi utilizată pentru protejarea/colorarea tencuielilor decorative (**weberpas classic** și **weberpas silicon plus**) la finisarea sistemelor de izolație termică și de asemenea ca strat final peste tencuiala de bază (ciment, var-ciment) sau tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci.
- Se poate aplica condiționat și pe alte suporturi cum ar fi gips-carton, tencuieli și vopsele de var, tencuieli de ipsos, etc.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Nu se aplică pe vânt puternic, ploaie sau pe suprafețe expuse direct razelor solare. Vopseaua proaspăt aplicată trebuie protejată de razele solare, ploi, îngheț sau alte intemperii până la uscare.
- Atenție: nuanța culorii poate fi influențată de calitatea/natura stratului suport, de condițiile atmosferice din momentul aplicării și din perioada de uscare.
- După terminarea aplicării, găleata se închide ermetic pentru ca materialul rămas să nu se întărească.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare..

Consum

- Pe suprafețe netede (tencuieli fine), pentru 2 straturi: cca. 0,5 kg/m²
- Pe suprafețe rugoase, pentru 2 straturi: cca. 0,8 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.



Mai multe informații pe www.ro.weber

weber mesh classic

Plasă de armare



Ambalare
Role de 50 ml / 55 m², ambalate individual.

Culoare
Galben, cu personalizare Weber



REZISTENȚĂ ÎN MEDIU ALCALIN



EXTRA FLEXIBIL



REZISTENT LA FOC

- pentru armarea sistemelor de izolație termică cu polistiren
- Densitate 145 g/m²

Domenii de utilizare

- Plasă din fibră de sticlă cu rezistență mărită în mediu alcalin. ETAG 004.
- Se utilizează pentru armarea sistemelor de izolație termică cu polistiren expandat și grafitat. Este recomandat pentru sistemele de izolație termică cu polistiren expandat **webertherm classic**, **webertherm mineral** și cu polstiren grafitat **webertherm home**, **webertherm plus**.



Recomandări

- Mortarul adeziv se întinde în strat uniform cu ajutorul unei gletiere cu dinți (8x8 sau 10x10 mm). Plasa pentru armare (din fibră de sticlă) se așează în mortarul proaspăt aplicat pe direcție verticală și se înglobează în adeziv cu ajutorul unei gletiere. Fâșiile de plasă se montează prin suprapunere de minim 10 cm. Se aplică imediat al doilea strat de adeziv în grosime de cca. 1,5 mm, nivelând suprafața în așa fel încât plasa să fie acoperită în întregime și să rămână în treimea superioară a stratului de adeziv.
- Se recomandă armarea suplimentară a zonelor supuse la tensiuni ridicate (colțul ferestrelor, ușilor), aplicând fâșii de plasă (cca. 20 x 30 cm) în diagonală.

Consum

- 1,1 ml/m de suprafață, 1 rolă pentru 50 m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

Mai multe informații pe www.ro.weber

weber mesh prestige

Plasă de armare



- pentru armarea sistemelor de izolație termică cu polistiren
- Densitate 160 g/m²

Domenii de utilizare

- Plasă din fibră de sticlă cu rezistență mărită în mediu alcalin. ETAG 004.
- Se utilizează pentru armarea tuturor tipurilor de sisteme de izolație termică. Este recomandat pentru sistemele de izolație termică cu polistiren expandat **webertherm classic**, **webertherm mineral**, cu polistiren grafitat **webertherm home**, **webertherm plus**, cu polistiren extrudat **webertherm forte** și vată minerală (bazaltică) **webertherm prestige**.



Recomandări

- Mortarul adeziv se întinde în strat uniform cu ajutorul unei gletiere cu dinți (8x8 sau 10x10 mm). Plasa pentru armare (din fibră de sticlă) se așează în mortarul proaspăt aplicat pe direcție verticală și se înglobează în adeziv cu ajutorul unei gletiere. Fâșiile de plasă se montează prin suprapunere de minim 10 cm. Se aplică imediat al doilea strat de adeziv în grosime de cca. 1,5 mm, nivelând suprafața în așa fel încât plasa să fie acoperită în întregime și să rămână în treimea superioară a stratului de adeziv.
- Se recomandă armarea suplimentară a zonelor supuse la tensiuni ridicate (colțul ferestrelor, ușilor), aplicând fâșii de plasă (cca. 20 x 30 cm) în diagonală.

Consum

- 1,1 ml/m de suprafață, 1 rolă pentru 50 m²


Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

Mai multe informații pe www.ro.weber

weberset ST10

Adeziv pentru plăci ceramice la interior

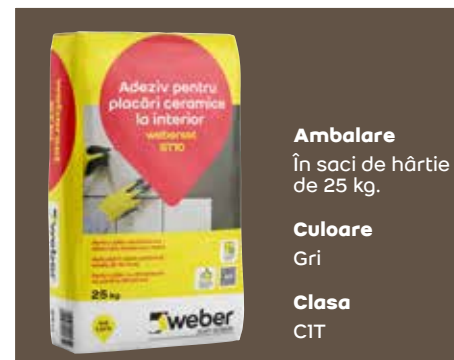

- pentru plăci ceramice cu absorbție medie sau mare, la interior
- aplicabil în strat subțire și mediu (5-15 mm)
- pentru plăci cu dimensiuni de până la 30x30 cm



Mai multe informații pe www.ro.weber

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru lipirea plăcilor de gresie, faianță și materiale de construcții similare cu absorbție normală (Clasa BII, BIII) și dimensiuni de până în 900 cm² (30x30 cm), în locuințe și spații publice, pe pereți și pe pardoseli, la interior. Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: suprafețe de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, șape de ciment.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Suprafețele placate vor fi protejate împotriva înghețului timp de 24 de ore. Mortarul proaspăt se va îndepărta de pe suprafețele placate și din rosturi, în cursul aplicării, folosind apă curată. Suprafețele devin practicabile după 24 de ore și pot fi expuse la solicitări medii după cca. 7 zile.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum


- Mistrie canelată cu dinți de 6 mm: cca. 4 kg/m²
- Mistrie canelată cu dinți de 8 mm: cca. 5 kg/m²
- Mistrie canelată cu dinți de 10 mm: cca. 6 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

weberset H2O

Adeziv pentru placări ceramice în medii umede

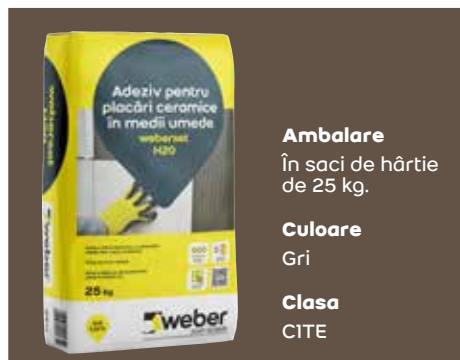

Ambalare

În saci de hârtie de 25 kg.

Culoare

Gri

Clasa

CITE



REZISTENT
LA APĂ



ADERENȚĂ
RIDICATĂ



ALINECARE
REDUSĂ

- pentru plăci ceramice cu absorbție medie sau mare, la interior
- timp de lucru extins
- pentru plăci cu dimensiuni de până la 40x40 cm



Mai multe informații pe www.ro.weber

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru lipirea plăcilor de gresie, faianță și materiale de construcții similare cu absorbție normală (Clasa BII, BIII) la interior, în special în medii umede (bucătării, băi, pivnițe, subsoluri, garaje). Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: suprafețe de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, șape de ciment.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Suprafețele placate vor fi protejate împotriva înghețului timp de 24 de ore. Mortarul proaspăt se va îndepărta de pe suprafețele placate și din rosturi, în cursul aplicării, folosind apă curată. Suprafețele devin practicabile după 24 de ore și pot fi expuse la solicitări medii după cca. 7 zile.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Mistrie canelată cu dinți de 6 mm: cca. 4 kg/m²
- Mistrie canelată cu dinți de 8 mm: cca. 5 kg/m²
- Mistrie canelată cu dinți de 10 mm: cca. 6 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

weberset EX25 max²

Adeziv pentru placări ceramice la interior și exterior



Ambalare

În saci de hârtie de 25 kg.

Culoare

Gri

Clasa

C2TE



APLICABIL PE
HIDROIZOLAȚII



ALINECARE
REDUSĂ



APLICABIL PE
GIPS-CARTON

- pentru gresie porțelanată la interior sau exterior pe suprafețe protejate
- aderență ridicată (> 1 N/mm²)
- pentru plăci cu dimensiuni de până la 50x50 cm



Mai multe informații pe www.ro.weber

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru lipirea: plăcilor de gresie, faianță și materiale de construcții similare cu absorbție normală (Clasa BII, BIII) la interior; plăcilor porțelante (Clasa BI) la interior și exterior pe suprafețe protejate/acoperite.
- Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: suprafețe de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, șape de ciment, hidroizolații (pe bază de ciment sau dispersie).
- Realizând un amorsaj cu grundul de profunzime **weber GR100** se poate aplica și pe alte suprafețe cu absorbție de apă ridicată sau scăzută.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C și se vor evita condițiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, vânt puternic, expunerea directă la razele solare). Suprafețele placate vor fi protejate împotriva înghețului timp de 24 de ore. Mortarul proaspăt se va îndepărta de pe suprafețele placate și din rosturi, în cursul aplicării, folosind apă curată. Suprafețele devin practicabile după 24 de ore și pot fi expuse la solicitări medii după cca. 7 zile.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Mistrie canelată cu dinți de 6 mm: cca. 4 kg/m²
- Mistrie canelată cu dinți de 8 mm: cca. 5 kg/m²
- Mistrie canelată cu dinți de 10 mm: cca. 6 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

weber set portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelante



Ambalare

În saci de hârtie de 25 kg.

Culoare

Gri

Clasa

C2TES1



PENTRU PLACĂRI PE PARDOSELI ÎNCĂLZITE



PENTRU PLACĂRI ÎN ZONE CU TRAFIC INTENS



TEHNOLOGIA FĂRĂ PRAF

- pentru interior și exterior
- flexibilitate ridicată - Clasa S1
- pentru plăci cu dimensiuni de până la 80x80 cm

Domenii de utilizare

- Se utilizează:
 - În special pentru lipirea plăcilor porțelante (Clasa BI), granitogres, klinker și materiale de construcții similare la interior, inclusiv la încălzirea prin pardoseală și la exterior. Pentru lipirea plăcilor de gresie și faianță cu absorbție normală (Clasa BII, B III).
- Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: suprafețe de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, șape de ciment, pe gips-carton și hidroizolații (pe bază de ciment sau dispersie).
- Împreună cu hidroizolația **webertec hydroprotect** și chitul de rost **webercolor** formează sistemul de hidroizolație pentru terase **weberhydro premium**.
- Realizând un amorsaj cu grundul de profunzime **weber GR100**, se poate aplica și pe alte suprafețe critice cu absorbție de apă ridicată sau scăzută.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C și se vor evita condițiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, vânt puternic, expunerea directă la razele solare). Suprafețele placate vor fi protejate împotriva înghețului timp de 24 de ore. Mortarul proaspăt se va îndepărta de pe suprafețele placate și din rosturi, în cursul aplicării, folosind apă curată. Suprafețele devin practicabile după 24 de ore și pot fi expuse la solicitări medii după cca. 7 zile.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Mistrie canelată cu dinți de 6 mm: cca. 4 kg/m²
- Mistrie canelată cu dinți de 8 mm: cca. 5 kg/m²
- Mistrie canelată cu dinți de 10 mm: cca. 6 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.



Mai multe informații pe www.ro.weber

weber set superflex max²

Adeziv flexibil pentru suprafețe critice



Ambalare

În saci de hârtie de 25 kg.

Culoare

Gri

Clasa

C2TES2



PENTRU PISCINE



APLICABIL PE PARDOSELI ÎNCĂLZITE



TEHNOLOGIA FĂRĂ PRAF

- pentru toate tipurile de plăci ceramice și suport (inclusiv gresie pe gresie)
- flexibilitate maximă - Clasa S2
- pentru plăci cu dimensiuni de până la 120x100 cm

Domenii de utilizare

- Pentru lipirea plăcilor de gresie și faianță cu absorbție normală (Clasa BII, BIII) la interior, gresie porțelanată (Clasa BI), granitogres, klinker, marmură, piatră naturală, marmură compozită și materiale de construcții similare la interior și exterior. Recomandat pentru încălzire prin pardoseală, terase neacoperite, piscine și alte aplicații speciale ce necesită un adeziv super-flexibil de calitate profesională.
- Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: suprafețe de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, șape de ciment, pe gips-carton, pe hidroizolații (pe bază de ciment sau dispersie), lemn (OSB), metal. Este recomandat și pentru lipirea plăcilor de gresie pe gresie sau faianță pe faianță. Împreună cu hidroizolația **webertec superflex D2** sau **webertec hydroprotect** și chiturile de rost din gama **webercolor** formează sistemul de hidroizolație pentru piscine **weberhydro pool**.
- * suprafața trebuie amorsată cu grundul universal weber GR100.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C și se vor evita condițiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, vânt puternic, expunerea directă la razele solare). Suprafețele placate vor fi protejate împotriva înghețului timp de 24 de ore. Mortarul proaspăt se va îndepărta de pe suprafețele placate și din rosturi, în cursul aplicării, folosind apă curată. Suprafețele devin practicabile după 24 de ore și pot fi expuse la solicitări medii după cca. 7 zile.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Mistrie canelată cu dinți de 4 mm: cca. 3 kg/m²
- Mistrie canelată cu dinți de 6 mm: cca. 4 kg/m²
- Mistrie canelată cu dinți de 8 mm: cca. 5 kg/m²
- Mistrie canelată cu dinți de 10 mm: cca. 6 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.



Mai multe informații pe www.ro.weber

weber set marmo plus

Adeziv alb flexibil pentru marmură



Ambalare

În saci de hârtie de 25 kg.

Culoare

Alb

Clasa

C2TES1



NU MODIFICĂ CULOAREA PLĂCILOR



FLEXIBILITATE RIDICATĂ



PENTRU PLĂCI DE DIMENSIUNI MARI

- recomandat și pentru plăci porțelanate sau mozaic
- aplicabil pe pardoseli încălzite
- recomandat la placarea piscinelor



Mai multe informații pe www.ro.weber

Domenii de utilizare

- Se utilizează în special pentru lipirea plăcilor de marmură, marmură compozită, granit, piatră naturală de culoare deschisă, plăcilor de gresie și faianță cu absorbție normală (Clasa BII, B III), plăcilor porțelanate (Clasa BI), mozaik și materiale de construcții similare, la interior și exterior. Recomandat pentru încălzire prin pardoseală și terase. Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: suprafețe de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, șape de ciment și hidroizolații (pe baza de ciment sau dispersie).
- Realizând un amorsaj cu grundul de profunzime **weber GR100** se poate aplica și pe alte suprafețe critice cu absorbție de apă foarte ridicată sau scăzută.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C și se vor evita condițiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, vânt puternic, expunerea directă la razele solare). Suprafețele placate vor fi protejate împotriva înghețului timp de 24 de ore. Mortarul proaspăt se va îndepărta de pe suprafețele placate și din rosturi, în cursul aplicării, folosind apă curată. Suprafețele devin practicabile după 24 de ore și pot fi expuse la solicitări medii după cca. 7 zile.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Mistrie canelată cu dinți de 6 mm: cca. 4 kg/m²
- Mistrie canelată cu dinți de 8 mm: cca. 5 kg/m²
- Mistrie canelată cu dinți de 10 mm: cca. 6 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

weber set stone

Adeziv alb pentru piatră



Ambalare

În saci de hârtie de 25 kg.

Culoare

Alb

Clasa

CIT



NU MODIFICĂ CULOAREA PLĂCILOR DE PIATRĂ



ALUNECARE REDUSĂ



REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ

- pentru piatră cu absorbție medie sau mare
- socluri, garduri și plăci ornamentale
- interior și exterior



Mai multe informații pe www.ro.weber

Domenii de utilizare

- Se utilizează în special pentru lipirea de piatră naturală, piatră reconstituită, cărămidă ornamentală, plăci ceramice și materiale de construcții similare cu absorbție medie și mare (Clasa BII, BIII), la interior și exterior. Se recomandă pentru plăcile soclurilor caselor sau a gardurilor, dar și pentru realizarea pardoselilor. Este recomandat și pentru aplicare în strat mediu; astfel dacă piatra se găsește sub formă de plăci cu grosimi neregulate, planeitatea se poate regla din grosimea patului de adeziv. Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: suprafețe de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, șape de ciment. Recomandat și pentru zidirea cărămidilor de sticlă.
- Realizând un amorsaj cu grundul de profunzime **weber GR100** se poate aplica și pe alte suprafețe, cu absorbție de apă ridicată sau scăzută.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C și se vor evita condițiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, vânt puternic, expunerea directă la razele solare). Suprafețele placate vor fi protejate împotriva înghețului timp de 24 de ore. Mortarul proaspăt se va îndepărta de pe suprafețele placate și din rosturi, în cursul aplicării, folosind apă curată. Suprafețele devin practicabile după 24 de ore și pot fi expuse la solicitări medii după cca. 7 zile.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Mistrie canelată cu dinți de 6 mm: cca. 4 kg/m²
- Mistrie canelată cu dinți de 8 mm: cca. 5 kg/m²
- Mistrie canelată cu dinți de 10 mm: cca. 6 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

webercolor comfort

Chit flexibil pentru rosturi de
1-6 mm



Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru rostuirea plăcilor ceramice cu absorbție normală (Clasa BII, B III) și a plăcilor cu absorbție redusă (Clasa BI), plăci porțelanate, granitogres, klinker, mozaik, marmură și alte materiale de construcții similare. Pentru pereți și pardoseli, la interior și exterior, în incinte uscate și umede.
- Pentru băi, bucătării, cabine de duș, pardoseli încălzite.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C și se vor evita condițiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, vânt puternic, expunerea directă la razele solare). Suprafețele rostuite vor fi protejate împotriva înghețului timp de cel puțin 24 de ore. Suprafețele devin practicabile după 24 de ore și pot fi expuse la solicitări medii după cca. 7 zile.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Pentru plăci cu dimensiuni de 30x30 cm și lățime rost de 6 mm : cca. 0,5 kg/m²
- Poate varia în funcție de dimensiunea plăcilor, de adâncimea și lățimea rosturilor.

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

Mai multe informații pe www.ro.weber

weberepox easy

Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică, pentru interior și exterior



- pentru piscine și zone expuse la curățare chimică
- ușor de curățat și dezinfectat
- rezistent la abraziune și curățare cu substanțe chimice

Domenii de utilizare

- Pentru rostuirea plăcilor ceramice unde e nevoie de rezistență chimică și/sau de o impermeabilizare completă: spitale, laboratoare, spălătorii, bucătării, distilerii, berării, camere frigorifice, toalete, băi, piscine, spălătorii auto.



Recomandări

- Anumite tipuri de plăci ceramice neglazurate sau cu suprafață rugoasă/mată sunt predispuse la colorare/pătare. Dacă aveți dubii, testați mai întâi (în prealabil) pe o placă de rezervă. După întărire rășinile epoxidice sunt foarte greu de îndepărtat.
- Este esențial ca orice exces de material să fie îndepărtat înainte de întărire. Rășina epoxidică poate avea tendința de a se îngălbeni ușor dacă este expusă la acțiunea puternică a razelor UV sau la temperaturi ridicate.
- Adăugați întreaga cantitate de componentă întăritor la componenta de rășină. Se amestecă bine cele două componente până când se obține o culoare și o consistență uniformă. Este recomandată amestecarea cu mixer electric la o viteză redusă (100 rpm).
- Nu adăugați apă și nu amestecați chitul **weberepox easy** cu alte materiale de construcții. Nu utilizați produsul dacă temperatura aerului sau al suportului poate să scadă sub 10°C în timpul aplicării sau pe durata întăririi acestuia.

Consum

- Aprox 0.2 până la 1 kg/m² (în funcție de mărimea rostului și a plăcilor).

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

Mai multe informații pe www.ro.weber

webercolor stone

Chit de rost pentru piatră



Ambalare
În saci de hârtie
de 20 kg.

Culoare
alb, gri și bej



- rezistență la apariția fisurilor
- compatibil cu tratamentele de piatră
- pentru interior și exterior



Mai multe informații pe www.ro.weber

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru rostuirea pietrelor naturale și artificiale (reconstituite) cu diferite grade de absorbție a apei, cu forme regulate sau neregulate și lățimea rostului între 5–50 mm, la interior și exterior.
- Recomandat și pentru rostuirea cărămizilor de sticlă și a klinkerului de fațadă.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C și se vor evita condițiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, vânt puternic, expunerea directă la razele solare). Suprafețele rostuite vor fi protejate împotriva înghețului timp de cel puțin 24 de ore. Suprafețele devin practicabile după 24 de ore și pot fi expuse la solicitări medii după cca. 7 zile.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Pentru plăci cu dimensiuni de 30x20 cm și lățime rost de 2 cm : cca. 5 kg/m²
- Poate varia în funcție de dimensiunea plăcilor, de adâncimea și lățimea rosturilor.

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

webercolor SIL

Etanșant siliconic acetic cu rezistență la mușcături



Ambalare
În cartușe de
310 ml.



- etanșant siliconic pentru rosturi și îmbinări
- culoare stabilă, rezistență la acțiunea razelor UV
- rezistență la apariția mușcăiului



Mai multe informații pe www.ro.weber

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru a etanșa rosturi sau îmbinări ale elementelor din sticlă, ceramică sau aluminiu anodizat. Culoare stabilă, rezistență la acțiunea razelor UV și intemperii, contracție scăzută, impermeabil la apă și permeabil la vapori. Aderență bună la majoritatea materialelor.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C și se vor evita condițiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, vânt puternic, expunerea directă la razele solare). Aceste date sunt valabile pentru o temperatură de 20°C. În alte condiții de temperatură și umiditate aceste valori pot varia, iar întărirea produsului poate fi mai lentă sau accelerată.
- Etanșare în băi, bucătării, depozite și containere frigorifice, etanșarea sistemelor de aer condiționat.
- Nu utilizați pe piatră naturală și marmură (poate crea pete).
- Nu utilizați pe Polipropilenă și Polietilenă!
- După întărire, rezistența la temperaturi este între -50°C și +150°C.

Consum

- Consumul variază în funcție de lățimea rostului și grosimea plăcii ceramice.
- Pentru rost cu lățimea și adâncimea de 5 mm, un tub se aplică pe cca. 12 m liniari.

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

webertec hydroprotect

Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior



Ambalare
În saci de hârtie de 20 kg
și bidoane de plastic de 10 kg.

Culoare
Gri



PENTRU BĂI,
PISCINE, TERASE,
BAZINE DE APĂ



REZISTENT LA CICLURI
DE ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ



FLEXIBIL CHIAȚ
ȘI LA -20°C

- impermeabilizare completă împotriva acțiunii apei
- rezistent la apariția fisurilor de până la 1,5 mm



Mai multe informații pe www.ro.weber

Domenii de utilizare

- Produsul **webertec hydroprotect** este destinat etanșării suprafețelor minerale supuse umidității și acțiunii permanente a apei, pentru hidroizolare sub plăci ceramice a băilor, balcoanelor, teraselor, piscinelor și bazinelor de apă.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +50°C. Pe durata uscării complete, suprafețele vor fi protejate și nu vor fi supuse la umiditate.
- Nu diluați materialul cu apă și nu-l amestecați cu alte materiale de construcții.
- Zonele în afara suprafeței de aplicare se acoperă cu bandă adezivă și folie de protecție. Unelte folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Pentru grosimea de 2 mm - Impermeabilizarea suprafețelor supuse umidității cca. 3-3,5 kg/m².
- Pentru grosimea de 2,5 mm - Impermeabilizarea suprafețelor supuse acțiunii permanente a apei: cca. 4-4,5 kg/m².

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

webertec superflex D2

Hidroizolație flexibilă bicomponentă cu întărire rapidă pentru interior și exterior



Ambalare
Găleată de 5 kg
și 24 kg.

Culoare
Gri deschis



FLEXIBILITATE
RIDICATĂ



PENTRU
PISCINE



POATE FI PLACAT
DUPĂ 90MIN

- impermeabilizare completă împotriva acțiunii apei
- consum/mp scăzut
- se poate utiliza în contact cu apă potabilă



Mai multe informații pe www.ro.weber

Domenii de utilizare

- Pentru hidroizolarea flexibilă din exterior a pereților de subsol din zidărie sau din beton, sub nivelul solului, a planșelor de beton, a fundațiilor. De asemenea pentru hidroizolarea ulterioară a pereților de subsol din interior.
- Pentru impermeabilizarea rezervoarelor de apă (în interior, cu maximum 15 m coloană de apă). Ca hidroizolație preliminară și strat de legătură sub strat bituminos modificat polimeric, hidroizolație continuă sub zidării, strat de legătură pe suprafețe vechi de bitum anionic. De asemenea ca adeziv pentru plăci din polistiren extrudat, plăci din spumă rigidă și plăci din fibre minerale.
- Recomandat în special pentru hidroizolație sub plăci ceramice.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +3°C până la +30°C și se vor evita condițiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, vânt puternic, expunerea directă la razele solare). În caz de soare puternic, aplicarea hidroizolației se va efectua la umbră. Suprafețele izolate vor fi protejate împotriva ploii și înghețului timp de cel puțin 4 de ore de la aplicare. Nu diluați materialul cu apă și nu-l amestecați cu alte materiale de construcții. Zonele în afara suprafeței de aplicare se acoperă cu bandă adezivă și folie de protecție. Unelte folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum


- Izolație sub plăci ceramice: cca. 2,5 kg/mm²
- Izolație împotriva umidității și a apei fără presiune: cca. 2,5 kg/mm²
- Izolație la presiunea pozitivă a apei: cca. 3,1 kg/mm²
- Izolație la presiunea negativă a apei: cca. 3,7 kg/mm²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

webertec 828

Benzi și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație

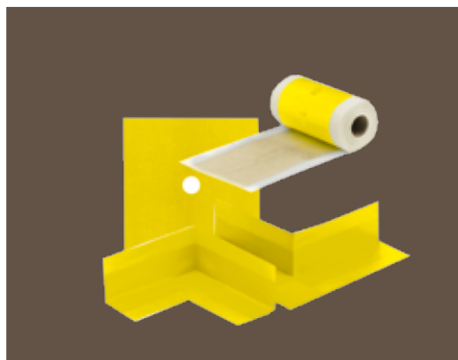

- asigură o etanșare completă în zonele critice împotriva acțiunii apei
- rezistență mărită la rupere și deteriorare



Mai multe informații pe www.ro.weber

Domenii de utilizare

- Asigură, în zonele critice, o etanșare completă împotriva acțiunii apei în cadrul sistemelor de hidroizolații sub placări ceramice. Utilizabil la interior sau exterior.
- Recomandat pentru sistemele de hidroizolații sub placări ceramice realizate cu produsele **webertec hydroprotect** sau **webertec superflex D2**.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C și se vor evita condițiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, vânt puternic, expunerea directă la razele solare).
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Ambalare

- weber.tec 828 DB 75 - bandă de etanșare: 50 ml în cutie
- weber.tec 828 MD - bandă de etanșare ajustabilă pentru țevi: 10 buc / cutie
- weber.tec 828 DI - colț interior: 10 buc / cutie
- weber.tec 828 DA - colț exterior: 10 buc / cutie

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

weber BM15

Tinci gri



- pentru egalizarea suprafețelor tencuite
- suport ideal pentru finisaje ulterioare
- pentru interior și exterior



Mai multe informații pe www.ro.weber

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru nivelarea, îndreptarea tencuielilor de bază înaintea aplicării altor finisaje. Este recomandată atât la interior, cât și la exterior, aplicabilă în mai multe straturi.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Suprafețele tencuite vor fi protejate împotriva acțiunii directe ale razelor solare și împotriva ploii cel puțin 24 ore de la aplicare. Se va lăsa să se întărească și să se usuce cel puțin 5 zile înaintea aplicării altor materiale de finisaj.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- cca. 3-3,5 kg/m² pentru un strat de 2 mm grosime

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

weber BM 15-W

Tinci alb



Ambalare
În saci de hârtie
de 25 kg.

Culoare
Alb

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru nivelarea, finisarea tencuielilor de bază. La interior și exterior, aplicabil în mai multe straturi. Neacoperit cu alt material de finisaj asigură un aspect plăcut, rustic.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Suprafețele tencuite vor fi protejate împotriva acțiunii directe ale razelor solare și împotriva ploii cel puțin 24 ore de la aplicare. Se va lăsa să se întărească și să se usuce cel puțin 5 zile înaintea aplicării altor materiale de finisaj.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- cca. 3-3,5 kg/m² pentru un strat de 2 mm grosime

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

- pentru egalizarea suprafețelor tencuite
- poate fi aplicat ca strat final la interior și exterior
- structură uniformă, ușor de vopsit



Mai multe informații pe www.ro.weber

weber N15

Glet pentru medii umede



Ambalare
În saci de hârtie
de 20 kg.

Culoare
Alb

Domenii de utilizare

- Se utilizează în locuințe și clădiri publice pentru egalizarea și finisarea suprafețelor de beton, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment. Se aplică înainte de zugrăvire sau vopsire. Se recomandă pentru suprafețe exterioare și interioare.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate pe suport uscat, la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. În timpul aplicării și până la uscarea completă a gletului, suprafețele trebuie protejate împotriva acțiunii directe a razelor solare și a ploii.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- cca. 1,2 kg / m² pentru un strat de 1 mm grosime

- pe bază de ciment alb
- pentru băi, bucătării și subsoluri
- pentru egalizare și finisare



Mai multe informații pe www.ro.weber

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

weber N17

Glet alb pe bază de ipsos



Domenii de utilizare

- Se utilizează la interior în locuințe și clădiri publice pentru egalizarea suprafețelor de beton, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli ipsos și plăci de gips-carton.
- Nu se va folosi în spații cu umiditate permanentă.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate pe suport uscat, la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- cca. 1,1 kg/m² pentru un strat de 1 mm grosime



- aplicabil în strat de 1-7 mm
- aplicabil umed pe umed
- granulație fină



Mai multe informații pe www.ro.weber

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

weber N19

Glet extra-alb de finisaj



Domenii de utilizare

- Se utilizează la finisarea în strat subțire a suprafețelor interioare, la renovări, reparații (umpleri de pori, fisuri, etc.). Se aplică înainte de tapetarea, zugrăvirea sau vopsirea pereților și tavanelor în incinte uscate. Se aplică peste gleturi de încărcare pe bază de ipsos sau ciment (**weber N17**, **weber N15**), tencuieli mecanizate pe bază de ipsos sau tinciuri drișcuite fin. Se poate aplica și peste suprafețe de beton vibrat ce nu necesită un strat de nivelare grosieră.
- Recomandat pentru gips-carton.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate pe suport uscat, la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.
- Aplicabil mecanizat.

Consum

- cca. 1,1 kg / m² pentru un strat de 1 mm grosime



- pe bază de rășini sintetice
- asigură un suport excelent pentru vopsire
- extra-fin
- aplicabil mecanizat



Mai multe informații pe www.ro.weber

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

weber BC15

Tencuială de bază



Ambalare
În saci de hârtie
de 30 kg.

Culoare
Gri

- pentru interior și exterior
- aplicare manuală
- ideal pentru renovări



Mai multe informații pe www.ro.weber

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru egalizarea, tencuirea pereților din orice tip de zidărie și a tavanelor la construcții noi și la renovări. Recomandată atât la interior, cât și la exterior, aplicabilă în mai multe straturi.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Pe timpul întăririi mortarului suprafețele tencuite vor fi protejate împotriva înghețului, acțiunii puternice ale razelor solare și vor fi ținute umede minim 2 zile. Timpul de maturare înaintea aplicării altor materiale de finisaj este de 7 zile/cm grosime de tencuială.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- cca. 13-15 kg/m² pentru un strat de 1 cm grosime

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

weber KL15

Mortar de zidărie pentru cărămidă



Ambalare
În saci de hârtie
de 30 kg.

Culoare
Gri

- pentru pereți portanți și de compartimentare
- consistență optimă pentru cărămizi cu goluri
- lucrabilitate ridicată



Mai multe informații pe www.ro.weber

Domenii de utilizare

- Se utilizează la realizarea zidărilor din cărămidă și din bolțari de beton sau beton ușor. Pentru pereți portanți, de închidere și de compartimentare.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a elementelor de zidărie de la +5°C până la +30°C. Temperaturile nu trebuie să scadă sub +5°C pe timpul întăririi mortarului. Nu se aplică pe elemente de zidărie înghețate, excesiv de calde sau pe timp de ploaie.
- Produsul **weber KL15** nu se amestecă cu alte materiale.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- cca. 20 kg / m² pentru un perete de 25 cm grosime.
- Variaza în funcție de dimensiunea elementelor de zidărie și de grosimea zidului.

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

weber PL25

Mortar de zidărie pentru BCA



Ambalare
În saci de hârtie
de 25 kg.

Culoare
Gri



TIMP EXTINS
DE CORECTIE



ADER



CERTIFICAT
PENTRU ATESTAREA
CONFORMITĂȚII

- pentru pereți portanți și de compartimentare
- aplicabil în start subțire
- lucrabilitate ridicată



Mai multe informații pe www.ro.weber

Domenii de utilizare

- Se utilizează la lipirea și zidirea plăcilor și blocurilor de beton celular autoclavizat (BCA).
- Se recomandă la realizarea zidărilor pentru pereți portanți, de compartimentare și de închidere.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a elementelor de zidărie de la +5°C până la +30°C. Temperaturile nu trebuie să scadă sub +5°C pe timpul întăririi mortarului. Nu se aplică pe elemente de zidărie înghețate, excesiv de calde sau pe timp de ploaie.
- Produsul **weber PL25** nu se amestecă cu alte materiale. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- cca. 4 kg/m² pentru un perete de 20 cm grosime
- Variaza în funcție de dimensiunea elementelor de zidărie și de grosimea zidului.

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

weber D10

Șapă de egalizare



Ambalare
În saci de hârtie
de 30 kg.

Culoare
Gri

- pe bază de ciment
- pentru nivelarea pardoselilor la interior
- ideal pentru renovări



Mai multe informații pe www.ro.weber

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru nivelarea pardoselilor din beton, a șapelor pe bază de ciment și a suprafețelor din elemente prefabricate. Recomandat pentru locuințe cu trafic mediu, la construcții noi și renovări, în spații interioare. Poate fi utilizat ca șapă în aderență, șapă flotantă sau glisantă și pentru încălzire prin pardoseală.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C pe timpul întăririi șapei.
- Suprafețele vor fi protejate împotriva înghețului, acțiunii razelor solare și de precipitații, iar împotriva uscării forțate (căldură excesivă, curenți de aer) în cursul primelor 14 zile. Suprafețele pot fi acoperite cu stratul de uzură / finisaj (gresie, parchet laminat, mochetă, covor PVC, etc.), după terminarea prizei cimentului și după uscarea completă a șapei cca. 7 zile / 1 cm grosime.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- Pentru un strat de 2 cm : cca 40 kg/m²

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.

weberplan profi

Șapă autonivelantă



Ambalare
În saci de hârtie
de 25 kg.

Culoare
Gri



APLICABILĂ
PESTE PARDOSELI
ÎNCĂLZITE



CONTINE FIBRE
DE ARMARE



ASIGURĂ
SUPRAFAȚĂ
NETEDĂ

- aplicabil în strat de 2-10 mm grosime
- suport ideal pentru mochetă, parchet laminat și placări ceramice
- aplicare manuală și mecanizată

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru nivelarea pardoselilor din beton și a șapelor pe bază de ciment. Recomandat pentru locuințe cu trafic mediu, la construcții noi și renovări, în spații interioare. Se folosește pentru obținerea unor suprafețe plane, netede, înaintea aplicării stratului de finisaj (gresie, mochetă, parchet laminat, covor PVC, etc.). În cazul în care se folosesc plăci ceramice pentru finisarea pardoselii, acestea se pot aplica după cca. 7 zile de la turnarea șapei. Acoperirea șapei cu diferite straturi de uzură (parchet laminat, mochetă, linoleum etc.) se poate face atunci când umiditatea reziduală a acesteia este < 0,5%. Se poate aplica atât manual, cât și mecanizat. Este recomandată și pentru sistemele de încălzire prin pardoseală.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C.
- Suprafețele vor fi protejate împotriva uscării forțate (acțiunea razelor solare, căldură excesivă, curenți de aer) și împotriva înghețului.
- Suprafețele devin circulabile după 24 de ore și pot fi acoperite cu stratul de uzură / finisaj după terminarea prizei cimentului și după eliminarea umidității reziduale din șapă.
- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- cca. 1,65 kg / m² pentru un strat de 1 mm grosime

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.



Mai multe informații pe www.ro.weber

weber GR100

Grund universal de profunzime



Ambalare
În găleți de 5 kg.

Culoare
Gri



ADERĂ LA ORICE
SUPRAFAȚĂ



CREAZĂ O SUPRAFAȚĂ
ZGRUNJOASĂ,
ADERENTĂ

- sub formă de pulbere
- reglează absorbția de apă a suportului

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru egalizarea absorbției de apă a suprafețelor suport și pentru obținerea unor suprafețe cu aderență ridicată. Se aplică înaintea operațiilor de placare sau egalizare. Este recomandat pentru amorsarea suprafețelor suport cu absorbție de apă foarte ridicată sau foarte scăzută. Pentru pereți și pardoseli, la interior și exterior.
- Se aplică pe toate suprafețele nedefectabile utilizate în industria construcțiilor cu absorbție de apă foarte ridicată sau foarte scăzută: beton ușor, beton poros, beton proaspăt, zidărie, tencuială uscată, plăci de gips-carton. Recomandat pentru suprafețe critice: plăci ceramice, mozaic vechi, lemn, OSB, metal, PVC.



Recomandări

- Lucrările vor fi executate pe suport uscat, la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Nu se aplică pe suprafețe înghețate, excesiv de calde sau pe suprafețe expuse acțiunii directe a ploii, iar suprafețele amorsate trebuie protejate împotriva înghețului, acțiunii directe a razelor solare, a ploii și altor intemperii până la uscare completă.
- Produsul **weber GR100** nu se amestecă cu alte materiale. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

- cca. 0,15 kg/m² pentru un strat

Servicii

- Accesați pagina de Youtube Weber Romania (www.youtube.com/WeberRomania) pentru a vizualiza filmulețele de aplicare ale produselor noastre.



Mai multe informații pe www.ro.weber

Selectoare produse



Cuprins

p. 134 Ghid de selecție adezivi pentru sisteme de izolație termică

p. 135 Ghid de selecție pentru tencuieli decorative

p. 136 Ghid de selecție pentru sisteme de izolație termică

p. 137 Coduri grund morsaj

p. 138 Ghid de selecție produse finisaje pereți

p. 139 Calcul consum chit

p. 140 Ghid de selecție produse placări ceramice

p. 142 Norme și clasificări placări ceramice

Ghid de selecție adezivi pentru sisteme de izolație termică

Diversitatea materialelor termoizolante disponibile pentru realizarea sistemelor de izolație termică și multitudinea de straturi suport pe care acestea pot fi aplicate au contribuit esențial la dezvoltarea gamei de adezivi pentru sisteme de izolație termică, gamă disponibilă în trei categorii:

- Adezivi pentru lipirea materialului termoizolant
- Adezivi pentru lipirea și armarea sistemelor de izolație termică
- Adezivi speciali pentru realizarea masei de șpacu

armare

weber R40 max²

Adeziv alb pentru armare vată minerală și polistiren

pentru armare
superaditivat
conține fibre de armare



weber P50 max²

Adeziv pentru polistiren extrudat și vată minerală

pentru lipire și armare
pe suporturi critice
conține fibre de armare



weber P40 max²

Adeziv pentru lipire și armare vată minerală

pentru lipire și armare
superaditivat
conține fibre de armare



weber P39 max²

Adeziv pentru polistiren expandat și grafitat

pentru lipire și armare
superaditivat
conține fibre de armare



weber P37

Adeziv pentru polistiren expandat

pentru lipire



polistiren extrudat

vată minerală

polistiren grafitat

polistiren expandat

Tencuieli de bază, tencuieli var ciment, tencuieli termoizolatoare finisate cu tinci

Sisteme de izolație termică cu polistiren expandat

Sisteme de izolație termică cu polistiren grafitat

Sisteme de izolație termică cu vată minerală

Sisteme de izolație termică cu polistiren extrudat

Soluția propusă în ghidul de selecție reprezintă cea mai bună alegere, din punct de vedere tehnico-economic, recomandată de producător.

Ghid de selecție pentru tencuieli decorative

weberpas topdry

Tencuială decorativă ultra-permeabilă

- ✓ rezistență la apariția algelor și mușgaiului
- ✓ rezistență la apariția fisurilor
- ✓ rezistență ridicată la acțiunea razelor UV

AQUABALANCE



weberpas silicate

Tencuială decorativă silicatică

- ✓ permite respirația peretelui
- ✓ rezistență ridicată la acțiunea razelor UV
- ✓ rezistență la apariția algelor și mușgaiului



weberpas silicon plus

Tencuială decorativă siliconică

- ✓ rezistență la apariția fisurilor
- ✓ rezistență la apariția algelor și mușgaiului
- ✓ rezistență ridicată la acțiunea razelor UV



weberpas classic

Tencuială decorativă acrilică

- ✓ aderență bună la suport
- ✓ Randament ridicat



weber MIN 100

Tencuială decorativă minerală EXTRA-ALBĂ

- ✓ aplicabilă pe termosistem
- ✓ consum redus (20 kg - 7 mp)



weberpas mozaik

Tencuială decorativă tip mozaic

- ✓ rezistență la șocuri mecanice
- ✓ rezistență la umiditate
- ✓ aderență superioară




Ghid de selecție > Izolație termică

Ghid de selecție pentru sisteme de izolație termică

Sistemele **weber therm** Preocupările noastre legate întotdeauna de cerințele pieței sunt orientate acum, mai mult ca niciodată, spre economisirea energiei termice, preocupare care deține dealtfel un rol central în preocupările grupului **Saint Gobain**.

Pentru a răspunde cerințelor legate de izolarea termică a locuințelor, **Weber** propune un concept format din șase sisteme de izolare termică agrementate, denumite generic **weber therm**:

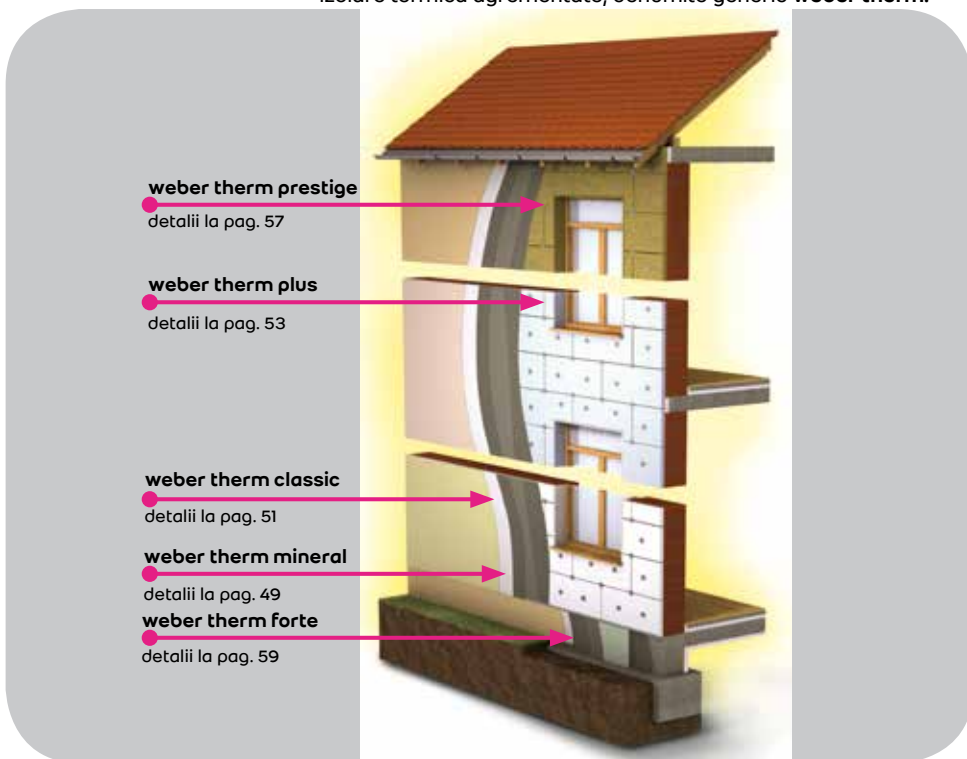

	Casa familială	Bloc locuințe	Clădiri publice	Clădiri istorice	Case/ cabane din lemn
weber therm prestige*	●	●	●	●	●
weber therm plus	●	●	●		
weber therm classic*	●	●	●		
weber therm mineral*	●	●			
weber therm forte	●	●	●	●	●

● Recomandat a fi utilizat ● Se poate utiliza

*Sisteme agrementate de către instituțiile abilitate în acest sens.

Coduri Grund de amorsaj

100A	W	165A	L	401A	L	485A	R	615A	U
100B	W	165B	L	401B	L	485B	R	615B	U
100C	W	165C	L	401C	L	485C	R	615C	U
100D	W	165D	L	401D	L	485D	R	615D	U
100E	W	165E	W	401E	W	485E	W	615E	W
105A	L	230A	G	410A	R	495A	R	B093	U
105B	L	230B	G	410B	R	495B	U	U081	U
105C	W	230C	G	410C	R	495C	U	U811	U
105D	W	230D	G	410D	R	495D	U	B007	U
105E	W	230E	W	410E	W	495E	W	B621	U
110A	L	235A	G	411A	R	505A	R	B620	U
110B	L	235B	G	411B	R	505B	R	U083	U
110C	L	235C	G	411C	R	505C	R	G092	W
110D	L	235D	G	411D	R	505D	R	G115	G
110E	W	235E	W	411E	W	505E	W	G621	G
111A	L	240A	G	415A	R	510B	U	U621	U
111B	L	240B	G	415B	R	510C	U	G113	W
111C	L	240C	G	415C	R	510D	U	U085	U
111D	L	240D	G	415D	R	510E	W	L111	W
111E	W	240E	W	415E	W	515A	U	W001	W
115A	L	245A	G	425A	R	515B	U	600E	W
115B	L	245B	G	425B	R	515C	U	W003	W
115C	L	245C	G	425C	R	515D	U	L211	W
115D	W	245D	W	425D	R	515E	W	L611	W
115E	W	245E	W	425E	W	525A	U	L213	L
120A	L	265A	G	435A	R	525B	U	L091	W
120B	L	265B	G	435B	R	525C	U	L007	W
120C	L	265C	G	435C	R	525D	U	L092	L
120D	L	265D	G	435D	R	525E	W	L013	L
120E	W	265E	G	435E	W	535A	U	U005	L
121A	L	275A	G	440A	R	535B	U	L113	W
121B	L	275B	G	440B	R	535C	U	L613	W
121C	L	275C	G	440C	R	535D	U	L093	L
121D	L	275D	G	440D	R	535E	W	L053	L
121E	W	275E	W	440E	W	545A	U	L094	L
130A	L	285A	G	445A	R	545B	U	L096	L
130B	L	285B	G	445B	R	545C	U	R611	W
130C	L	285C	G	445C	R	545D	U	E113	W
130D	L	285D	G	445D	R	545E	W	E115	L
130E	W	285E	W	445E	W	600A	U	E612	R
140A	L	295A	G	465A	R	600B	U	R613	W
140B	L	295B	G	465B	R	600C	U	R620	R
140C	L	295C	G	465C	R	600D	U	R632	R
140D	L	295D	G	465D	R	600E	W	N630	U
140E	W	295E	W	465E	W	610A	U	N020	R
155A	L	400A	R	475A	R	610B	U	N004	L
155B	L	400B	R	475B	U	610C	U	N631	R
155C	L	400C	R	475C	U	610D	U	N642	R
155D	L	400D	R	475D	U	610E	W	N652	R
155E	W	400E	W	475E	W				

culoare

grund recomandat

L - galben; W - alb; G - verde; R - roșu; U - gri petrol

Ghid de selecție produse finisaje pereți


PRODUS	TIP	INTERIOR							EXTERIOR		
		Zidărie cărămidă	Zidărie BCA	Placă de beton	Tencuială ciment	Tencuială ipsos	Glet de ipsos	Gips carton	Zidărie BCA	Placă de beton	Tencuială ciment
weber BC15	tencuială de bază	●	●	●	●				●	●	●
weber BM15	tencuială fină "tinci"			●	●						●
weber BM15-W	tencuială fină albă "tinci" alb			●	●						●
weber N15	glet de egalizare superalb pe bază de ciment			●	●					●	●
weber N17	glet alb de egalizare			●	●	●	●	●			
weber N19	glet super alb de finisaj					●	●	●			

Calcul consum chit

Pentru un calcul corect al consumului de chit de rost trebuie să cunoașteți:

- dimensiunea suprafeței pentru care se face chituirea
- lățimea și adâncimea rosturilor

Obs! Toate dimensiunile trebuie să aibă aceeași unitate de măsură.

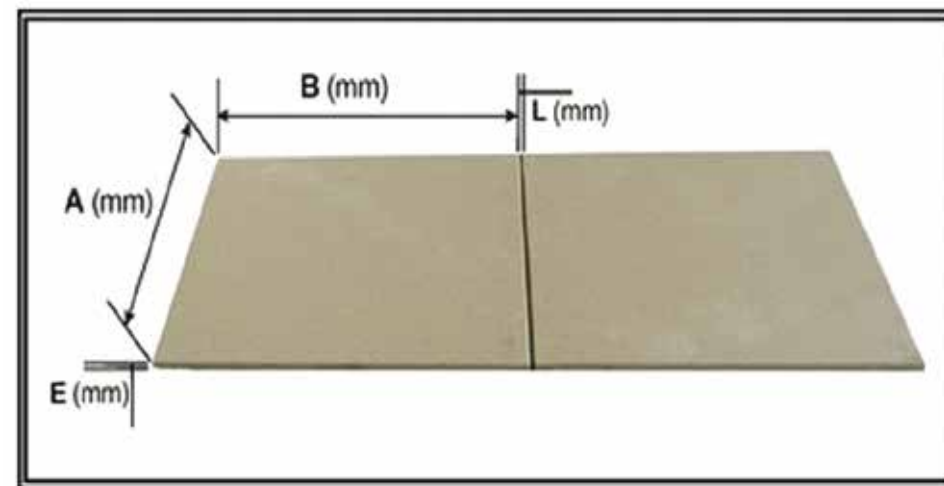

Formula de calcul:

$$\frac{(A + B) \times E \times L \times CR^*}{(A \times B)} = \text{kg/mp}$$

*CR: webercolor comfort: 1.5
weberepox easy: 1.6

Exemplu: $\frac{(200 + 200) \times 8 \times 10 \times 1.5}{(200 \times 200)} = 1.2 \text{ kg/mp}$

Ghid de selecție produse placări ceramice

INTERIOR		PEREȚI						
		Tencuială var-ciment	Zidărie (BCA/cărămidă)	Tencuială ipsos	Gips carton	Hidroizolație pe bază de ciment	Placă ceramică veche	Suprafețe critice
Adezivi pentru placări ceramice	weberset ST10	●						
	weberset H2O	●						
	weberset EX25 max ²	● ●	● ●	●	●	● ●		
	weberset portelanat max ²	● ●	● ●	●	●	● ●		
	weberset superflex max ²	● ●	● ●	●	●	● ●	● ●	● ●
Chituri pentru rosturi	webercolor comfort	● ●	● ●	●	●	● ●	● ●	● ●
	weberepox easy	● ●	● ●	●	●	● ●	● ●	● ●
Hidroizolații	webertec hydroprotect	● ●	● ●	●	●	● ●	● ●	
	webertec superflex D2	● ●	● ●	●	●	● ●	● ●	

INTERIOR		PARDOSELI					
		Șapă beton	Șapă auto-nivelantă	Șapă mozaicată	Pardosea încălzită	Suprafețe critice	
Adezivi pentru placări ceramice	weberset ST10	●	●				
	weberset H2O	●	●				
	weberset EX25 max ²	● ●	● ●	● ●			
	weberset portelanat max ²	● ●	● ●	● ●	● ●		
	weberset superflex max ²	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Chituri pentru rosturi	webercolor comfort	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
	weberepox easy	● ●	● ●	● ●		● ●	● ●
Hidroizolații	webertec hydroprotect	● ●	● ●	● ●			
	webertec superflex D2	● ●	● ●	● ●			

● plăci ceramice absorbante

● plăci ceramice neabsorbante

Ghid de selecție produse placări ceramice

EXTERIOR		PARDOSELI ȘI PEREȚI						
		Șapă ciment	Tencuială var-ciment	ETICS	Beton	Hidroizolație pe bază de ciment	Suprafețe critice	
Adezivi pentru placări ceramice	weberset ST10							
	weberset H2O	●	●		●			
	weberset EX25 max ²	● ●	● ●		● ●	● ●		
	weberset portelanat max ²	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		
	weberset superflex max ²	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Hidroizolații	webertec hydroprotect	● ●	● ●		● ●	● ●		
	webertec superflex D2	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		

● plăci ceramice absorbante

● plăci ceramice neabsorbante

EXTERIOR		PEREȚI						
		Tencuială var-ciment	Zidărie BCA/cărămidă	Tencuială ipsos	Gips carton	Hidroizolație pe bază de ciment	Placă ceramică veche	Suprafețe critice
weberset stone		●	●	●	●	●		
weberset marmo plus		● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
webercolor stone		●	●	●	●	●	●	●

EXTERIOR		PARDOSELI					
		Șapă beton	Șapă autonivelantă	Șapă scivita	Șapă mozaicată	Pardosea încălzită	Suprafețe critice
weberset stone		●	●	●			
weberset marmo plus		● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
webercolor stone		●	●	●	●	●	●

● piatră

● marmură

Soluția propusă în Ghidul de selecție este cea mai bună alegere din punct de vedere tehnico-economic, recomandată de producător.

Norme și clasificări placări ceramice


Tipuri de adezivi:

- C -> adeziv pe bază de lianți minerali
- D -> adeziv în dispersie
- R -> adeziv pe bază de rășini sintetice

Clase de adezivi:

- 1: adeziv normal
- 2: adezivi îmbunătățiți (îndeplinește condițiile pentru caracteristici suplimentare)
- T: adeziv cu alunecare redusă
- E: adeziv cu timp deschis extins
- S1: adeziv deformabil (flexibil)
- S2: adeziv înalt deformabil (flexibil)

Exemplu:

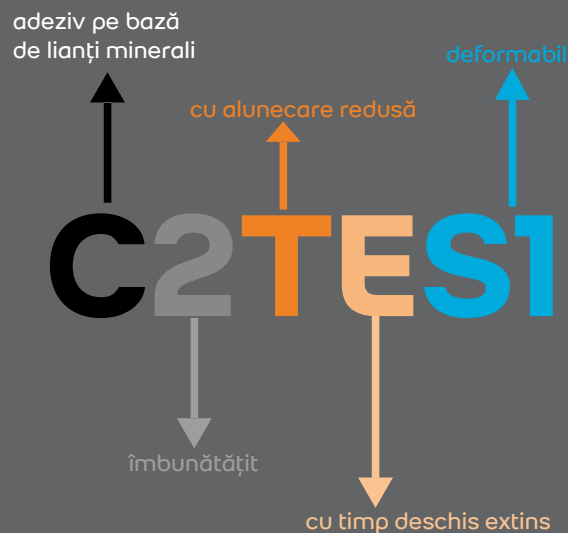

Norme și clasificări placări ceramice

weber set superflex max²

Adeziv flexibil pentru placări ceramice pe suprafețe critice



- ✓ pentru toate tipurile de plăci ceramice și suport (inclusiv gresie pe gresie).
- ✓ flexibilitate maximă - Clasa S2
- ✓ pentru plăci cu dimensiuni de până la 120x100 cm.



weber set portelanat max²

Adeziv flexibil pentru placări ceramice la interior și exterior



- ✓ pentru interior și exterior.
- ✓ flexibilitate ridicată - Clasa S1
- ✓ pentru plăci cu dimensiuni de până la 80x80 cm.



weber set EX25 max²

Adeziv pentru placări ceramice la interior și exterior



- ✓ pentru gresie porțelanată la interior sau exterior pe suprafețe protejate.
- ✓ aderență ridicată (> 1 N/mm²).
- ✓ pentru plăci cu dimensiuni de până la 50x50 cm.



weber set H2O

Adeziv pentru placări ceramice în medii umede



- ✓ pentru plăci ceramice cu absorbție medie sau mare, la interior.
- ✓ timp de lucru extins.
- ✓ pentru plăci cu dimensiuni de până la 40x40 cm.



weber set ST10

Adeziv pentru placări ceramice la interior



- ✓ pentru plăci ceramice cu absorbție medie sau mare.
- ✓ aplicabil în strat subțire și mediu (5-15 mm).
- ✓ pentru plăci cu dimensiuni de până la 30x30 cm



Clasa de aderență C2

T = alunecare redusă

E = timp deschis extins

Clasa de aderență C1

Flexibilitate S2

Flexibilitate S1

Locații Weber Romania



Date de contact

Relații cu clienții

Turda

0264-312 044
0747-123 303
0752-021 025

Brănești

021-275 00 36
021-275 00 37
0752-166 613

Timișoara

0256-274 494

Consultanță tehnică

0754-044 912
0744-796 930
0749-038 616

Notă:

Conținutul prezentului ghid nu are caracter contractual.

Indicațiile și recomandările noastre scrise sau verbale se bazează pe experiența și buna noastră credință și trebuie să fie înțelese ca atare.

Indicațiile și recomandările noastre pot diferi în funcție de metodele de utilizare ale produselor alese de client și de contextul lucrărilor.

Este de datoria clientului să verifice alegerea produselor pentru destinația finală dorită și să respecte specificațiile tehnice specifice fiecărui produs.

Saint-Gobain Construction Products Romania - Weber Business Unit își asumă responsabilitatea numai pentru calitatea produselor sale.

Viciile ascunse vor fi considerate limitate la valoarea mărfii vândute și utilizate de client.

Ghidul Weber este realizat și editat de Saint-Gobain Construction Products Romania - Weber Business Unit. Reproducerea totală sau parțială a textului sau ilustrațiilor fără autorizarea noastră este strict interzisă.

Bunăstare

Ne pasă de
bunăstarea oamenilor



Empatie

Ne pasă de lucrurile care
contează pentru oameni



Termen lung

Ne pasă de
responsabilitatea
noastră pe termen lung



La **Weber**, considerăm
că în industria construcțiilor
cel mai important este să-ți
pese de **oameni** și de **mediul**
lor înconjurător

Saint-Gobain Construction Products
România SRL
Weber Business Unit
Turda – 401113, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 23
Tel/Fax: 0264-312 044
www.ro.weber
office@weber.ro

