

webertherm anchor

Diblu universal cu un cui din plastic pentru fixare polistiren (EPS, XPS).

DESCRIERE

Diblu universal cu un cui din plastic pentru fixare polistiren (EPS, XPS) în toate tipurile de substrat convenționale (A, B, C, D, E).

COMPOZIȚIE

Diblu cu cui, fabricat din polipropilenă ranforsată cu fibră de sticlă.

DOMENII DE UTILIZARE

Se recomandă pentru fixarea mecanică a plăcilor termoizolante din EPS, EPS grafitat și EPS extrudat pe toate tipurile de zidărie convenționale (beton, cărămidă cu goluri, BCA, etc.). Poate fi utilizat în sistemele de izolație termică în construcții noi și renovări.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj:
Cutii de carton

Performanțe

- **MONTAJ RAPID ÎN TOATE SUBSTRATURILE CONVENȚIONALE (A, B, C, D, E)**
- **PREVINE PIERDERILE DE CĂLDURĂ**
- **RAPORT CALITATE / PREȚ EXCELENT**



Ambalaj:
Cutii - 250 buc



webertherm anchor



Diblu universal cu un cui din plastic pentru fixare polistiren (EPS, XPS).

STRATUL SUPORT

- Beton C12/15-C50/60 (categorie utilizare A)
- Căramidă solidă (categorie utilizare B)
- Căramidă silico-calcaroasă plină (categorie utilizare B)
- Căramidă silico-calcaroasă cu goluri (categorie utilizare C)
- Căramidă cu goluri verticale (categorie utilizare C)
- Bloc cu goluri din beton ușor (categorie utilizare C)
- Bloc beton ușor (categorie utilizare C)
- Beton agregat ușor (categorie utilizare D)
- Beton aerat (categorie utilizare E)

Ghid de montaj


1. Realizați o gaură având diametrul și adâncimea cerute.
2. Adâncimea de forare de minimum 35mm în materialele din categoriile A, B, 50mm în materiale din categoria C și 70mm în materialele din categoriile D, E.
3. Introduceți diblul în gaura forată.
4. Adâncimea de acorare de minimum 25mm în materialele din categoriile A, B, 40mm în materiale din categoria C și 60mm în materialele din categoriile D, E.
5. Bateți cuiul în diblu până când se fixează și ajunge la același nivel cu materialul de izolație.





webertherm anchor

Diblu universal cu un cui din plastic pentru fixare polistiren (EPS, XPS).

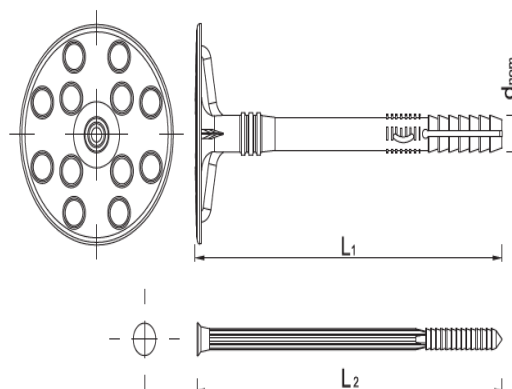

CARACTERISTICI ȘI DATE TEHNICE

Diametru	Denumire Produs	Grosime material termoizolant în funcție de strat suport		
		Tip strat suport		
		tfix A,B,C	tfix D	tfix E
Ø10	webertherm anchor 070	35	20	0
	webertherm anchor 090	55	40	20
	webertherm anchor 120	85	70	50
	webertherm anchor 140	105	90	70
	webertherm anchor 160	125	110	90
	webertherm anchor 180	145	130	110
	webertherm anchor 200	165	150	130
	webertherm anchor 220	185	170	150

Caracteristică		webertherm anchor
Rezistență placă de bază	(kN)	2,1
Rigiditate placă de bază	(kN/mm)	0,5
Punte termică	-	0,0



webertherm anchor

Diblu universal cu un cui din plastic pentru fixare polistiren (EPS, XPS).

Strat suport ->		Beton C12/15	Beton min. C16/20	Căramidă solidă	Căramidă silico-calcaroasă plină	Gaură silicat calciu	Căramidă ceramică perforată	Căramidă cu goluri verticale	MEGA MAX	Bloc cu goluri din beton ușor	Bloc beton ușor	Beton aerat
Adâncimea efectivă de instalare h_{ef}	(mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	40	60	60
Sarcină medie $N_{ru,m}$												
webertherm anchor	(kN)	0.78	0.7	0.72	0.89	0.96	0.74	0.57	0.67	0.75	0.78	0.25
Sarcină specifică N_{rk}												
webertherm anchor	(kN)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.1
Sarcină de proiectare N_{rd}												
webertherm anchor	(kN)	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3	0.2	0.2	0.15	0.2	0.25	0.05
Sarcină recomandată N_{rec}												
webertherm anchor	(kN)	0.18	0.18	0.18	0.21	0.21	0.14	0.14	0.11	0.14	0.18	0.04

Diametru	Denumire produs	Cantitate (buc)		Greutate (kg)	
		Cutie	Palet	Cutie	Palet
Ø10	webertherm anchor 070	250	14000	2,50	167,4
	webertherm anchor 090	250	14000	2,50	170
	webertherm anchor 120	250	12000	3,20	181,2
	webertherm anchor 140	250	10000	4,00	190
	webertherm anchor 160	250	10000	4,20	198
	webertherm anchor 180	250	7500	4,50	165
	webertherm anchor 200	250	7500	5,10	181,5
	webertherm anchor 220	250	7500	5,10	182,1

Diblu universal cu un cui din plastic
pentru fixare polistiren (EPS, XPS).

CONSUM

Aprox. 6 buc/m²

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907 / 2006 al Parlamentului European și al Consiliului acest produs nu necesită fișă cu date de securitate..

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Cutiile se vor depozita la loc uscat, ferite de radiațiile directe ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare, în ambalajul original de fabrică, pe paleți de lemn, la o temperatură cuprinsă între -10°C și +30°C.

Transportul se realizează cu mijloace de transport adecvate și acoperite.

Produse complementare

webertherm mesh

- Plasă de armare din fibră de sticlă 145 g/m²

weber P39 max², weber P40 max², weber P50 max², weber R40 max², webertherm minus

- Adeziv și masă de șpaclu

webertherm prime

- Grund de amorsaj

webertherm decor

- Tencuială decorativă cu silicon



Plasă de armare



Adeziv și masă de
șpaclu



Grund de amorsaj



Tencuială decorativă

Weber este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.ro.weber.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.