

weberfloor fast

SAPĂ AUTONIVELANTĂ
ULTRARAPIDĂ

Performanțe

CALITATE SUPERIOARĂ



Circulabilă după 3 ore



Aplicare manuală și mecanizată



Asigură o suprafață perfect plană



Recomandată pentru pardoseli încălzite



Priză și uscare rapide

DESCRIERE

weberfloor fast este un mortar pe bază de lianți minerali și polimeri modificați, aditivat, care îi conferă proprietăți optime de nivelare, fără risc de contracții, având întărire și uscare ultrarapidă.

COMPOZIȚIE

Ciment rapid, materiale de umplere și rășini sintetice.

DOMENII DE UTILIZARE

Se aplică în strat de 2-40 mm pentru nivelarea pardoselilor, atât la construcțiile noi, cât și la renovări. Are o consistență fluidă și permite obținerea unor suprafețe perfect plane, fără pori și fără fisuri. Se recomandă ca strat suport pentru parchet, covoare PVC, linoleum, mochetă, vopsea epoxidică, plăci ceramice, piatră naturală sau marmură, în regim de trafic interior. Se poate utiliza și pentru nivelarea pardoselilor încălzite.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj: sac de hârtie 25 kg

Palet: 48 saci x 25 kg = 1200 kg

Culoare: gri





weberfloor fast

SAPĂ AUTONIVELANTĂ
ULTRARAPIDĂ

STRATUL SUPORT

Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: plăci de beton, șape pe bază de ciment, atât în clădiri noi, cât și vechi. Este potrivit și pentru pardoseli încălzite.

NU SE UTILIZEAZĂ

- pe suporturi din material plastic, OSB, lemn sau metal;
- pentru înglobarea țevelor de încălzire.
- la exterior


CARACTERISTICI ȘI DATE TEHNICE

Consum pentru un strat de 1 mm	1,7 kg / m ²
Timp de maturare	3 minute
Timp de punere în operă	20-30 minute
Temperatura optimă de punere în operă	5°C - 30°C
Valoare pH (SR EN 13454-2)	≥ 7
Reacție la foc (SR EN 13501-1)	PND
Rezistență la încovoiere (SR EN 13892-2)	≥ 7 N/mm ²
Rezistență la compresiune (SR EN 13892-2)	≥ 35N/mm ²
Rezistență termică	PND
Aderență la suport (SR EN 13892-8)	≥ 1,7 N/mm ²

RECOMANDĂRI

Pe durata preparării, aplicării și a prizei, temperatura aerului, a mortarului și a suportului trebuie să fie de cel puțin +5°C și maxim +30°C. Temperatura optimă de aplicare este între +15°C și +25°C, cu o umiditate relativă a aerului între 50 și 75%.

Suprafețele vor fi protejate împotriva uscării forțate (căldură excesivă, curenți de aer). Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare. Materialul întărit se poate îndepărta doar mecanic.

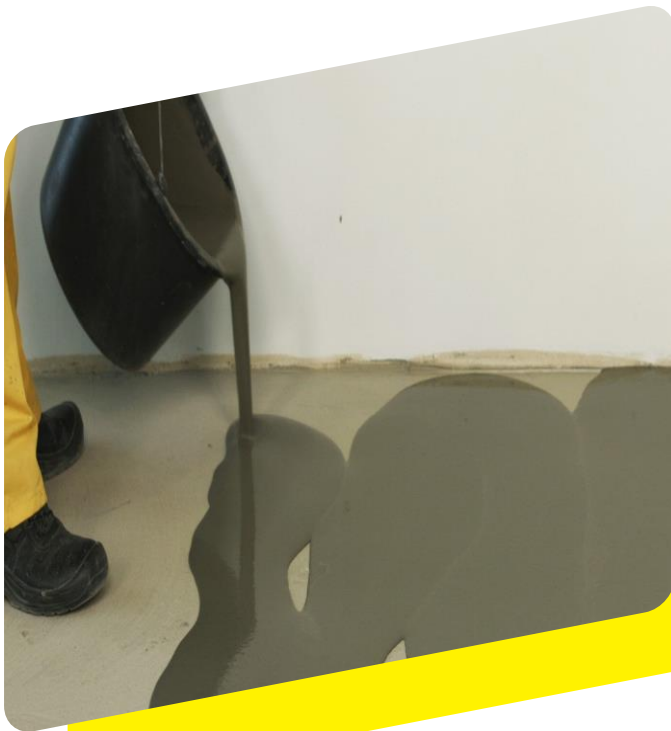

weberfloor fast

SAPĂ AUTONIVELANTĂ
ULTRARAPIDĂ

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suportul trebuie să fie curat, uscat, neînghețat, lipsit de substanțe antiaderente (praf, uleiuri, grăsimi, decofrol, bitum, urme de ipsos etc.), solid și rezistent, să nu sune a gol și să nu fie sfărâmicos. Umiditatea reziduală măsurată în suportul pe care se aplică nu trebuie să fie mai mare de 2%. Toate substanțele care împiedică aderența se vor îndepărta prin șlefuire, frezare sau sablare. Se recomandă ca rezistența la compresiune a suportului să fie de minim 15 N/mm². Fisurile, dacă există, se largesc și apoi se repară folosind mortarul de reparații **webertec fast**. După verificarea și pregătirea suportului, se va aspira foarte bine suprafața acestuia și se va aplica amorsa adecvată tipului de suport, cu pensula sau trafaletul. Suporturile absorbante se vor amorsa cu produsul **weberprime bond**, nediluat (se vor aplica două sau mai multe straturi de amorsă, în funcție de absorbția suportului). Suporturile neabsorbante se vor trata cu **weberprime kontakt plus**. Șapa autonivelantă se va aplica a doua zi, după amorsarea și uscarea suportului.

MOD DE LUCRU

Conținutul unui sac se presară în 5 litri de apă curată, la temperatura obișnuită. Nu se vor prepara jumătăți de sac sau cantități parțiale. Se omogenizează folosind un mixer electric (bormașină cu amestecător), reglat la turație mică. După un timp de așteptare de aproximativ 2-3 minute, se reomogenizează. Se va urmări ca mortarul preparat să aibă un aspect omogen, fără aglomerări. Mortarul fluid obținut se aplică continuu sub formă de „S” peste suport, în fâșii de aproximativ 20 cm lățime, cu retragere spre ușă (zona de acces). În zonele mai greu accesibile, mortarul va fi întins cu o gletieră sau cu o mistrie cu dinți subțiri. Se poate aplica și cu pompa. Pentru a obține o suprafață perfect netedă, fără pori, suprafața proaspăt turnată trebuie dezaerată folosind o rolă cu țepi. Rosturile de dilatare și perimetrale din stratul suport trebuie preluate și în șapă. De asemenea, se vor lăsa rosturi de dilatare la suprafețe de maxim 25 mp sau la lungimi de până la 5 m. În cazul încălzirii prin pardoseală, se vor respecta normele în vigoare de pregătire a suportului și procedura de începere a încălzirii pardoselii.



weberfloor fast

SAPĂ AUTONIVELANTĂ
ULTRARAPIDĂ

MOD DE LUCRU

Șapa devine circulabilă pentru trafic ușor după 3 ore. Finisarea prin acoperire, cu mochetă sau covoare PVC, se poate face după 24 ore pentru grosimi de strat de până la 10 mm. Timpul de acoperire este mai lung pentru straturi mai groase, iar pentru lipirea parchetului este necesară o rezistență minimă la tracțiune a suportului de 1 N/mm². Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale. Excesul de apă provoacă segregare și slăbește rezistența suprafeței șapei. Curățarea uneltelor se face cu apă curată, imediat după folosire. Punerea în operă a produsului impune respectarea normelor și standardelor în vigoare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele de securitate înainte de a utiliza produsul.

Ca și protecție individuală este recomandată folosirea mănușilor de protecție iar împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricției înscrisă pe ambalaj. Se depozitează în ambalajul original, în zone ferite de umiditate.

SUSTENABILITATE

- Serviciu de returnare europaletă reciclabili.

CERTIFICATE, STANDARDE, AGREMENTE

Standard:

- SR EN 13813:2003

Produse complementare

weberprime bond

- Amorsă concentrată universală

weberprime kontakt plus

- Amorsă de contact



Amorsă
concentrată



Amorsă
contact

Weber este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.ro.weber.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.