webercol pro white

ADEZIV FLEXIBIL ALB PENTRU PLACĂRI CERAMICE

Performanțe

- **Aderență ridicată: 1 N/mm2**
- **Potrivit pentru aplicare la interior și exterior: clasa de flexibilitate S1**
- **Compatibil cu încălzirea prin pardoseală și cu plăcile mari cu dimensiunea maximă de 150x150 cm**

DESCRIERE

Adeziv de calitate profesională, sub formă de pulbere de culoare albă, pe bază de ciment, cu adaosuri minerale şi răşini sintetice. Recomandat pentru plăci cu dimensiunea maximă 150x150 cm

COMPOZIȚIE

Ciment alb, adaosuri minerale și rășini sintetice.

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru lipirea plăcilor de gresie şi faianţă absorbante (Clasa BII, BIII) la interior, gresie porţelanată (Clasa BI), granitogres, klinker, marmură, piatră naturală, marmură compozită şi materiale de construcţii similare la interior şi exterior. Recomandat pentru încălzire prin pardoseală, terase neacoperite, piscine, zone comerciale. În cazul lipirii pe plăcile de gips-carton se recomandă tratarea suprafeței cu o amorsa acrilică, adezivul se va aplica atât pe suport cât și pe intradosul placii, pe 100% din suprafața. Realizând un amorsaj cu grundul din gama Weber (a se consulta fișa tehnică a produsului), se poate aplica şi pe alte suprafeţe critice cu absorbţie de apă ridicată sau scăzută.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj: în saci de hârtie de 25 kg
Palet: 48 saci x 25 kg = 1200 kg
Culoare adeziv: alb

CLASE DE ADEZIVI C2TES1 CLASE DE ADEZIVI

Ambalaj:
sac de hârtie 25 kg

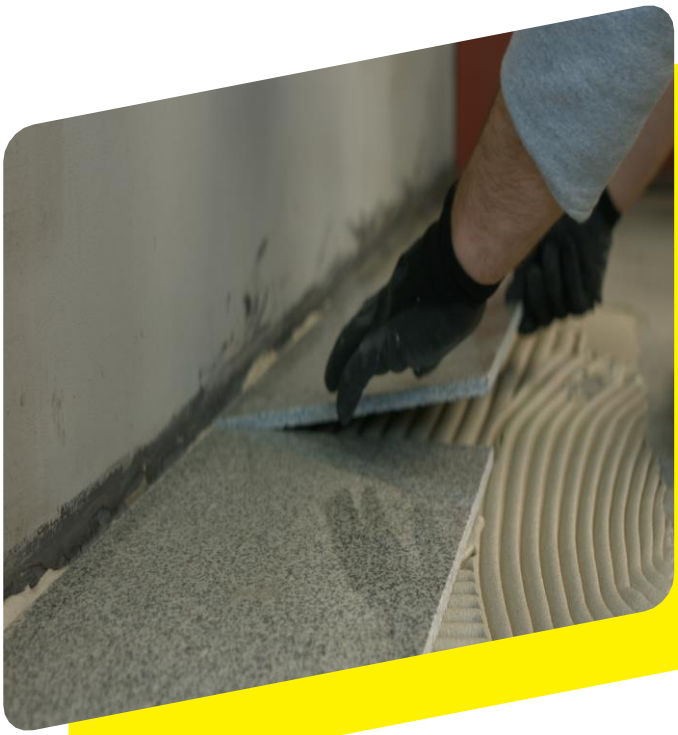

webercol pro white

ADEZIV FLEXIBIL ALB PENTRU PLACĂRI CERAMICE

NU SE UTILIZEAZĂ

peste placare existentă, la plăci ce au aplicate rășini sintetice pe intradosul lor, hidroiolație pe baza de bitum, direct pe tencuiala sau pe șapă pe bază de ipsos, pe metal, PVC, lemn, OSB, cauciuc.

CARACTERISTICI ȘI DATE TEHNICE

Deformare transversal(S1)	≥2.5 mm și <5 mm
Temperatura de aplicare	+5ºC … +30ºC
Timp de repaus după procesul de mixare	5 minute
Timp de punere în operă	Cca. 90 minute
Timp deschis	Cca. 30 minute
Timp de ajustare	Cca 15 minute
Placările devin practicabile după	24 ore
Aderență inițială prin tracțiune	≥1 N/mm^2
Aderență prin tracțiune dupa imersie în apă	≥1 N/mm^2
Aderență prin tracțiune dupa acțiunea căldurii	≥1 N/mm^2
Aderență prin tracțiune dupa cicluri de îngheț-dezgheț	≥1 N/mm^2
Timp deschis (open-time): aderență prin tracțiune după 30 min	≥ 0,5 N/mm^2
Reacția la foc	Clasa E
Alunecare	≤0.5 mm

CONSUM

Gletieră canelată cu dinți de 3 mm (recomandat pentru lipirea mozaicului)	Cca. 1 kg/m^2
Gletieră canelată cu dinți de 6 mm	Cca. 2 kg/m^2
Gletieră canelată cu dinți de 8 mm	Cca. 3 kg/m^2
Gletieră canelată cu dinți de 10 mm	Cca. 4 kg/m^2

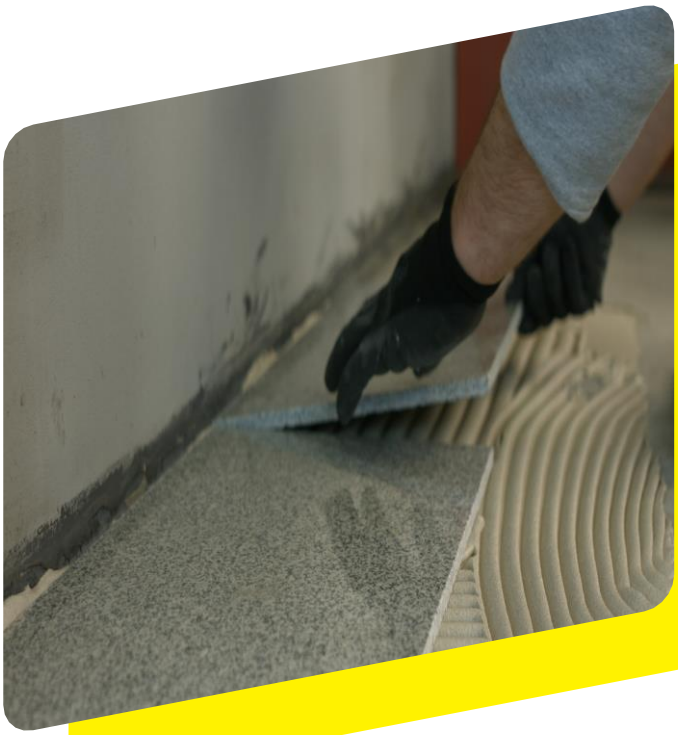

webercol pro white

ADEZIV FLEXIBIL ALB PENTRU PLACĂRI CERAMICE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafaţa suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă şi lipsită de substanţe antiaderente (grăsimi, bitum, praf, etc.). Suprafetele suport trebuie să aibă o vârstă minimă de 28 de zile iar tencuielile absorție medie. Se vor îndepărta în prealabil straturile cu rezistență mecanică slabă. În cazul aplicării pe șapă autonivelanta, stratul suport se va șlefui și aspira în prealabil.

Neregularitățile se vor repara cu produse specifice stratului suport (șapă, tencuială), cu 24 de ore înainte de aplicare. Feţele plăcilor trebuie să fie curate, fără urme de grăsimi, uleiuri, praf sau alte impurităţi. În cazul tratării suprafeţei suport cu grundul de amorsaj weber GR100 (a se consulta fișa tehnică), se aşteaptă uscarea completă a acestuia.

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului si a suportului de la 5˚C până la 30˚C. Suprafețele placate vor fi protejate împotriva înghețului timp de 24 de ore. Mortarul proaspăt se va îndepărta de pe suprafețele placate și din rosturi, în cursul aplicării, folosind apă curată. Suprafețele devin practicabile după 24 ore și pot fi expuse la solicitări medii după cca. 7 zile. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare. La placarea pe suprafețe mari (≥ 35 m2) se vor prevedea rosturi de dilatare, confecționate din materiale flexibile corespunzătoare acestei operațiuni.

STRATUL SUPORT

Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: suprafețe de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, șape de ciment, hidoizolații pe bază de ciment.

MOD DE LUCRU

Se toarnă conţinutul unui sac în cca. 7.75 - 8 litri de apă curată şi se amestecă cu ajutorul unui mixer electric până se obţine un amestec omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 5 minute se reamestecă. Mortarul adeziv astfel obţinut se întinde pe suprafaţa suport cu ajutorul unei mistrii canelate. Plăcile se fixează pe suprafaţa de contact prin apăsare manuală, mişcându-le pe stratul de adeziv (la nevoie utilizând un ciocan de cauciuc). Plăcile trebuie aşezate în stratul de adeziv în limita timpului deschis (înainte de a se forma crustă pe suprafaţa adezivului). Pentru a asigura o suprafaţă de contact corespunzătoare, adezivul trebuie să acopere min. 65% din intradosul plăcii in cazul placării la interior și 100% în cazul placării la exterior. Rosturile vor fi chituite după cel puţin 24 de ore în cazul pardoselilor si după 12 ore în cazul pereților, utilizându-se chiturile din gama Weber. În cazul placărilor la exterior, ele se vor monta cu o distanță a rostului de cel puțin 3 mm.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele de securitate înainte de a utiliza produsul.

Ca și protecție individuală este recomandată folosirea manușilor de protecție, iar împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației.

Se depozitează în ambalajul original, pe paleți de lemn, în zone ferite de umiditate.

webercol pro white

ADEZIV FLEXIBIL ALB PENTRU PLACĂRI CERAMICE

Produse complementare

Weberepox easy

- Chit epoxidic bicomponent pentru interior și exterior

webercolor design

- Chit flexibil de rosturi pentru interior si exterior

webercolor SIL

- Etanșant siliconic pentru rosturi și îmbinări

Webertec hydroprotect

- Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior

Webertec hydroprotect easy

- Hidroizolație flexibilă monocomponentă

Weber este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informaţiile din acest document reflectă datele pe care le deţinem în prezent, pe baza cunoştinţelor şi a experienţei noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producţie. Asiguraţi-vă că sunteţi mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.ro.weber.

Documentul de faţă conţine doar recomandări generale şi nu se referă la circumstanţe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asiguraţi-vă că aţi înţeles specificaţiile proiectului, că aţi testat produsul în acest scop şi că produsul selectat satisface cerinţele acestuia. Informaţiile prezentate în acest document nu constituie o garanţie privind anumite proprietăţi ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuţiei lucrărilor de construcţie.

Saint-Gobain Construction Products România SRL
Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower, etaj 10
Sector 1 • cod 014459 • Bucureşti • România
Tel. +40 21 207 57 50/51 • www.ro.weber.