

webercolor SIL

ETANȘANT SILICONIC ACETIC CU
REZISTENȚĂ LA MUCEGAI.

Performanțe

- Etanșant siliconic pentru rosturi și îmbinări
- Culoare stabilă, rezistență la acțiunea razelor UV
- Rezistență la apariția mușgaiului

DESCRIERE

Etanșant siliconic acetic, ușor de aplicat, cu capacitate de umplere ridicată. Nu prezintă fisuri după uscare. Rezistent la apă și la ciclurile îngheț-dezgeț. Recomandat pentru spații cu lățime cuprinsă între 5 – 20 mm.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru a etanșa rosturi sau îmbinări ale elementelor din sticlă, ceramică sau aluminiu anodizat.


Culoare stabilă, rezistentă la acțiunea razelor UV și intemperii, contracție scăzută, impermeabil la apă și permeabil la vapori. Aderentă bună la majoritatea materialelor.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj: tub de plastic de 310 ml
Culoare: 8 culori



Ambalaj:
Tub de plastic de
310 ml

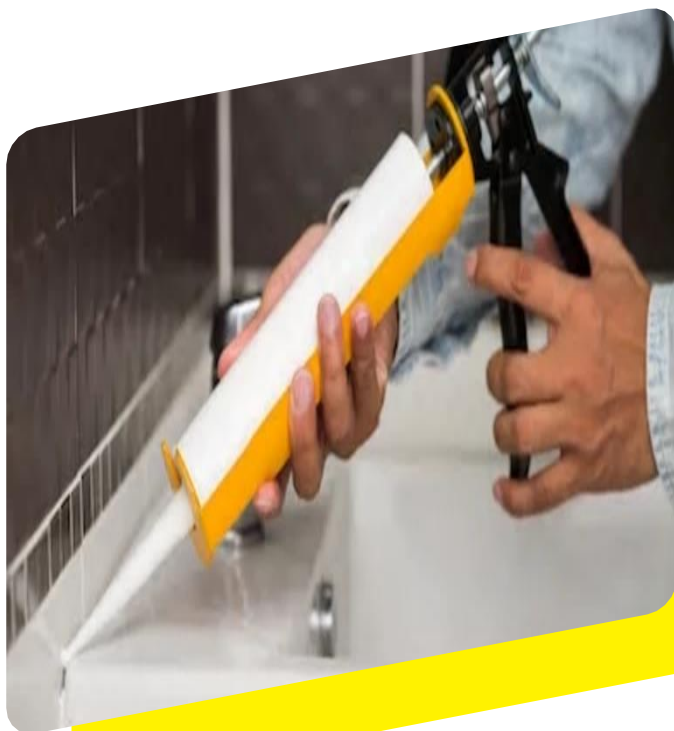

webercolor SIL

ETANȘANT SILICONIC ACETIC CU
REZISTENȚĂ LA MUCEGAI.

NU SE UTILIZEAZĂ

pe piatră naturală și marmură (poate crea pete), pe polipropilenă și polietilenă, nu se poate vopsi


CARACTERISTICI ȘI DATE TEHNICE

Densitate	1.03 g/cm ³
Timp de procesare	8 minute
Modul elasticitate	0,43 MPa
Rezistența la întindere	0,55 MPa
Alungire la rupere	450%
Duritate (Shore A)	23
Mobilitatea rostului	25 %
Contrație	< 4 %
Temperatura de aplicare	+ 5 ... + 40°C
Rezistența la temperatură	- 50 ... + 150°C
Rezistența la UV	DA
Sticlă, email, aluminiu, oțel, materiale plastice	DA
Polycarbonat, plumb, cupru, substrat umed	NU

CONSUM

Pentru rost cu lățime și adâncime de 5 mm, un tub se aplică pe circa 12 m liniari

Poate varia în funcție de dimensiunea plăcilor, de adâncimea și lățimea rosturilor.

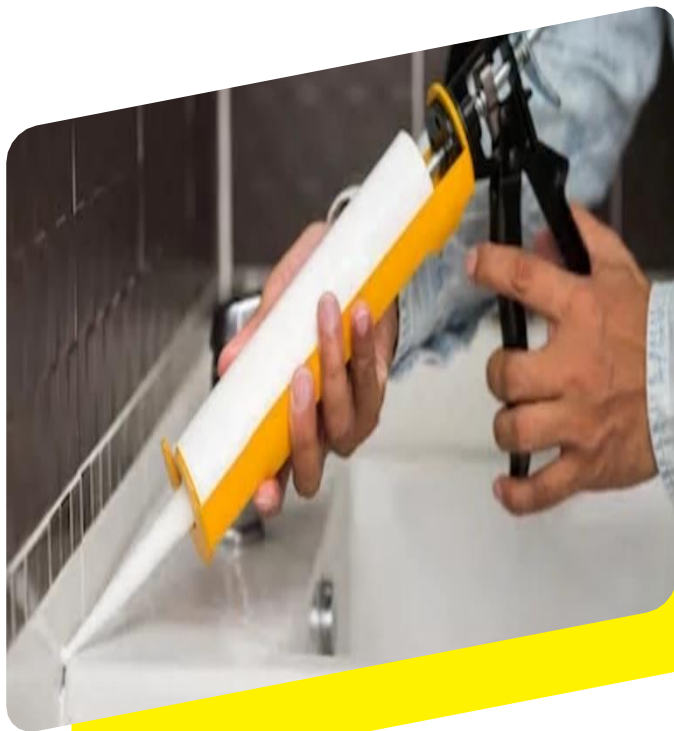

webercolor SIL

ETANȘANT SILICONIC ACETIC CU
REZISTENȚĂ LA MUCEGAI.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Toate rosturile sau îmbinările ce vor fi etanșate, trebuie să fie solide, fără praf, urme de uleiuri, grăsimi, ceară, vopsele sau rugină. Pentru a permite etanșantului să-și exercite caracteristicile se impune ca după aplicare să se întindă sau să se comprime liber în rost.

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C și se vor evita condițiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, vânt puternic, expunerea directă la razele solare). Aceste date sunt valabile pentru o temperatură de 20°C. În alte condiții de temperatură și umiditate aceste valori pot varia, iar întărirea produsului poate fi mai lentă sau accelerată. Etanșare în băi, bucătării, depozite și containere frigorifice, etanșarea sistemelor de aer condiționat.

După întărire, rezistența la temperaturi este între -50°C și +150°C.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele de securitate înainte de a utiliza produsul.

Ca și protecție individuală este recomandată folosirea măștilor de protecție, iar împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației.

Se depozitează în ambalaj original în depozite uscate, acoperite, la temperaturi între +5°C și +25°C.

MOD DE LUCRU

Pentru a-l utiliza, tăiați cartușul deasupra filetelui și înșurubați tubul de extrudare ce ar trebui tăiat la un unghi de 45° în funcție de dimensiunea rostului. Introduceți cartușul în pistol și extrudați etanșantul.

Suprafața lui webercolor SIL trebuie finisată cu o unealtă umedă, preferabil înmuiată în apă cu săpun, înainte formării crustei superficiale. Materialul neîntărit poate fi îndepărtat ulterior cu ajutorul unui solvent. Materialul întărit poate fi îndepărtat prin abraziune sau prin intermediul altor mijloace mecanice.

Formarea peliculei: cca. 5 min

Viteza de întărire: cca. 2 mm/24 h

Lățime minimă: 5 mm

Lățime maximă: 20 mm

Adâncime minimă: 5 mm

Recomandare pentru rostul de dilatare: adâncimea articulației = 1/2 lățimea articulației. Pentru a evita ca etanșantul webercolor SIL să adere de baza rostului se poate utiliza un fund de rost sub forma unui șnur din polietilenă expandată.

Produse complementare

webercolor comfort

Chit flexibil pentru rosturi 1-6mm



webercolor design

Chit flexibil de rosturi pentru interior si exterior



Weber este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.ro.weber.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.