

webecolor stone

CHIT DE ROST PENTRU PIATRĂ

Performanțe

- Rezistență la apariția fisurilor
- Compatibil cu tratamentele de piatră
- Pentru interior și exterior

DESCRIERE

Mortar de rostuit sub formă de pulbere, pe bază de ciment, cu adaosuri minerale și rășini sintetice. Este rezistent la abraziune, se aplică și se curăță ușor

COMPOZIȚIE

Ciment, rășini sintetice și adaosuri minerale.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru rostuirea pietrelor naturale și artificiale (reconstituite) cu diferite grade de absorbție a apei, cu forme regulate sau neregulate și lățimea rostului între 5–50 mm, la interior și exterior. Recomandat și pentru rostuirea cărămizilor de sticlă și a klinkerului de fațadă.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj: în saci de hârtie de 20 kg

Palet: 54 saci x 20 kg = 1080 kg

Culoare: alb, gri, bej



Ambalaj:

sac de hârtie 20 kg



webercolor stone

CHIT DE ROST PENTRU PIATRĂ

NU SE UTILIZEAZĂ

La lipirea placilor ceramice sau a pietrelor naturale.

CARACTERISTICI ȘI DATE TEHNICE

Temperatura de aplicare	+5°C ... +30°C
Timp de repaus după procesul de mixare	5 minute
Timp de punere în operă	Cca. 120 minute
Rezistența la compresiune în stare uscată	≥ 15 N/mm ²
Rezistența la compresiune după cicluri îngheț-dezghet	≥ 15 N/mm ²
Placările devin practicabile după	24 ore
Contrația	≤2 mm/m
Absorbția de apă după 30 min	≤2 g
Absorbția de apă după 240 min	≤5 g
Rezistența la întindere prin încovoiere, în stare uscată	≥ 3.5 N/mm ²
Rezistența la întindere prin încovoiere după cicluri îngheț-dezghet	≥ 3.5 N/mm ²
Reacție la foc	Clasa A1
Rezistența la abraziune	≤1000 mm ³


CONSUM

Pentru plăci cu dimensiuni de 30 x 20 cm, lățime și adâncime rost de 2 cm Cca. 5 kg/m²

Poate varia în funcție de dimensiunea plăcilor, de adâncimea și lățimea rosturilor.

$$\frac{(A+B) \times E \times L \times 1.4}{(A \times B)} = kg/mp$$

OBS: Toate dimensiunile trebuie să fie în aceeași unitate de măsură [mm]

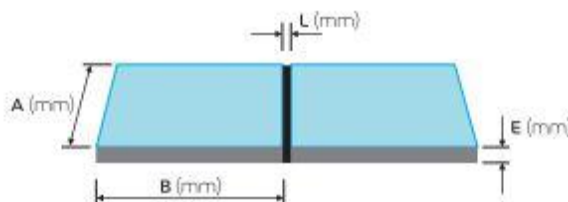



webercolor stone

CHIT DE ROST PENTRU PIATRĂ

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Rosturile trebuie curățate de praf și de mortarul adeziv întărit în grosimea plăcilor. Aplicarea chitului de rost se realizează după minim 24 de ore de la lipirea plăcilor.

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5 C până la +30 C și se vor evita condițiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, vânt puternic, expunerea directă la razele solare). Suprafețele rostuite vor fi protejate împotriva înghețului și condițiilor menționate mai sus timp de 24 de ore. Suprafețele devin practicabile după 24 de ore. Nu folosiți apă în exces la spălarea chitului! Se recomandă amestecarea întregii cantități de pulbere din ambalaj.

STRATUL SUPORT

Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, șape de ciment. Realizând un amorsaj cu grundurile din gama Weber (a se consulta fișa tehnica a produsului) se poate aplica și pe alte suprafețe, cu absorbție de apă ridicată sau scăzută.

MOD DE LUCRU

Se toarnă conținutul unui sac în cca. 4 litri de apă curată și se amestecă cu ajutorul unui mixer electric până se obține un amestec omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 5 minute se reamestecă. Mortarul astfel obținut se aplică direct în rețeaua deschisă de rosturi cu mistria îngustă (spatulă de rostuit). Surplusul de material se înlătură cu mistria și cu buretele umezit. După 15-30 minute se spală diagonal pe secțiunea rostului cu buretele umed, astfel încât rosturile să rămână închise și netede. În funcție de natura stratului suport (tipul plăcilor de piatră) poate fi necesar ca spălarea să se efectueze de mai multe ori sau curățarea suprafețelor să se realizeze cu o perie de rădăcină.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele de securitate înainte de a utiliza produsul.

Ca și protecție individuală este recomandată folosirea măștilor de protecție, iar împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației.

Se depozitează în ambalajul original, pe paleți de lemn, în zone ferite de umiditate.

Produse complementare

weberset stone

- Adeziv alb pentru piatră



Weber este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.ro.weber.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.