



Weber.therm



* ne pašā



Noua gamă de tencuieli decorative



Cuprins:

4

Sistemele de izolație termică **weber.therm**

24

Adezivi pentru sisteme de izolație termică

30

Tencuieli decorative

40

Plasă de armare

41

Servicii

42

Paletar culori tencuieli decorative



Reducerea consumului de energie și protecția mediului înconjurător.



Problema energiei constituie una din provocările majore ale lumii în zilele noastre.

Saint-Gobain dispune deja de soluții ce permit reducerea consumului de energie prin:

- reducerea cererii de energie
- sisteme de izolare termică;
- producerea de energie pe bază de surse regenerabile;
- energie solară și optimizarea cererii de energie cu ajutorul sistemelor de iluminat cu consum redus de energie și optimizarea distribuției de energie regenerabilă.



Experiența vastă acumulată de-a lungul deceniilor, dezvoltarea de soluții tehnice noi bazate pe materiale inovative permit grupului Saint-Gobain să facă față cu succes provocărilor apărute în domeniul reducerii consumului de energie și protecției mediului.

Confortul termic al clădirilor:

Clădirile sunt responsabile pentru un sfert din emisiile de CO₂ în Europa. Studiile arată faptul că apa, aparatele electrocasnice și iluminatul reprezintă 25% din media consumului de energie al unei case, în timp ce doar încălzirea reprezintă 75%. Principala cauză a acestui decalaj este izolarea neadecvată. În timpul iernii, căldura se pierde, în timp ce vara aerul rece din interior este încălzit rapid, toate

acestea ducând la creșterea necesităților energetice. Prin îmbunătățirea izolației este posibilă reducerea pierderilor și prin urmare reducerea consumului de energie cu până la 75% sau chiar 90%.

Principala soluție pentru asigurarea confortului termic atât pentru construcția de clădiri noi, cât și pentru renovarea clădirilor existente, o reprezintă izolarea termică.

Sistemele de izolație termică **weber.therm**



Beneficiind de experiența internațională de peste 50 de ani în domeniul termoizolațiilor, soluțiile Weber aduc inovații și varietate sistemelor de izolație termică a clădirilor.

Adaptate mediului în care se aplică, nevoilor de izolare termică și specificațiilor de finisare și decorare ale arhitecților, toate sistemele **weber.therm** oferă aceeași calitate ireproșabilă. Iar pentru a documenta aceste avantaje la nivel tehnic, sistemele de izolație termică **weber.therm** sunt certificate de instituțiile abilitate din domeniu.

Pentru a acoperi varietatea de parametri avuți în vedere de clienții noștri la stabilirea soluției pentru realizarea sistemului de izolație, parametri precum confortul termic, rezistența mecanică, durabilitatea, estetica și rezistența la foc, Weber propune un concept format din cinci sisteme de izolare termică denumite generic **weber.therm**.

Tencuieli decorative

weber.pas topdry

weber.pas silicate

weber.pas silicon plus

weber.pas home

weber.pas classic

weber MIN 100

weber.pas mozaik

Grund de amorsaj

weber G700

weber G700

weber G700

weber G700



Adezivi pentru
realizarea masei de
spaclu

weber R40 max²

weber R40 max²

weber P39 max²

weber P39 max²

weber R40 max²



Plasă de armare

weber mesh prestige

weber mesh classic

weber mesh classic

weber mesh classic




Material termoizolant

vată minerală

**polisteren grafitat
(EPS GRAFITAT)**

**polisteren expandat
(EPS)**

**polisteren extrudat
(XPS)**

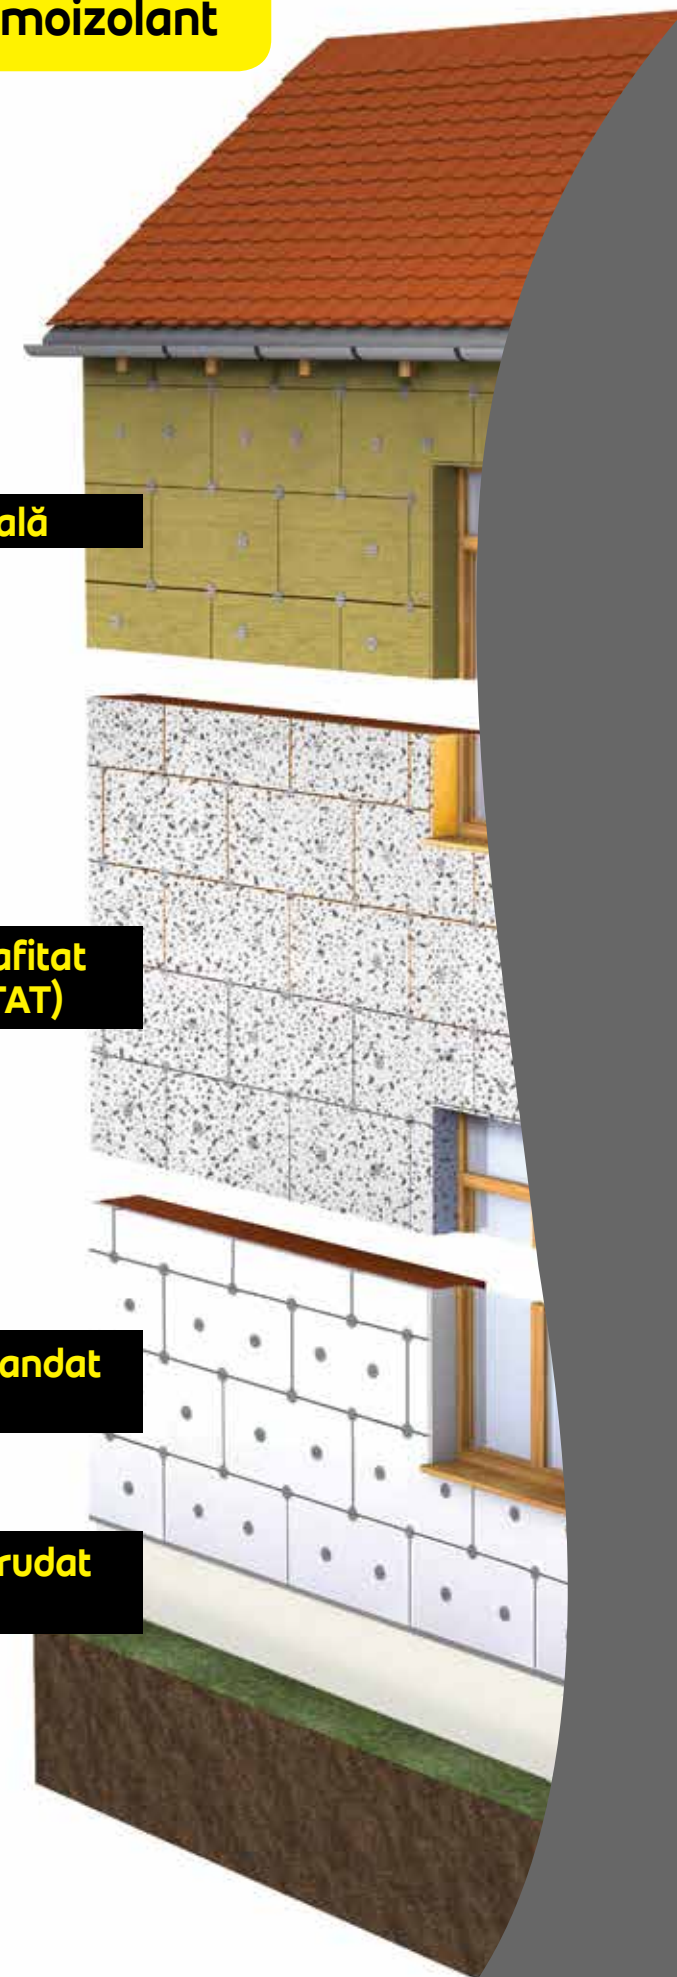

**Adeziv pentru
lipirea materialului
termoizolant**


weber P40 max²


weber P40 max²


weber P39 max²

weber P37

weber P50 max²

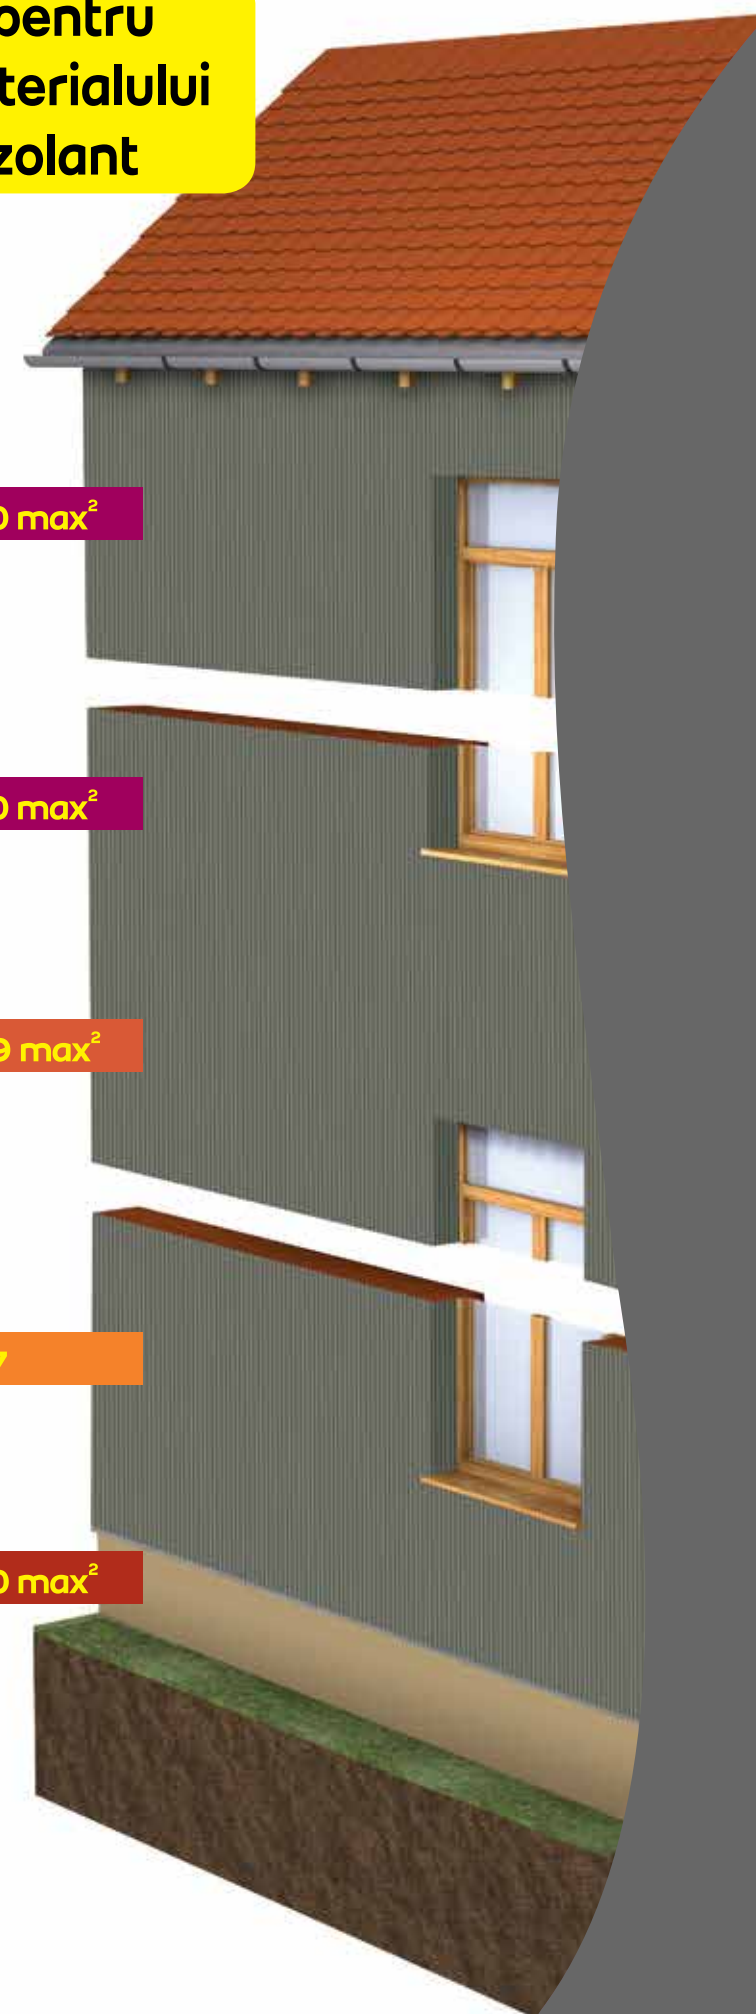

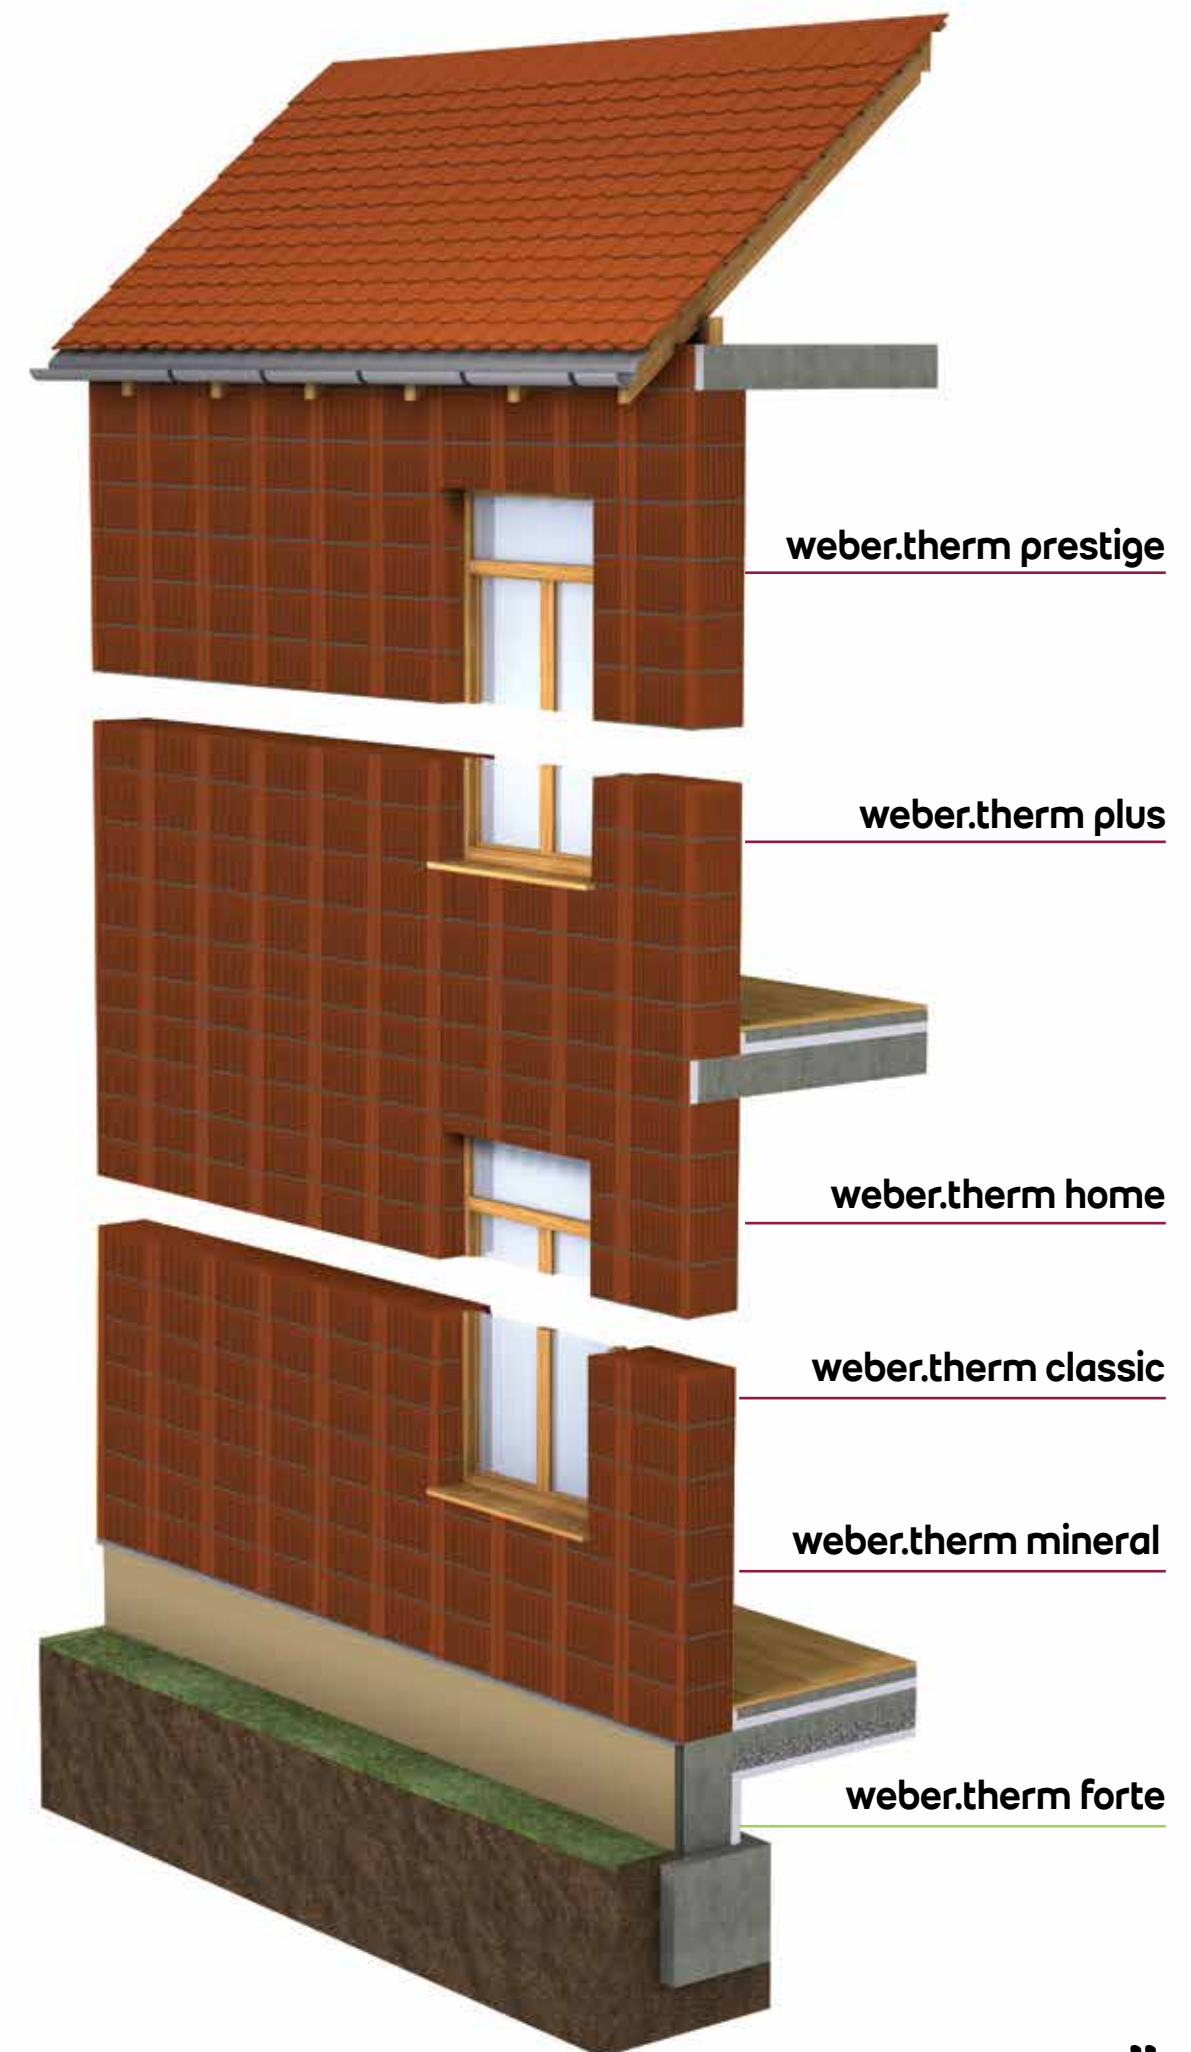

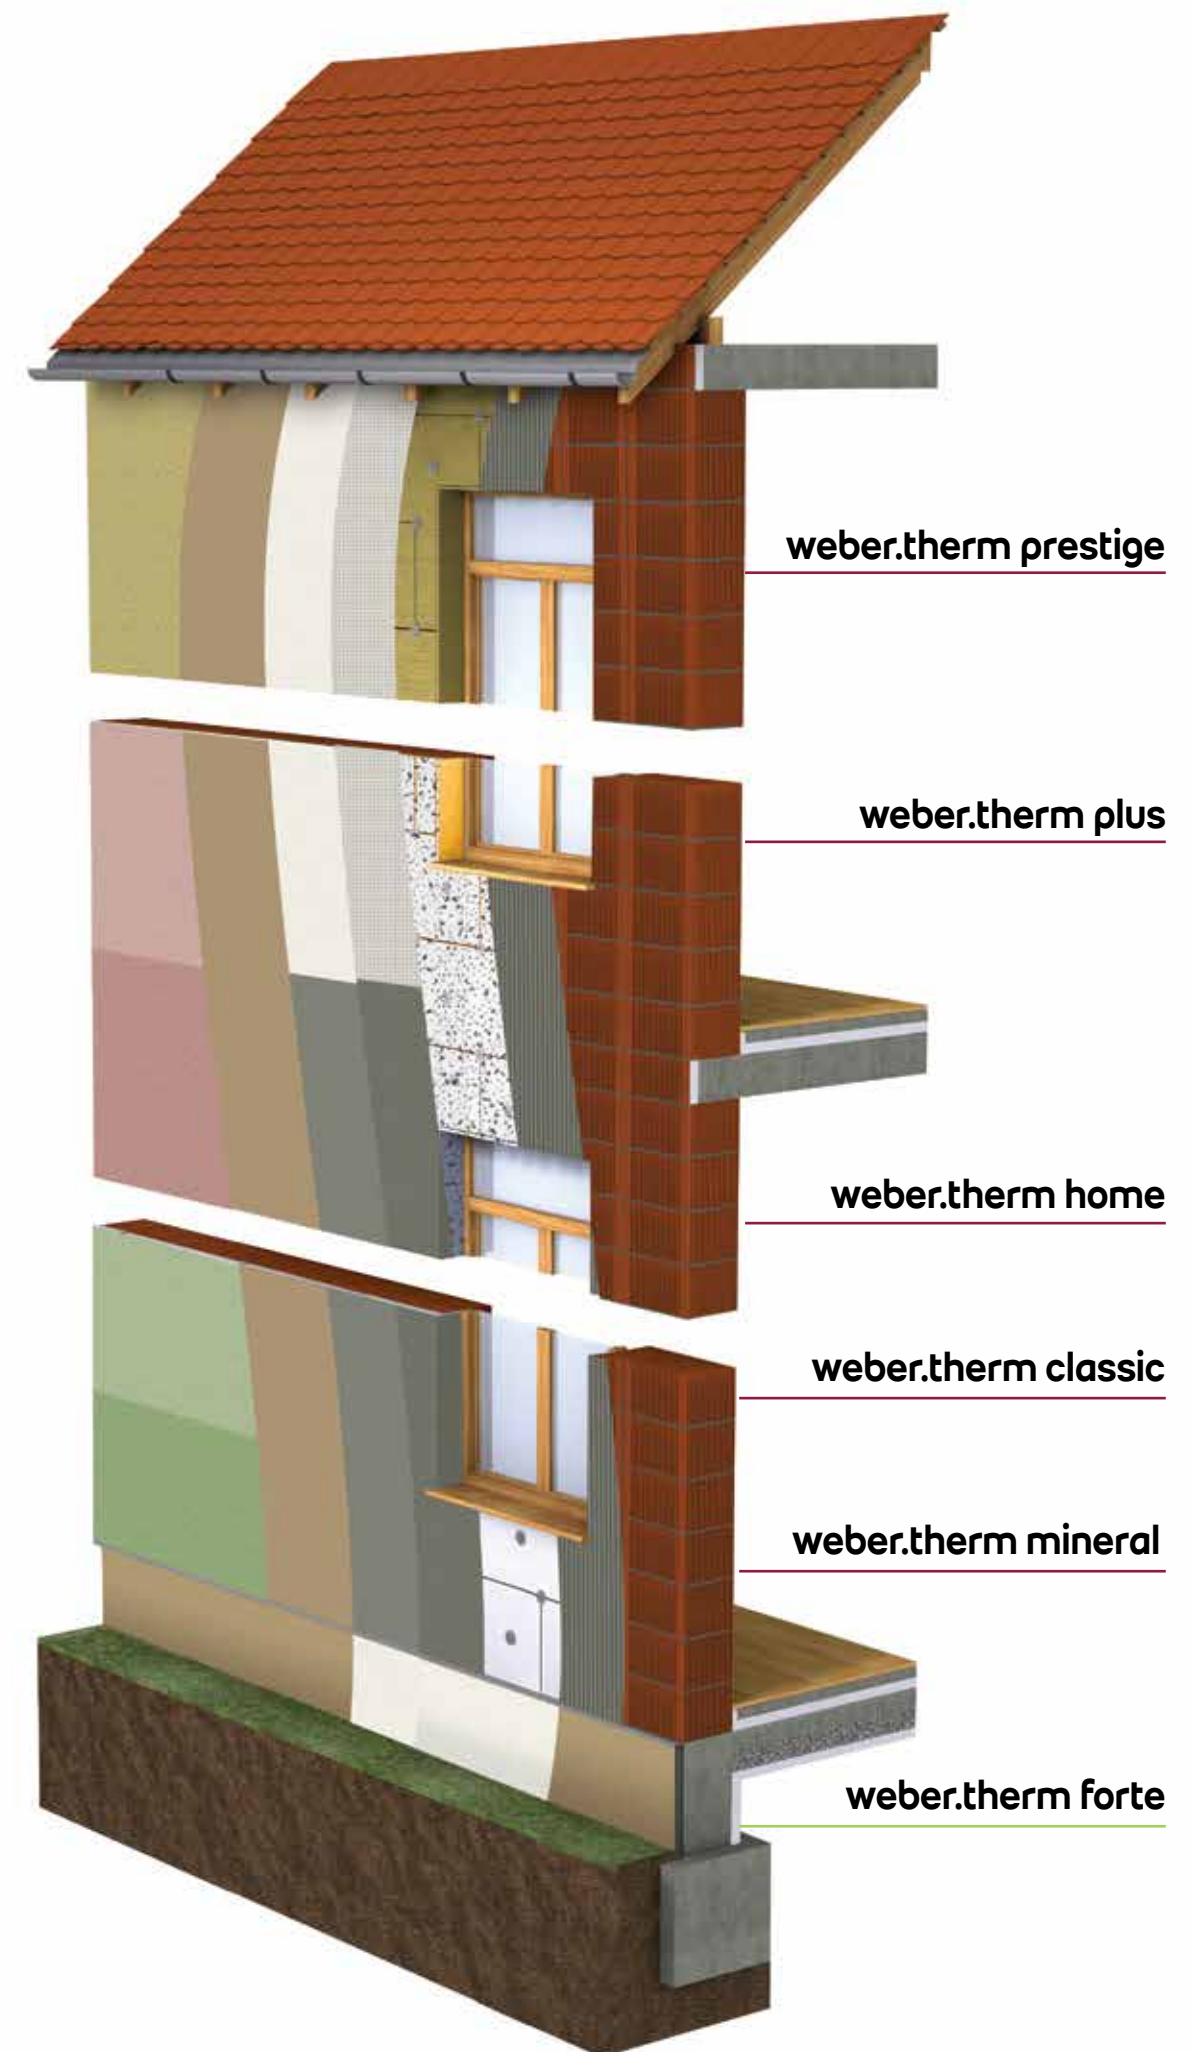




Lasă-ți casa să respire!

Grija pentru sănătatea, confortul și siguranța clienților noștri a dus la dezvoltarea sistemului de izolație termică **weber.therm prestige**.

Eficiența ridicată în asigurarea confortului termic, permeabilitatea ridicată la vapori, izolarea fonică ridicată, precum și rezistența ridicată la foc, recomandă sistemul de izolație **weber.therm prestige** pentru realizarea sau renovarea tuturor fațadelor.

Beneficiile sistemului

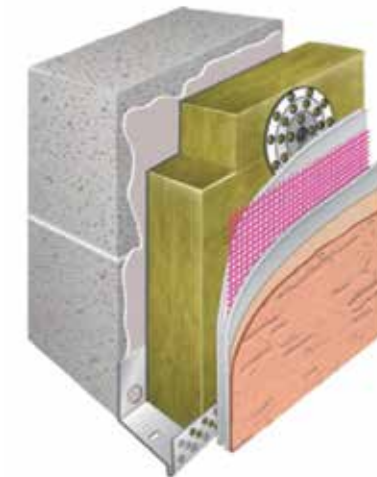

weber.therm prestige: este un sistem de termoizolație de calitate superioară care utilizează ca material termoizolant **vata minerală**. Combinația dintre vata minerală și cei doi adezivi special creați pentru un astfel de sistem (**weber P40 max²** și **weber R40 max²**) duce la obținerea unui plus de rezistență la incendii, izolație fonică și durabilitate în timp.

Elementele componente ale sistemului:



weber P40 max²

adeziv pentru lipire și armare
vată minerală



vată minerală



weber R40 max²

adeziv alb pentru sisteme de
izolație termică




weber mesh prestige

plasă de fibră de sticlă




weber G700

grund de amorsaj



weber.pas silicate

tencuială decorativă silicatică



weber.pas topdry

tencuială decorativă silicatică




Oferă un plus de flexibilitate casei tale!

Mediul în care au fost și vor fi construite casele are o influență semnificativă asupra eficienței și rezistenței în timp a fațadelor cu sisteme de izolație termică.

Eficiența sporită în asigurarea confortului termic, flexibilitatea ridicată, rezistența la murdărire și posibilitatea spălării cu jet de apă, recomandă sistemul de izolație **weber.therm plus** pentru realizarea, sau renovarea fațadelor la casele construite în medii cu salinitate, sau umiditate ridicată precum și în zone puternic poluate ori cu mult praf.

Beneficiile sistemului

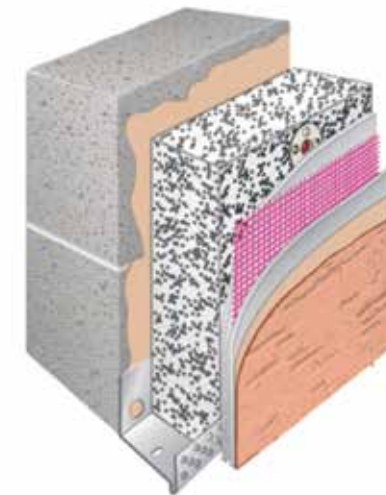

weber.therm plus este un sistem de izolație termică flexibil, cu o rezistență ridicată la variațiile mari de temperatură dată de utilizarea adezivilor speciali cu fibre de armare **weber P40 max²** și **weber R40 max²**. Pe lângă flexibilitatea superioară, tencuiala decorativă siliconică **weber.pas silicon plus**, folosită în realizarea acestui sistem, conferă acestuia o rezistență ridicată la murdărire, permițând spălarea cu jet de apă.

Elementele componente ale sistemului:

	weber P40 max² adeziv pentru lipire și armare vată minerală
	polistiren grafitat
	weber R40 max² adeziv alb pentru sisteme de izolație termică
	weber mesh classic plasa de fibră de sticlă
	weber G700 grund de amorsaj
	weber.pas silicon plus tencuială decorativă siliconică




Oferă valoare casei tale!

Responsabilitatea pe termen lung pe care o avem față de clienții noștri a determinat dezvoltarea sistemului de izolație termică **weber.therm home**.

Eficiența sporită în asigurarea confortului termic și rezistența ridicată la apariția algelor și mușgaiului recomandă sistemul de izolație **weber.therm home** pentru construirea sau renovarea fațadei casei tale.

Beneficiile sistemului

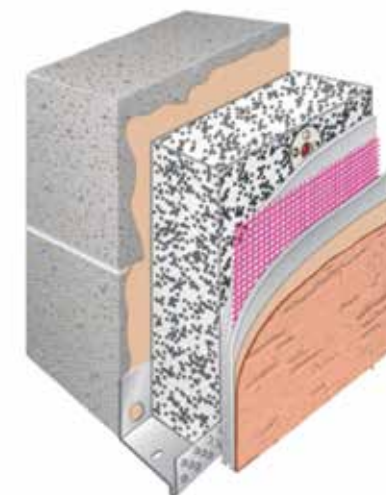

weber.therm home este un sistem de izolație termică ce oferă o protecție termică superioară casei tale prin îmbinarea caracteristicilor tehnice deosebite ale polistirenului grafitat cu adezivul special pentru lipire și armare **weber P39 max²** și noua tencuială decorativă **weber.pas home** cu rezistență ridicată la apariția algelor și mușgaiului

Elementele componente ale sistemului:



weber P39 max²

adeziv pentru lipire și armare polistiren grafitat



polistiren grafitat



weber mesh classic

plasă de fibră de sticlă



weber P39 max²

adeziv pentru lipire și armare



weber G700

grund de amorsaj



weber.pas home

tencuială decorativă




Imaginea proiectelor de succes!

Dezvoltarea explozivă a pieței de izolații termice pentru blocurile de locuințe vechi a condus la necesitatea realizării unui sistem de izolație optim atât din punctul de vedere al izolației termice, cât și din punct de vedere al costurilor pe mp.

Astfel am agrementat în anul 2010 **weber.therm classic**, un sistem special conceput pentru renovarea și reabilitarea blocurilor vechi de locuințe.

Beneficiile sistemului

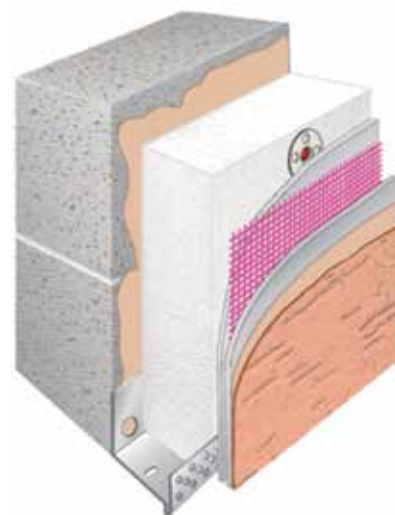

weber.therm classic este un sistem de izolație termică ce îndeplinește cu succes cerințele tehnice și economice pe care le impune izolația exterioară a locuințelor. Acest sistem permite izolarea termică în condiții optime atât pentru clădirile vechi cât și pentru cele noi, fiind foarte simplu de realizat.

Elementele componente ale sistemului:



weber P37

adeziv pentru lipirea polistirenului expandat



polistiren expandat



weber P39 max²

adeziv pentru lipire și armare



weber mesh classic

plasă de fibră de sticlă



weber G700

grund de amorsaj



weber.pas classic

tencuială decorativă acrilică




Ai încredere în fațada casei tale!

Indiferent de tipul clădirii sau de mediul în care aceasta este construită, soclul reprezintă partea fațadei cea mai expusă șocurilor mecanice, umidității și fenomenului de îngheț-dezgheț, acesta fiind principalul motiv pentru care se recomandă utilizarea sistemelor de izolație termică pe bază de polistiren extrudat.

Eficiența sporită în asigurarea izolării termice, flexibilitatea ridicată, rezistența la șocuri mecanice și îngheț-dezgheț, recomandă sistemul de izolație **weber.therm forte** pentru realizarea sau renovarea soclurilor la toate tipurile de clădiri.

Beneficiile sistemului

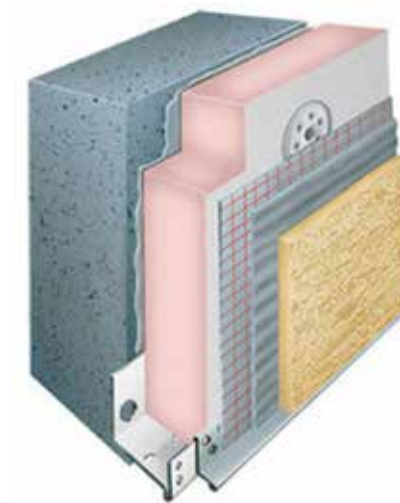

weber.therm forte este un sistem de termoizolație ce are la bază polistirenul extrudat, este proiectat și testat pentru a face față cu succes cerințelor legate de izolarea termică a soclurilor, fundațiilor, subsolurilor și a altor componente din beton ale clădirilor.

Elementele componente ale sistemului:



weber P50 max²

adeziv pentru lipirea polistirenului extrudat




polistiren extrudat



weber R40 max²

adeziv alb, flexibil pentru lipire și armare



weber mesh classic

plasă de fibră de sticlă



weber G700

grund de amorsaj



weber.pas mozaik

tencuială decorativă mozaik




Eficiență și confort!

Dezvoltarea explozivă a pieței de izolații termice pentru blocurile de locuințe vechi a condus la necesitatea realizării unui sistem de izolație optim atât din punctul de vedere al izolării termice, cât și din punct de vedere al costurilor.

Astfel am agrementat în anul 2010 **weber.therm mineral**, un sistem special conceput pentru renovarea și reabilitarea blocurilor vechi de locuințe.

Beneficiile sistemului

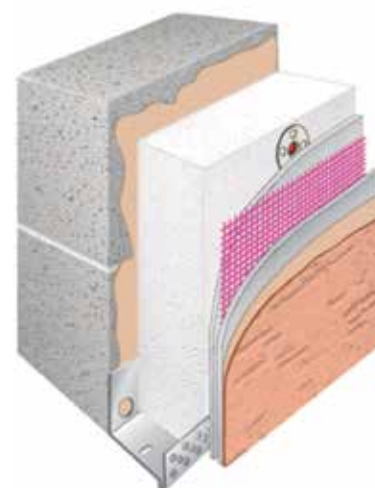

weber.therm mineral este un sistem de izolație termică special creat pentru a răspunde cerințelor specifice renovării blocurilor vechi, fiind durabil, eficient și optim și din punct de vedere al costurilor.

Elementele componente ale sistemului:



weber P37

adeziv pentru lipire polistiren expandat



polistiren expandat



weber P39 max²

adeziv pentru lipire și armare



weber mesh classic

plasă de fibră de sticlă



weber G700

grund de amorsaj



weber MIN 100

tencuială decorativă minerală

Adezivi pentru sisteme de izolație termică



Diversitatea materialelor termoizolante disponibile pentru realizarea sistemelor de izolație termică și multitudinea de straturi suport pe care acestea pot fi aplicate au contribuit esențial la dezvoltarea de gamei de adezivi pentru sisteme de izolație termică, gama disponibilă în trei categorii:

- Adezivi pentru lipirea materialului termoizolant
- Adezivi pentru lipirea și armarea sistemelor de izolație termică
- Adezivi speciali pentru pentru realizarea masei de spaclu

CATEGORIE	MATERIAL			
	POLISTIREN EXPANDAT (EPS)	POLISTIREN GRAFITAT (EPS GRAFITAT)	VATĂ MINERALĂ	POLISTIREN EXTRUDAT (XPS)
ARMARE	weber R40 max²	weber R40 max²	weber R40 max²	weber R40 max²
LIPIRE & ARMARE	weber P39 max²	weber P39 max²	weber P40 max² weber P50 max²	weber P50 max²
	weber P40 max²	weber P40 max²		
	weber P50 max²	weber P50 max²		
LIPIRE	weber P37	weber P39 max² weber P40 max² weber P50 max²	weber P40 max² weber P50 max²	weber P50 max²
	weber P39 max²			
	weber P40 max²			
	weber P50 max²			

weber P50 max²

Adeziv pentru lipire și armare



Multitudinea tipurilor de suport și diversitatea materialelor termoizolante au ridicat nivelul cerințelor în ceea ce privește adezivii utilizați la realizarea sistemelor de izolație termică. Aderența superioară și flexibilitatea ridicată conferite de calitatea aditivilor utilizați și de conținutul ridicat de fibre de armare conferă adezivului **weber P50 max²** proprietăți ce îl recomandă în realizarea sistemelor de izolație termică cu polistiren extrudat, expandat sau pe bază de vată minerală, pe toate tipurile de suport, inclusiv lemn sau OSB*. Produsul este inclus în sistemul de izolație termică **weber therm forte**

* Se amorsează în prealabil cu **weber GR100**.



Avantaje



PENTRU EPS, XPS ȘI VATĂ MINERALĂ



FLEXIBILITATE MAXIMĂ



ARMARE SUPLEMENTARĂ



ADERENȚĂ SUPERIOARĂ



REZISTENT LA ȘOCURI



NU NECESITĂ DIBLURI

Consum:

4-6 kg/m² lipire
3-4 kg/m² armare

Depozitare:

Pe europalet, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

Ambalare:


În saci de hârtie de 25 kg.
Paleți de 1050 kg (42 saci).

Adeziv pentru sisteme de izolație termică



Aderența ridicată dată de conținutul ridicat de aditivi de calitate profesională și flexibilitatea îmbunătățită prin conținutul ridicat de fibre de armare conferă adezivului **weber P40 max²** proprietăți ce îl recomandă în realizarea sistemelor de izolație termică pe bază vată minerală, pe suporturile convenționale. Produsul este inclus în sistemul de izolație termică **weber.therm prestige**

Avantaje

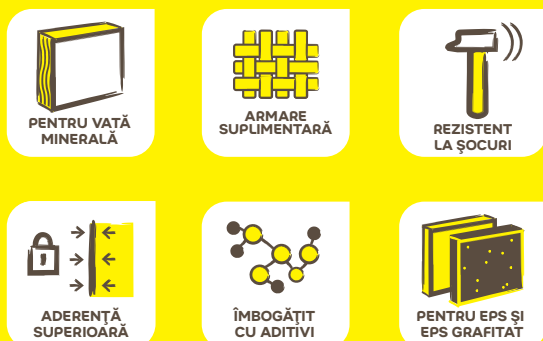

Consum:

4-6 kg/m² lipire
3-4 kg/m² armare

Depozitare:

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

Ambalare:

În saci de hârtie de 25 kg.
Paleți de 1050 kg (42 saci).

Adeziv alb pentru sisteme de izolație termică



Principala preocupare a specialiștilor Weber o reprezintă asigurarea rezistenței în timp a sistemelor de izolație termică, rezistență asigurată în mare măsură de proprietățile adezivilor pentru realizarea stratului de masă de șpacu. Aderența superioară oferită de cimentul alb din compoziție și de conținutul ridicat de aditivi, dar și flexibilitatea îmbunătățită prin conținutul de fibre de armare conferă adezivului **weber R40 max²** proprietăți ce îl recomandă pentru realizarea stratului de masă de șpacu în sistemele de izolație termică cu polistiren **expandat, extrudat sau vată minerală**. Produsul este inclus în sistemele de izolație termică **weber.therm prestige** și **weber.therm forte**

Avantaje



Consum:

3-4 kg/m²

Depozitare:

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

Ambalare:

În saci de hârtie de 25 kg.
Paleți de 1050 kg (42 saci).

Adeziv pentru sisteme de izolație termică



Datorită proprietăților de izolare termică îmbunătățite, polistirenul grafitat a devenit un material termoizolant tot mai des întâlnit la realizarea sistemelor de izolație termică, utilizarea acestuia necesitând o atenție deosebită la alegerea adezivului pentru lipire și masa de șpacu.

Aderența îmbunătățită dată de conținutul ridicat de aditivi de calitate profesională conferă adezivului **weber P39 max²** proprietăți ce îl recomandă în realizarea sistemelor de izolație termică cu **polistiren expandat și grafitat**, pe suporturile convenționale.

Produsul este inclus în sistemul de izolație termică **weber.therm home**; **weber.therm classic**; **weber.therm mineral**;

Avantaje



PENTRU EPS ȘI EPS GRAFITAT



ADERENȚĂ SUPERIOARĂ



ÎMBOGĂȚIT CU ADITIVI



UȘOR DE APLICAT

Consum:

4-6 kg/m² lipire
3-4 kg/m² armare

Depozitare:

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

Ambalare:

În saci de hârtie de 25 kg.
Paleți de 1050 kg (42 saci).

Adeziv pentru sisteme de izolație termică



Pentru a putea răspunde cerințelor specifice de a asigura confortul termic în locuințele vechi prin renovarea acestora, echipa Weber acordă o atenție deosebită la dezvoltarea de produse eficiente atât din punct de vedere tehnic cât și din punct de vedere economic.

Astfel, adezivul **weber P37** special conceput pentru lipirea **polistirenului expandat** pe suporturile convenționale răspunde atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere economic acestor cerințe.

Produsul este inclus în sistemul de izolație termică **weber.therm classic** și **weber.therm mineral**;

Avantaje



PENTRU EPS



ADERENȚĂ SUPERIOARĂ



ECONOMIC

Consum:

4-6 kg/m²

Depozitare:

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

Ambalare:

În saci de hârtie de 25 kg.
Paleți de 1050 kg (42 saci).

Tencuieli decorative

Fizică sau chimie?

Una dintre principalele provocări cu care se confruntă stratul de finisare al unei fațade o reprezintă rezistența la apariția microorganismelor, umiditatea la suprafață fiind principalul factor ce favorizează dezvoltarea acestora. Principala soluție adoptată de majoritatea producătorilor pentru combaterea fenomenului de apariție a algelor și a mușgaiului o reprezintă protejarea suprafețelor prin adăugarea în compoziția produselor de substanțe chimice numite biocizi ce au rolul de a distruge aceste microorganisme.

Pe lângă faptul că metoda chimică s-a dovedit nesustenabilă, deoarece efectul substanțelor chimice din compoziția produselor se diminuează în timp, ca urmare a precipitațiilor ce spală filmul de biocizi de pe suprafața fațadei, această metodă poate fi nocivă prin contaminarea pânzei freatice cu biocizi.

Tehnologia Aquabalance rezolvă aceste probleme printr-un principiu fizic simplu și în același timp extrem de eficient, prin care se reglează inteligent umiditatea pe suprafața fațadei. Astfel, tencuiala decorativă **weber.pas topdry aquabalance**, fiind hidrofilă, permite absorbția la suprafață a umidității, însă după ploaie sau rouă aceasta se usucă vizibil foarte repede.

Tehnologia Aquabalance

Excelență prin inovație!

Pe tencuielile decorative convenționale, datorită faptului că acestea sunt hidrofobe, apa provenită din condens sau precipitații rămâne la suprafața acesteia, menținând-o umedă pe o perioadă îndelungată



Umiditatea îndelungată la suprafața tencuielii reprezintă mediul propice pentru dezvoltarea microorganismelor, ducând astfel la răspândirea algelor și mușgaiului.



Datorită tehnologiei **Aquabalance**, picăturile de apă sunt disipate pe întreaga sa suprafață a tencuielii, crescând astfel gradul de evaporare, excesul de umiditate fiind absorbit temporar prin capilare.



Odată cu scăderea umidității din atmosferă, suprafața fațadei se usucă considerabil mai rapid, eliminând excesul de apă din capilare. Astfel microorganismele nu mai găsesc un mediu favorabil pentru a se dezvolta.



weber.pas topdry

Tencuială decorativă ultrapermeabilă



Prin tehnologia **aquabalance** regimul de umiditate la suprafața tencuielii decorative **weber.pas topdry** este menținut într-un echilibru natural, astfel încât algele și mușgaiul nu găsesc mediul fertil pentru a se dezvolta, conservându-se astfel estetica fațadei pe o perioadă îndelungată de timp printr-o metodă sustenabilă și în același timp ecologică.

Produsul este inclus în sistemul de izolație termică **weber.term prestige**.



Avantaje



ANTI
BACTERII



EFFECT DE
AUTOCURĂȚARE



PERMEABIL
LA VAPORI



DURABILITATE



ECO

ECOLOGIC



CULORI
REZISTENTE

Consum:

granulație fină: 2,4-2,6 kg/m²
granulație rolară: 2,6-2,8 kg/m²
granulație medie: 2,9-3,1 kg/m²

Depozitare:

Pe europaleți, în locuri uscate
pentru maxim 12 luni.

Ambalare:

Găleată de 25 kg.
Paleți de 720 kg (24 găleți).

Tencuială decorativă siliconică



Mediul în care sunt construite clădirile are o influență foarte mare asupra rezistenței în timp a fațadelor. Datorită flexibilității ridicate, a rezistenței superioare la umiditate și a posibilității de a fi spălată cu jet de apă, tencuiala decorativă **weber.pas silicon plus** este recomandată pentru realizarea finisării fațadelor expuse mediilor puternic poluate, cu trafic intens ce poate genera vibrații sau în mediile cu salinitate ridicată. Produsul este inclus în sistemul de izolație termică **weber.therm plus**.

Avantaje



Consum:

granulație fină: 2,3-2,5 kg/m²
granulație rolar : 2,4-2,6 kg/m²
granulație medie : 2,9-3,1 kg/m²

Depozitare:

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

Ambalare:

Găleată de 25 kg.
Paleți de 600 kg (24 găleți).

Tencuială decorativă silcatică



Dezvoltată din materii prime 100% naturale tencuiala decorativă **weber.pas silicate** are o foarte bună permeabilitate la vapori și o rezistență ridicată la acțiunea razelor UV fiind recomandată pentru renovarea fațadelor clădirilor istorice și pentru finisarea sistemelor de izolație termică cu vată minerală sau polistiren. Produsul este inclus în sistemul de izolație termică **weber.therm prestige**.

Avantaje



Consum:

granulație fină: 2,3-2,5 kg/m²
granulație rolar : 2,4-2,6 kg/m²
granulație medie : 2,9-3,1 kg/m²

Depozitare:

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

Ambalare:

Găleată de 25 kg.
Paleți de 720 kg (24 găleți).

Tencuială decorativă



Fiind dezvoltată din materii prime atent selecționate, pe bază de granule din marmură și liant sintetic îmbogățit cu rășini de calitate profesională, tencuiala decorativă **weber.pas home** are proprietăți perfect adaptate la nevoile de decorare ale casei tale.

Rezistența ridicată la apariția algelor și mușgaiului și posibilitatea de a fi spălată cu jet de apă, proprietăți ce contribuie la păstrarea în timp a esteticii date atât de uniformitatea structurii cât și de prospețimea culorilor, fac din tencuiala **weber.pas home** soluția ideală pentru decorarea casei tale.

Produsul este inclus în sistemul de izolație termică **weber.therm home**.

Avantaje



ANTI
BACTERII



GAMA VARIATĂ
DE CULORI



REZISTENȚĂ
LA MURDĂRIE



IMPERMEABIL



UȘOR
DE APLICAT

Consum:

granulație fină: 2,3-2,5 kg/m²

granulație rolare : 2,4-2,6 kg/m²

Depozitare:

Pe europaleți, în locuri uscate
pentru maxim 12 luni.

Ambalare:

Găleată de 25 kg.

Paleți de 600 kg (24 găleți).

Tencuială decorativă acrilică



Necesitatea de a găsi o soluție optimă din punct de vedere al proprietăților și al costurilor, a condus la dezvoltarea tencuielii decorative **weber.pas classic**.

Lucrabilitatea excelentă chiar și în condiții meteo nefavorabile, gradul mare de acoperire, rezistența la apă și menținerea prospețimii culorilor pe o perioadă îndelungată de timp, fac din tencuiala **weber.pas classic** soluția optimă pentru realizarea finisării fațadelor la proiectele cu suprafețe mari.

Produsul este inclus în sistemul de izolație termică **weber.therm classic**.

Avantaje



CONSUM
REDUS



GAMA VARIATĂ
DE CULORI



UȘOR
DE APLICAT



ECONOMIC

Consum:

granulație fină: 2,3-2,5 kg/m²

granulație rolare : 2,4-2,6 kg/m²

Depozitare:

Pe europaleți, în locuri uscate
pentru maxim 12 luni.

Ambalare:

Găleată de 25 kg.

Paleți de 600 kg (24 găleți).

Tencuială decorativă mozaik



Necesitatea de finisare și protejare a suprafețelor expuse uzurii precum soclurile, gardurile, stâlpii pentru diferite decorațiuni interioare și exterioare, a dus la dezvoltarea tencuielii decorative **weber.pas mozaik** pe bază de granule din marmură, natural colorate, sau colorate special și liant pe bază de rășini sintetice.

Produsul este inclus în sistemul de izolație termică **weber.therm forte**

Avantaje



Consum:

Granulație fină: 5 kg/m²

Depozitare:

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

Ambalare:

Găleată de 20 kg
Paleți de 320 kg (16 găleți)

Tencuială decorativă minerală




Tencuiala decorativă **weber MIN 100** este o tencuială minerală sub formă de pulbere cu proprietăți de lucrabilitate excelentă, aderență foarte bună la suport, consum redus și aspect plăcut dat de structura și de culoarea extraalbă, aceasta fiind o soluție optimă pentru finisarea fațadelor tencuite și a sistemelor de izolație termică.

Produs inclus în sistemul de izolație **weber.therm mineral**



Avantaje

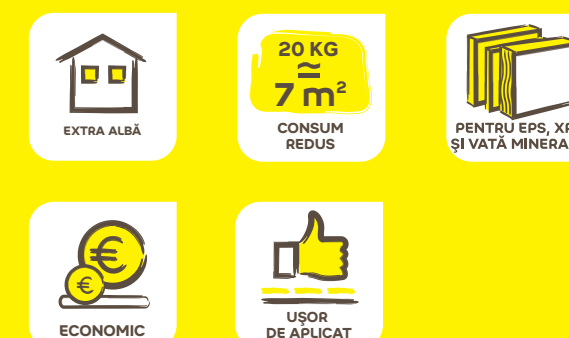

Consum:

gran. fină K1,5 mm: 2,4-2,6 kg/m²
gran. medie K2mm: 2,8-3,0 kg/m²
gran. rolar R3mm: 2,6-2,8 kg/m²

Depozitare:

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

Ambalare:

În saci de hârtie de 20 kg.
Paleți de 1080 kg (54 saci).

Vopsea silcatică pentru exterior



weber.ton variosil este o vopsea minerală pe bază de materii prime naturale și liant mineral cu proprietăți speciale precum: permeabilitatea ridicată la vapori, rezistența mare la acțiunea razelor UV, rezistența ridicată la acțiunea microorganismelor și murdărire fiind recomandată pentru protecția și decorarea fațadelor pe toate tipurile de suport și în special pe clădirile istorice.

Avantaje



Consum:

- pe suprafețele netede:
(asperități < 1mm): 0,4-0,5 kg/m²/
două straturi

- pe suprafețele rugoase:
0,6-0,7 kg/m²/ două straturi

Depozitare:

Pe europaletă, în locuri uscate
pentru maxim 12 luni.

Ambalare:

Găleată de 25 kg.
Paleți de 600 kg (24 găleți)

Grund pentru amorsaj



Succesul în realizarea finisării unei fațade depinde în mare măsură de pregătirea suportului, precum și de calitatea materialelor utilizate în această etapă, amorsarea fiind de cele mai multe ori nu doar recomandată, ci și obligatorie. Datorită conținutului ridicat de rășini sintetice și adaosuri minerale pe bază de quartz din compoziție, amorsa **weber G700** realizează cu succes îmbunătățirea aderenței suportului, creșterea durității stratului suport, contribuind totodată la egalizarea absorbției de apă, evitându-se astfel diferențele de culoare pe fațadă cauzate de diferența de absorbție al suportului.

Avantaje



Consum:

0,1-0,2 kg/m²

Depozitare:

În locuri uscate, ferite de îngheț și temperaturi ridicate,
pentru maxim 12 luni.

Ambalare:

Găleți de 5 kg sau 20 kg.

Plasă de armare



Rezistența în timp a sistemelor de izolație termică este în strânsă legătură cu calitatea materialelor utilizate la realizarea stratului de masă de șpaclu, plasa de armare jucând un rol deosebit de important. Rezistența ridicată în mediul alcalin precum și capacitatea superioară de a prelua șocurile mecanice conferită de rezistența superioară la întindere recomandă produsele **weber mesh classic** respectiv **weber mesh prestige** în realizarea masei de șpaclu pentru toate tipurile de sisteme de izolație termică weber.

Avantaje



REZISTENȚĂ ÎN
MEDIU ALCALIN



EXTRA
FLEXIBILITATE



REZISTENT
LA FOC

	weber mesh classic	weber mesh prestige
Dimensiunea ochiului:	cca. 4 x 5 mm	cca. 4 x 5 mm
Densitate:	145 g/m ²	160 g/m ²
Lățime:	1,1 m	1,1 m
Lungime:	50 m	50 m
Rezistență la tracțiune:	≥ 2000 N/50 mm	≥ 2000 N/50 mm
Rezistență la tracțiune după îmbătrânire:	≥ 50 % din valoarea inițială	≥ 50 % din valoarea inițială
Necesarul de material:	1,1 m/m ² de suprafață 1 rolă pentru 50 m ²	1,1 m/m ² de suprafață 1 rolă pentru 50 m ²

Servicii



Succesul în realizarea sistemului de izolație termică depinde în mare măsură de alegerea soluției potrivite, de calitatea materialelor utilizate și, nu în ultimul rând, de calitatea serviciilor oferite. În acest sens vă propunem un pachet de servicii menit să vă faciliteze alegerea potrivită a sistemului de izolație termică pe de o parte și să vă asigure că investiția făcută va fi durabilă și sustenabilă.



Support în alegerea soluției potrivite pentru realizarea sistemului de izolație termică:

- Echipa de vânzări specializată în sisteme de izolație termică
- Instrumente necesare în alegerea culorii și structurii potrivite



Support tehnic cu acoperire națională:

- Consultanță tehnică la șantier
- Demonstrații tehnice




Documentație tehnică disponibilă online pe www.weber.ro

- Fișe tehnice produse
- Fișe de securitate
- Agremente și certificări



Programe de training pentru echipele de aplicatori:

- Instruire teoretică
- Instruire practică



Colorare profesională cu acoperire națională:

- Centre de colorare ce acoperă toate regiunile
- Sistem de colorare profesională



Găsirea celui mai apropiat distribuitor:

- Serviciu online de găsim pe hartă a celui mai apropiat distribuitor

Culori tencuieli decorative

Primăvară




▲ - tencuială decorativă **weber.pas silicate** sau/și **weber.pas topdry**

● - tencuială decorativă **weber.pas classic** sau/și **weber.pas silicon plus**,
sau/și **weber.pas home**

Culorile tipărite sunt orientative. Pentru selectarea nuanței dorite vă rugăm să consultați paletarul de culori "color.spectrum".

Culori tencuieli decorative

Vară

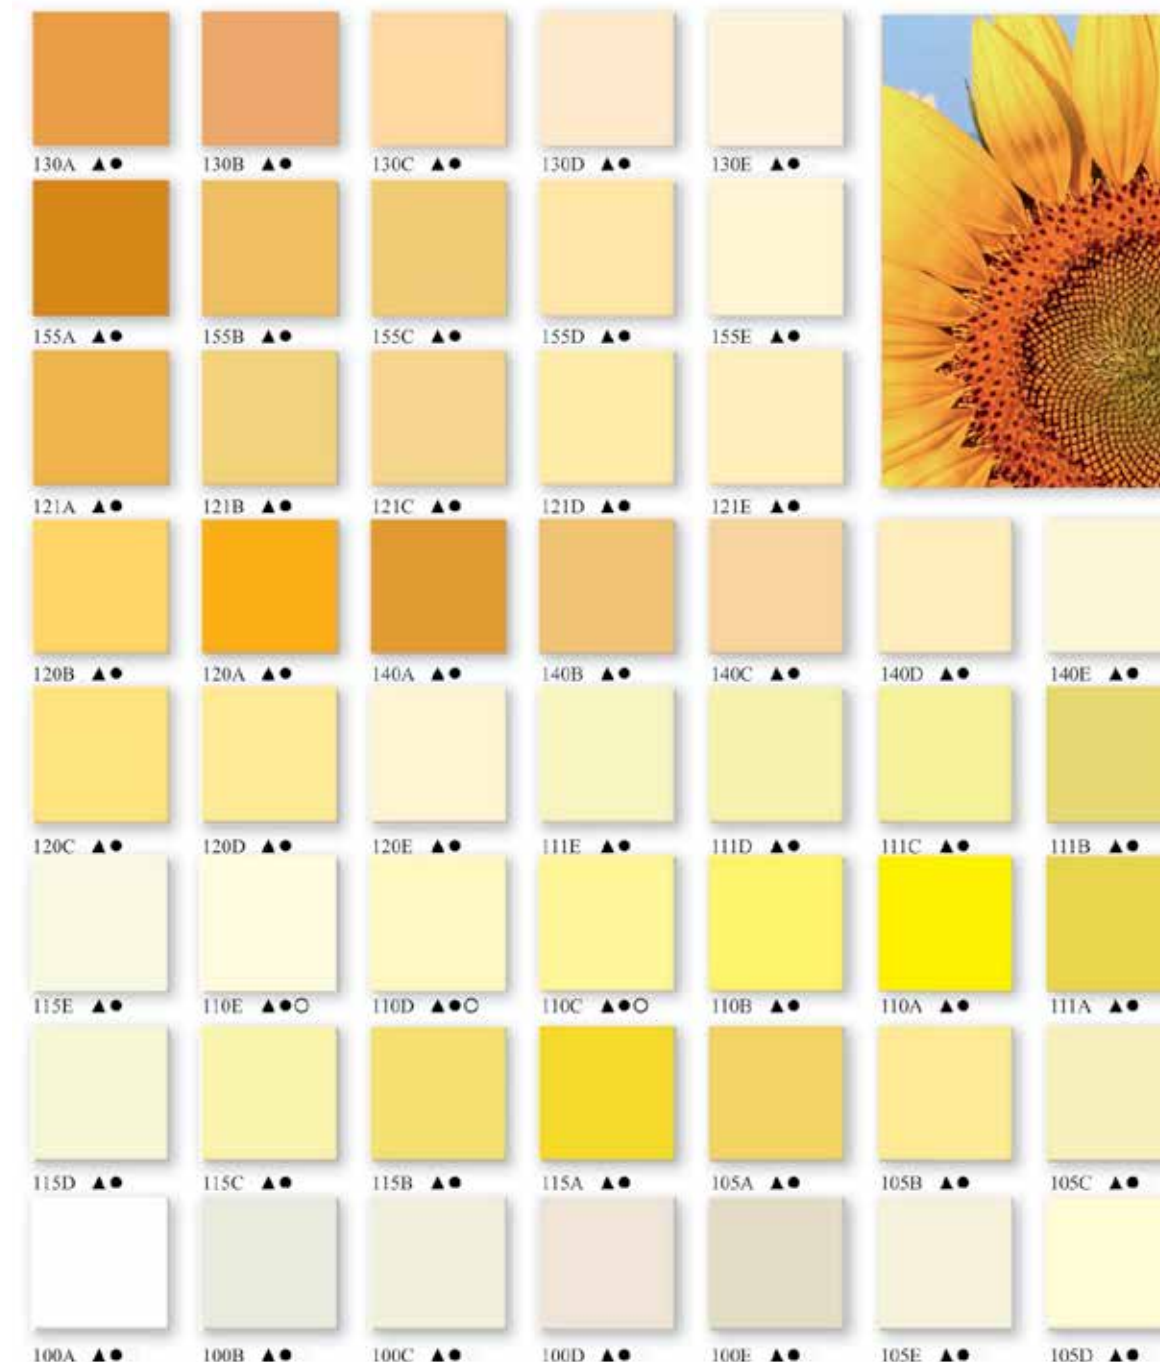

▲ - tencuială decorativă **weber.pas silicate** sau/și **weber.pas topdry**

● - tencuială decorativă **weber.pas classic** sau/și **weber.pas silicon plus**,
sau/și **weber.pas home**

Culorile tipărite sunt orientative. Pentru selectarea nuanței dorite vă rugăm să consultați paletarul de culori "color.spectrum".

Culori tencuiei decorative

Toamnă



- ▲ - tencuială decorativă **weber.pas silicate** sau/și **weber.pas topdry**
- - tencuială decorativă **weber.pas classic** sau/și **weber.pas silicon plus**, sau/și **weber.pas home**

Culori tencuiei decorative

Iarnă




Culorile tipărite sunt orientative. Pentru selectarea nuanței dorite vă rugăm să consultați paletarul de culori "color.spectrum".

Culori tencuieli decorative

Culori istorice



weber.pas mozaik

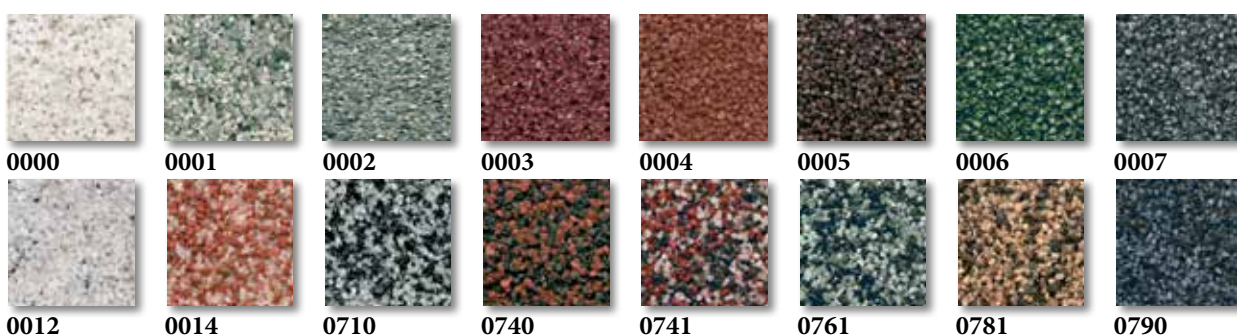

Locații Weber Romania

Preluare comenzi



Turda

0264-312 044
0747-123 303
0752-021 025



Brănești

021-275 00 36
021-275 00 37
0752-166 613



Timișoara

0256-274 494



Consultanță

0264-317 823
0745-569 727
0754-044 912



Înscrieri cursuri specializare

0745-569 727
0754-044 912



Documentație tehnică

0264-317 823
0264-312 044



Pentru alte solicitări:

office@weber.ro
www.weber.ro



Broșura **weber. therm** este realizată și editată de Saint-Gobain Construction Products Romania - Weber Business Unit. Reproducerea totală sau parțială a textului sau ilustrațiilor fără autorizarea noastră este strict interzisă.

Expertul global

pentru proiectele tale



 **54** țări

 **> 2** mld. € vânzări

 **200** puncte de producție
și distribuție

 **10,000** angajați

Saint-Gobain Construction Products

România SRL

Weber Business Unit

Turda - 401113, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 23

Tel./Fax: 0264-312 044

www.weber.ro

office@weber.ro

 **weber**
SAINT-GOBAIN